

Prachotěsné svítidlo HLB „BALWIR“



Popis:



Náhrada zářivkových svítidel svítidlem BALWIR se zvýšenou světelnou účinností. V produktu jsou zaintegrované LED diody v uzavřeném hermetickém pouzdře. Stínidlo z polykarbonátu je lehce opálový, aby správně rozptýlilo extrahující světlo z řipu a učinilo ho tak příjemnějším pro oči.

Svítidlo je určeno pro vnitřní i venkovní použití

Vysoká světelná účinnost zaručuje správné osvětlení místnosti a při nízkém odběru energie. Za parametry svítidel HLB vděčí použitým nejnovějším technologiím.

Použití:


- sklady
- sportovní haly
- průmyslové haly
- výrobní linky
- logistické areály
- obchody, prodejny

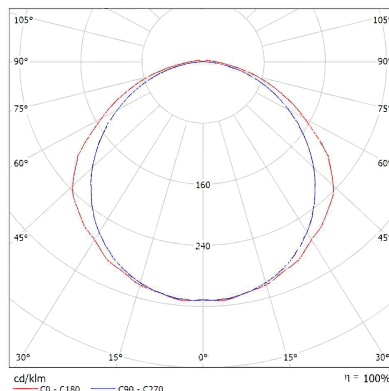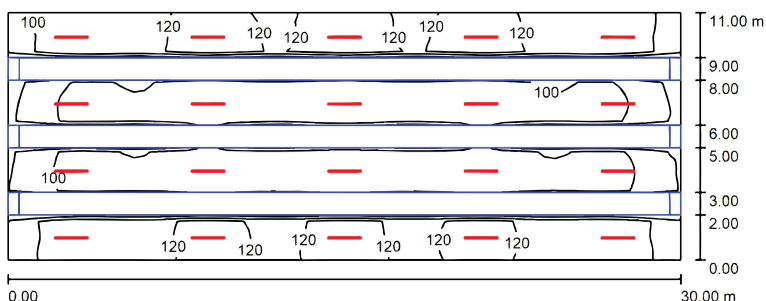

Sklad: požadovaná hodnota osvětlení 100lux; HLB-150-550-4K

Rozměry				Montáž svítidla	Výsledek		použitá svítidla		
délka 30m	šířka 11m	výška 5m	pracovní rovina 0m	přisazená 5m	nejnižší osvětlenost 111lx	rovnoměrnost 0.66	množství 20	výkon 55W	celkový výkon 1.1kW

--	--	--	--	--	--	--

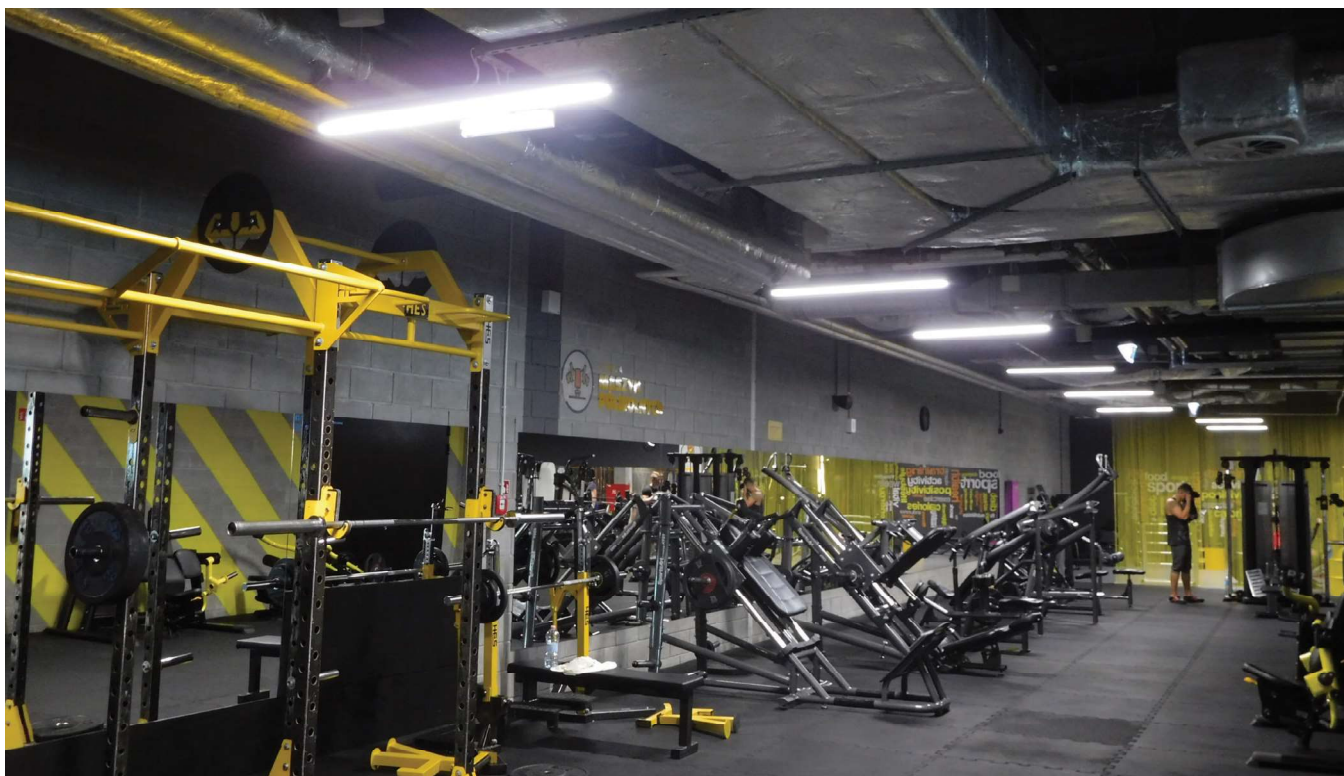

integrované led moduly



Jednoduchý přístup do svítidla



Kód	Výkon	Barva světla	Světelný výkon	Účinník zdroje	Barevné podání	Úhel vyzařování	Účinnost svítidla	Váha	Rozměry
HLB-060-210-4K	21W	4 000K	2 700lm	>0.5	≥80	120°	130lm/W	0.57kg	600x65x58mm
HLB-060-210-6K	21W	6 000K	2 750lm	>0.5	≥80	120°	130lm/W	0.57kg	600x65x58mm
HLB-120-400-4K	40W	4 000K	5 100lm	>0.95	≥80	120°	130lm/W	1.11kg	1200x65x58mm
HLB-120-400-6K	40W	6 000K	5 200lm	>0.95	≥80	120°	130lm/W	1.11kg	1200x65x58mm
HLB-150-550-4K	55W	4 000K	7 100lm	>0.95	≥80	120°	130lm/W	1.32kg	1500x65x58mm
HLB-150-550-6K	55W	6 000K	7 200lm	>0.95	≥80	120°	130lm/W	1.32kg	1500x65x58mm