




JONEX

KATALOG WYROBÓW

Spis treści



6

Przedłużacze



11

Przedłużacze z wyłącznikiem




13

Przedłużacze Schuko



15

Przedłużacze Schuko z wyłącznikiem



16

Przedłużacze PATCH CORD UPS



18

Przedłużacze zielone



19

Przedłużacze przeciwprzepięciowe



22

Przedłużacze ogrodowe i warsztatowe




25

Przedłużacze Schuko ogrodowe i warsztatowe



27

Przedłużacze na bębnie



30

Przedłużacze na bębnie Schuko



32

Gniazda rozbieralne z wyłącznikiem lub bez



37

Gniazda Schuko z wyłącznikiem lub bez



40

Przewody przyłączeniowe



43

Wtyczki rozbieralne




47

Gniazda, wtyczki i przedłużacze siłowe



50

Rozgałęźniki i adaptery



58

Puszki instalacyjne natynkowe




64

Puszki instalacyjne podtynkowe



67

Skrzynki rozdzielcze natynkowe i podtynkowe



69

Złączki, płytki, listwy, koryta, uchwyty



71

Akcesoria, pozostałe wyłączniki, dzwonki



73

Wyłączniki i gniazda podtynkowe



86

Wyłączniki i gniazda natynkowe



91

Plafony natynkowe

JONEX

Firma JONEX powstała w roku 1988.

Na początku firma zajmowała się produkcją przedłużaczy, gniazd oraz puszek instalacyjnych. Z biegiem czasu do stałej oferty dołączyły nowe wyroby, takie jak przewody przyłączeniowe, rozgałęźniki, przedłużacze przepięciowe, ogrodowe oraz bębnowe.

Obecnie poprzez ciężką pracę i wiele lat doświadczenia wyroby oferowane przez JONEX cieszą się dużym uznaniem i są rozpoznawalne nie tylko przez klientów krajowych, ale i zagranicznych.

Naczelnym naszym celem jest stała gotowość do zaspokajania potrzeb obecnych i przyszłych Klientów. Osiągamy to poprzez ciągły rozwój i modernizację parku maszynowego, a także nieustanne szkolenia i rozwój kwalifikacji personelu.

Naszymi głównymi odbiorcami na terenie Polski są hurtownie elektrotechniczne, strategiczni inwestorzy, grupy zakupowe oraz sieci marketów. Rynki zbytu są sukcesywnie poszerzane o nowych kontrahentów zagranicznych m.in. w Rosji, Słowacji, Czechy, Ukraina, Niemcy i wiele innych.

Firma działa na własnym terenie o powierzchni około 5700 m².

Dla spełniania wszelkich procesów produkcyjnych i zaspokajania Państwa potrzeb dysponujemy dwoma halami i trzema magazynami o łącznej powierzchni ponad 3500 m². Dostawy towaru realizowane są własnym transportem lub za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich.

W skład parku maszynowego wchodzi m.in. specjalistyczne maszyny do obróbki termoplastycznej, mechanicznej oraz stanowiska i urządzenia montażowe. Park maszynowy jest sukcesywnie uzupełniany o nowe urządzenia, nowe technologie niezbędne do produkcji nowych typów i rodzajów produktów.

Dzięki ciągłemu rozwojowi oraz stale rosnącemu gronu odbiorców podejmujemy się bezustannie nowych wyzwań i realizacji kolejnych projektów. Ponadto nieprzerwanie inwestujemy w nowe rozwiązania i technologie.

Dziękujemy za zaufanie
Firma JONEX

JONEX jako producent oferuje usługi z zakresu wtrysku materiałów termoplastycznych, produkcji wiązek elektrycznych, montażu komponentów.




WTRYSKI:

- wtryskarki poziome i pionowe
- gramatura do 500g
- siła zwarcia do 200 ton
- możliwość produkcji formy

PRODUKCJA WIĄZEK:

- cięcie, odizolowywanie, zakuwanie
- montaż housing
- monitoring procesów
- program identyfikowalności UL



MONTAŻ:

- składanie komponentów
- montaż elementów elektronicznych
- praca na materiale powierzonym
- konfekcja i pakowanie

JONEX

NOWOŚĆ

Niezawodne w **domu i pracy!**

**PS-260, PS-270
GN-260, GN-270**

Przedłużacz i gniazdo

W dwóch wersjach kolorystycznych
białej i czarnej!



JONEX

Przedłużacze

PS-160 Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem zalewanym

PRZEWÓD	OMY 2x1,0 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	 10
	10A 16A 250V~



PS-170 Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem zalewanym

PRZEWÓD	OMY 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P+Z
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	 10
	10A 16A 250V~ 



PS-161 Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 2x1,0
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	 10
	10A 16A 250V~




PS-171 Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 3x1,0
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P+Z
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	 10
	10A 16A 250V~ 




PS-160K Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem kątowym

PRZEWÓD	OMY 2x1,0 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	 10
	10A 16A 250V~

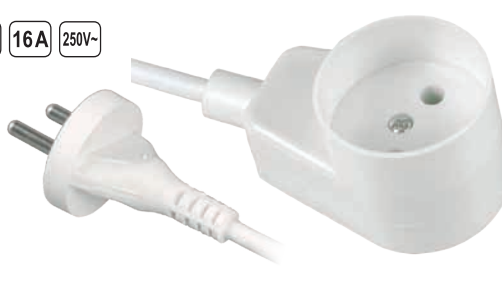

PS-170K Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem kątowym


PRZEWÓD	OMY 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P+Z
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	 10
	10A 16A 250V~ 

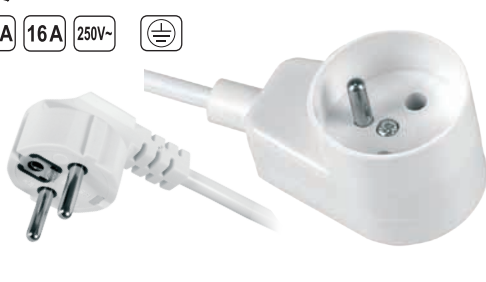

Wszystkie przedłużacze dostępne również na przewodzie H05VV-F oraz w indywidualnych długościach

PS-11 Przedłużacz z jednokrotnym płaskim gniazdem

PRZEWÓD	OMYp 2x0,75 (H03VVH2-F)
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P/II
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	 10  

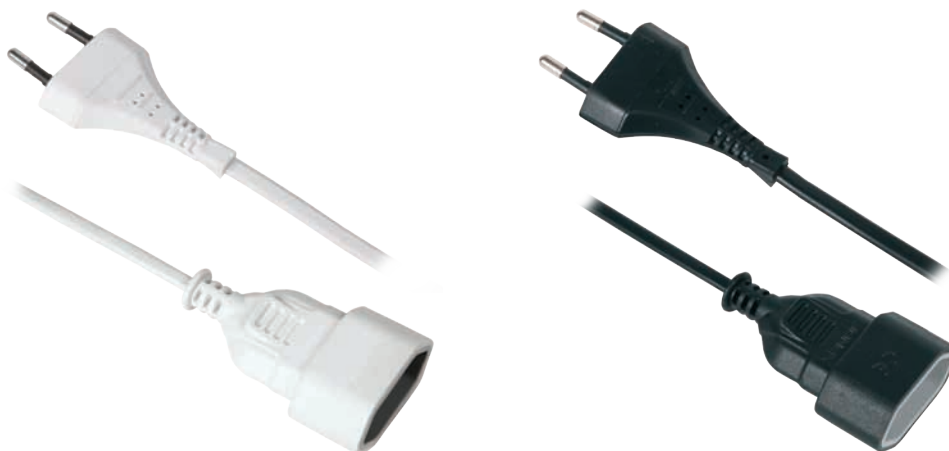

PS-1Z Przedłużacz do desek do prasowania

PRZEWÓD	OMY 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P+Z
KOLOR	☐ ☒
PAKOWANIE	 10    




PS-362P Przedłużacz z trzykrotnym płaskim gniazdem

PRZEWÓD	OMYp 2x0,75 (H03VVH2-F)
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	3x2P/II
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	 10  



Wszystkie przedłużacze dostępne również na przewodzie H05VV-F oraz w indywidualnych długościach

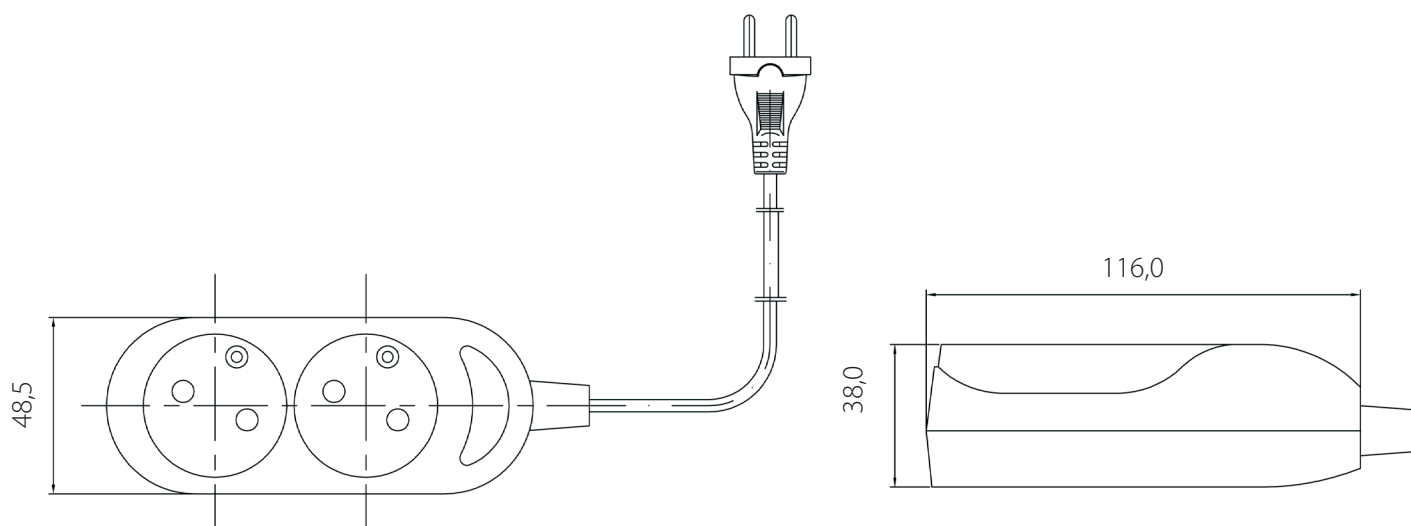**PS-260** Przedłużacz z dwukrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 2x1,0 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2x2P
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	

10A 16A 250V~

**PS-270** Przedłużacz z dwukrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2x2P+Z
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	

10A 16A
250V~

**PS-360** Przedłużacz z trzykrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 2x1,0 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	3x2P
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	

10A 16A
250V~

**PS-370** Przedłużacz z trzykrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	3x2P+Z
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	

10A 16A
250V~



Specjalne otwory montażowe umożliwiają zamontowanie produktu na stałe do każdej powierzchni

PS-460 Przedłużacz z czterokrotnym gniazdem

PRZEWÓD OMY 2x1,0 | 2x1,5
 MOŻLIWE DŁUGOŚCI 1,5 | 3 | 5 | 10 m
 OPIS 4x2P
 KOLOR ☐ ☒ ☐
 PAKOWANIE 

10A 16A 250V~



PS-470 Przedłużacz z czterokrotnym gniazdem

PRZEWÓD OMY 3x1,0 | 3x1,5
 MOŻLIWE DŁUGOŚCI 1,5 | 3 | 5 | 10 m
 OPIS 4x2P+Z
 KOLOR ☐ ☒ ☐
 PAKOWANIE 

10A 16A 250V~



PS-560 Przedłużacz z pięciokrotnym gniazdem

PRZEWÓD OMY 2x1,0 | 2x1,5
 MOŻLIWE DŁUGOŚCI 1,5 | 3 | 5 | 10 m
 OPIS 5x2P
 KOLOR ☐ ☒ ☐
 PAKOWANIE 

10A 16A 250V~



PS-570 Przedłużacz z pięciokrotnym gniazdem

PRZEWÓD OMY 3x1,0 | 3x1,5
 MOŻLIWE DŁUGOŚCI 1,5 | 3 | 5 | 10 m
 OPIS 5x2P+Z
 KOLOR ☐ ☒ ☐
 PAKOWANIE 

10A 16A 250V~



PS-660 Przedłużacz z sześciokrotnym gniazdem

PRZEWÓD OMY 2x1,0 | 2x1,5
 MOŻLIWE DŁUGOŚCI 1,5 | 3 | 5 | 10 m
 OPIS 6x2P
 KOLOR ☐ ☒ ☐
 PAKOWANIE 

10A 16A 250V~




PS-670 Przedłużacz z sześciokrotnym gniazdem

PRZEWÓD OMY 3x1,0 | 3x1,5
 MOŻLIWE DŁUGOŚCI 1,5 | 3 | 5 | 10 m
 OPIS 6x2P+Z
 KOLOR ☐ ☒ ☐
 PAKOWANIE 

10A 16A 250V~



Wszystkie przedłużacze dostępne również na przewodzie H05VV-F oraz w indywidualnych długościach

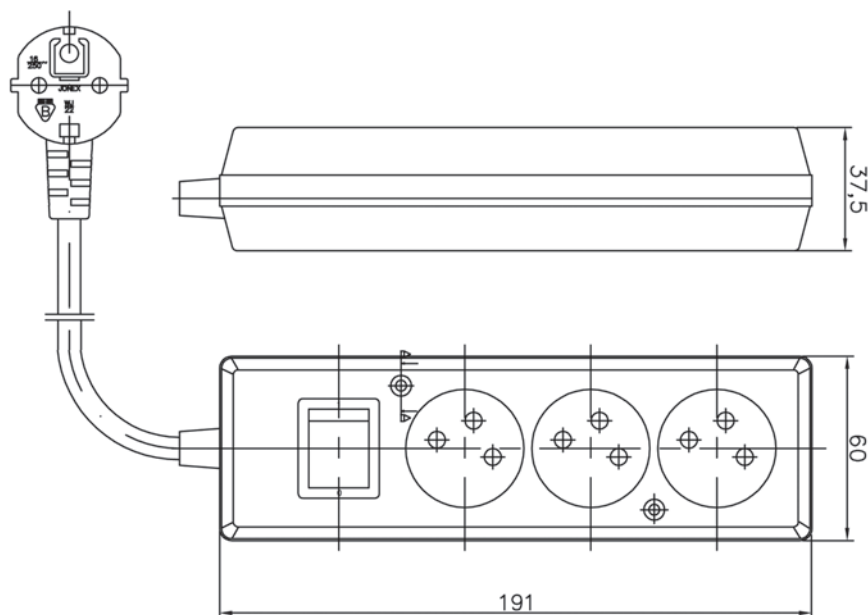**PS-360 WS** Przedłużacz WS z trzykrotnym gniazdem

PRZEWÓD OMY 2x1,0 | 2x1,5

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 1,5 | 3 | 5 | 10 m

OPIS 3x2P

KOLOR

PAKOWANIE

10A 16A 250V~

**PS-370 WS** Przedłużacz WS z trzykrotnym gniazdem

PRZEWÓD OMY 3x1,0 | 3x1,5

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 1,5 | 3 | 5 | 10 m

OPIS 3x2P+Z

KOLOR

PAKOWANIE

10A 16A 250V~

**PS-460 WS** Przedłużacz WS z czterokrotnym gniazdem

PRZEWÓD OMY 2x1,0 | 2x1,5

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 1,5 | 3 | 5 | 10 m

OPIS 4x2P

KOLOR

PAKOWANIE

10A 16A 250V~

**PS-470 WS** Przedłużacz WS z czterokrotnym gniazdem

PRZEWÓD OMY 3x1,0 | 3x1,5

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 1,5 | 3 | 5 | 10 m

OPIS 4x2P+Z

KOLOR

PAKOWANIE

10A 16A 250V~



Specjalne otwory montażowe umożliwiają zamontowanie produktu na stałe do każdej powierzchni

Specjalne otwory montażowe umożliwiają zamontowanie produktu na stałe do każdej powierzchni.



PS-560 WS Przedłużacz WS z pięciokrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 2x1,0 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	5x2P
KOLOR	☐ ☐ ☐
PAKOWANIE	

10A 16A 250V~



PS-570 WS Przedłużacz WS z pięciokrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	5x2P+Z
KOLOR	☐ ☐ ☐
PAKOWANIE	

10A 16A 250V~



PS-660 WS Przedłużacz WS z sześciokrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 2x1,0 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	6x2P
KOLOR	☐ ☐ ☐
PAKOWANIE	

10A 16A 250V~



PS-670 WS Przedłużacz WS z sześciokrotnym gniazdem


PRZEWÓD	OMY 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	6x2P+Z
KOLOR	☐ ☐ ☐
PAKOWANIE	

10A 16A 250V~





PRODUKT POLSKI • ZASŁYŻYJ SIĘ
ROZWIJAJ KRAJ W KTÓRYM ŻYJESZ

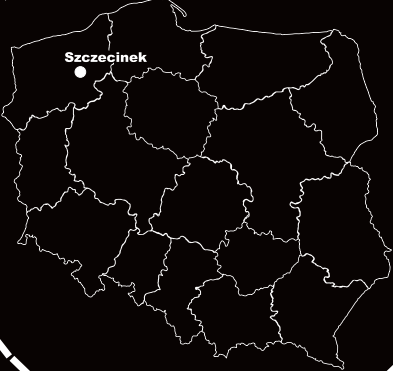


Szczecinek

JONEX

Przedłużacze Schuko

PS-170S Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem Schuko

PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P+Z Schuko
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	
	10A 16A
	250V~
	IP20

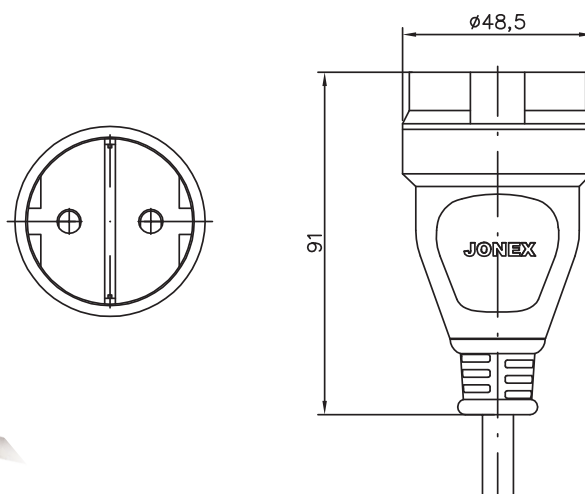

PS-370S Przedłużacz z trzykrotnym gniazdem Schuko

PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	3x2P+Z Schuko
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	
	10A 16A 250V~



PS-470S Przedłużacz z czterokrotnym gniazdem Schuko

PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	4x2P+Z Schuko
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	
	10A 16A 250V~



PS-570S Przedłużacz z pięciokrotnym gniazdem Schuko

PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	5x2P+ Z Schuko
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	
	10A 16A 250V~




PS-670S Przedłużacz z sześciokrotnym gniazdem Schuko

PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	6x2P+Z Schuko
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	
	10A 16A 250V~



Wszystkie przedłużacze dostępne również w indywidualnych długościach

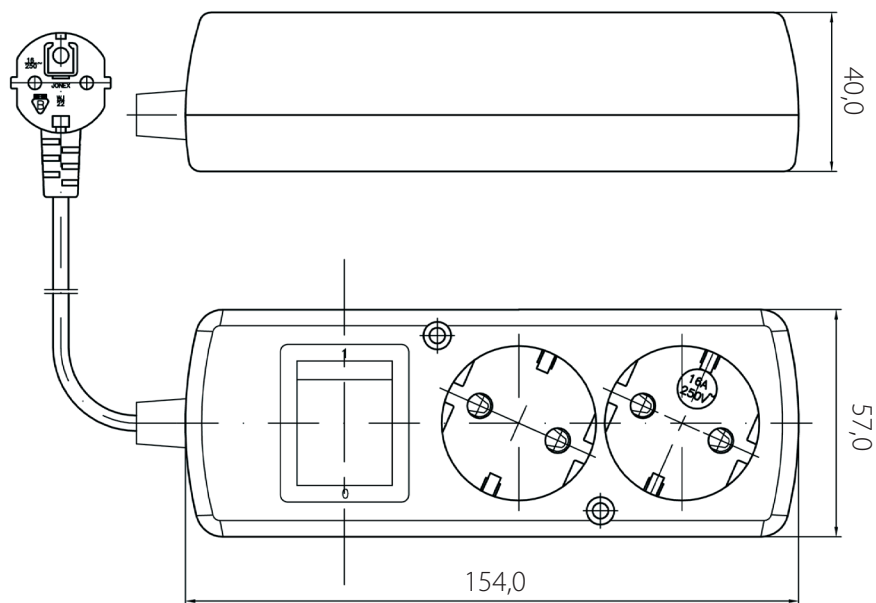

PS-270S WS Przedłużacz WS z dwukrotnym gniazdem Schuko

PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2x2P+Z Schuko
KOLOR	☐ ☐ ☐
PAKOWANIE	
	10A 16A 250V~



PS-370S WS Przedłużacz WS z trzykrotnym gniazdem Schuko

PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	3x2P+Z Schuko
KOLOR	☐ ☐ ☐
PAKOWANIE	
	10A 16A 250V~



PS-470S WS Przedłużacz WS z czterokrotnym gniazdem Schuko

PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	4x2P+Z Schuko
KOLOR	☐ ☐ ☐
PAKOWANIE	
	10A 16A 250V~




PS-570S WS Przedłużacz WS z pięciokrotnym gniazdem Schuko

PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	5x2P+Z Schuko
KOLOR	☐ ☐ ☐
PAKOWANIE	
	10A 16A 250V~



Specjalne otwory montażowe umożliwiają zamontowanie produktu na stałe do każdej powierzchni

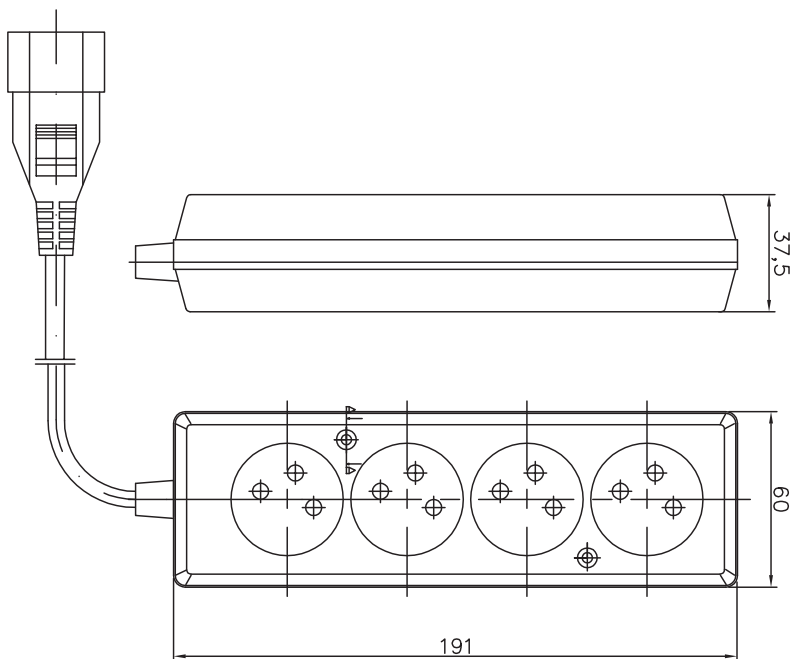

PS-PCU 171 Przedłużacz UPS z jednokrotnym gniazdem

PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,0
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	0,3 m
OPIS	2P+Z; wtyk IEC C14
KOLOR	■
PAKOWANIE	



PS-PCU 270 Przedłużacz UPS z dwukrotnym gniazdem

PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,0
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	0,3 m
OPIS	2x2P+Z; wtyk IEC C14
KOLOR	■
PAKOWANIE	



PS-PCU 370 Przedłużacz UPS z trzykrotnym gniazdem

PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,0
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	0,3 m
OPIS	3x2P+Z; wtyk IEC C14
KOLOR	■
PAKOWANIE	



PS-PCU 470 Przedłużacz UPS z czterokrotnym gniazdem

PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,0
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	0,3 m
OPIS	4x2P+Z; wtyk IEC C14
KOLOR	■
PAKOWANIE	



Przedłużacze UPS dostępne również w indywidualnych długościach

**PS-PCU
170S**

Przedłużacz UPS z jednokrotnym zalewanym gniazdem


PRZEWÓD H05VV-F 3x1,0

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 0,3 m

OPIS 2P+Z Schuko; wtyk IEC C14

KOLOR ■

PAKOWANIE

**PS-PCU
270S WS**

Przedłużacz UPS z dwukrotnym gniazdem WS


PRZEWÓD H05VV-F 3x1,0

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 0,3 m

OPIS 2x2P+Z Schuko; wtyk IEC C14

KOLOR ■

PAKOWANIE

**PS-PCU
370S**

Przedłużacz UPS z trzykrotnym gniazdem Schuko


PRZEWÓD H05VV-F 3x1,0

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 0,3 m

OPIS 3x2P+Z Schuko; wtyk IEC C14

KOLOR ■

PAKOWANIE

**PS-PCU
370S WS**

Przedłużacz UPS z trzykrotnym gniazdem WS


PRZEWÓD H05VV-F 3x1,0

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 0,3 m

OPIS 3x2P+Z Schuko; wtyk IEC C14

KOLOR ■

PAKOWANIE

**PS-PCU
470S**

Przedłużacz UPS z czterokrotnym gniazdem


PRZEWÓD H05VV-F 3x1,0

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 0,3 m

OPIS 4x2P+Z Schuko; wtyk IEC C14

KOLOR ■

PAKOWANIE

**PS-PCU
470S WS**

Przedłużacz UPS z czterokrotnym gniazdem WS


PRZEWÓD H05VV-F 3x1,0

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 0,3 m

OPIS 4x2P+Z Schuko; wtyk IEC C14

KOLOR ■

PAKOWANIE



Możliwość dowolnej konfiguracji gniazda lub wtyczki

PS-11 Przedłużacz z jednokrotnym płaskim gniazdem

PRZEWÓD	OMYp 2x0,75 (H03VVH2-F)
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P/II
KOLOR	■
PAKOWANIE	 2,5A 250V~



PS-362P Przedłużacz z trzykrotnym płaskim gniazdem

PRZEWÓD	OMYp 2x0,75 (H03VVH2-F)
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	3x2P/II
KOLOR	■
PAKOWANIE	 2,5A 250V~



Przedłużacz choinkowy z możliwością montażu do pni choinek, powierzchni blatu lub ściany.

PS-160 IP44 Przedłużacz jednogniazdowy zalewany IP44

PRZEWÓD	H05VV-F 2x1,0
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	10 20 m
OPIS	2P
KOLOR	■
PAKOWANIE	do 25 m  od 30 m  6A 10A 250V~ IP44



Przedłużacze
przeciwprzepięciowe
chronią sprzęt
przed zniszczeniem



JONEX

Przedłużacze przeciwprzepięciowe



Wszystkie przedłużacze przepięciowe pakowane w estetyczne i wytrzymałe opakowania jednostkowe typu blister.



Posiadają przelotowe otwory umożliwiające zamontowanie produktu na stałe do każdej powierzchni.

PS-5P Przedłużacz przepięciowy

PRZEWÓD	OMY 3x1,0
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 m
OPIS	5x2P+Z
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	
	10A 250V~



PS-5PF Przedłużacz przepięciowy z filtrem przeciwzakłóceńowym

PRZEWÓD	OMY 3x1,0
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 m
OPIS	5x2P+Z
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	
	10A 250V~



PS-P Przedłużacz przepięciowy

PRZEWÓD	OMY 3x1,0
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 m
OPIS	5x2P+Z
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	
	10A 250V~



PS-PF Przedłużacz przepięciowy z filtrem przeciwzakłóceńowym

PRZEWÓD	OMY 3x1,0
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 m
OPIS	5x2P+Z
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	
	10A 250V~



Wszystkie przedłużacze dostępne również na przewodzie H05VV-F oraz w indywidualnych długościach

PS-P/TEL	Przedłużacz przeciwprięciowy
PRZEWÓD	OMY 3x1,0
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 m
OPIS	5x2P+Z
KOLOR	□ ■ ■
PAKOWANIE	1
	10A 250V~



PS-PF/TEL	Przedłużacz przeciwprięciowy z filtrem przeciwzakłóceńowym
PRZEWÓD	OMY 3x1,0
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 m
OPIS	5x2P+Z
KOLOR	□ ■ ■
PAKOWANIE	1
	10A 250V~



PS-P/TV	Przedłużacz przeciwprięciowy
PRZEWÓD	OMY 3x1,0
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 m
OPIS	5x2P+Z
KOLOR	□ ■ ■
PAKOWANIE	1
	10A 250V~



PS-PF/TV	Przedłużacz przeciwprięciowy z filtrem przeciwzakłóceńowym
PRZEWÓD	OMY 3x1,0
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 m
OPIS	5x2P+Z
KOLOR	□ ■ ■
PAKOWANIE	1
	10A 250V~



PS-P/TEL/TV	Przedłużacz przeciwprięciowy
PRZEWÓD	OMY 3x1,0
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 m
OPIS	5x2P+Z
KOLOR	□ ■ ■
PAKOWANIE	1
	10A 250V~



PS-PF/TEL/TV	Przedłużacz przeciwprięciowy z filtrem przeciwzakłóceńowym
PRZEWÓD	OMY 3x1,0
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 m
OPIS	5x2P+Z
KOLOR	□ ■ ■
PAKOWANIE	1
	10A 250V~



Specjalne otwory montażowe umożliwiają zamontowanie produktu na stałe do każdej powierzchni

NOWOŚĆ

Niezawodne w **warsztacie** i ogrodzie

PS-200G IP44

GN-200 IP44



JONEX

Przedłużacze ogrodowe i warsztatowe

PS-160 Przedłużacz jednogniazdowy zalewany

PRZEWÓD OMY 2x1,0 | 2x1,5

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m

OPIS 2P

KOLOR 

PAKOWANIE do 25 m  od 30 m 

6A 10A 16A

250V~ IP20



PS-170 Przedłużacz ogrodowy zalewany

PRZEWÓD H05VV-F 3x1,0 | 3x1,5

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m

OPIS 2P+Z

KOLOR 

PAKOWANIE do 25 m  od 30 m 

6A 10A 16A

250V~  IP20



PS-160 IP44 Przedłużacz jednogniazdowy zalewany IP44

PRZEWÓD OMY 2x1,0 | 2x1,5

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m

OPIS 2P

KOLOR 

PAKOWANIE do 25 m  od 30 m 

6A 10A 16A

250V~ IP44



PS-170 IP44 Przedłużacz ogrodowy zalewany IP44

PRZEWÓD H05VV-F 3x1,0 | 3x1,5

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m

OPIS 2P+Z

KOLOR 

PAKOWANIE do 25 m  od 30 m 

6A 10A 16A

250V~ IP44 



PS-200 IP44 Przedłużacz ogrodowy z gniazdem podwójnym IP44

PRZEWÓD H05VV-F 3x1,5 | 3x2,5

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 10 | 20 | 30 | 40 | 50 m

OPIS 2x2P+Z

KOLOR 

PAKOWANIE 

16A 250V~  IP44



PS-160 + BUN Przedłużacz jednogniazdowy zalewany + BUN

PRZEWÓD OMY 2x1,0 | 2x1,5

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m

OPIS 2P

KOLOR 

PAKOWANIE 

6A 10A 16A

250V~ IP20



Wszystkie przedłużacze dostępne również na przewodzie H05VV-F oraz w indywidualnych długościach

PS-170G IP44 Przedłużacz warsztatowy zalewany IP44 GUMA

PRZEWÓD	H05RR-F 3x1,0 3x1,5 3x2,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	10 15 20 25 30 40 50 m
OPIS	2P+Z
KOLOR	■
PAKOWANIE	do 25 m  od 30 m 

6A 10A 16A
250V~ IP44



PS-200G IP44 Przedłużacz warsztatowy z gniazdem podwójnym IP44

PRZEWÓD	H05RR-F 3x1,5 3x2,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	10 20 30 40 50 m
OPIS	2x2P+Z
KOLOR	■
PAKOWANIE	

16A 250V~ 
IP44



PS-160 + nawijak Przedłużacz jednogniazdowy + nawijak

PRZEWÓD	OMY 2x1,0 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	10 15 20 25 30 40 50 m
OPIS	2P
KOLOR	■
PAKOWANIE	

6A 10A 16A
250V~ IP20




Nawijak uniwersalny

OPIS	dwa otwory Ø 8 umożliwiają montaż do podłoża
WYMIAR	488 x 130 x 18,3 mm
KOLOR	■
PAKOWANIE	



Szpula uniwersalna

ROZMIAR	Ø 300 x 92 x 127 mm Ø otworu 32 mm
KOLOR	■
PAKOWANIE	

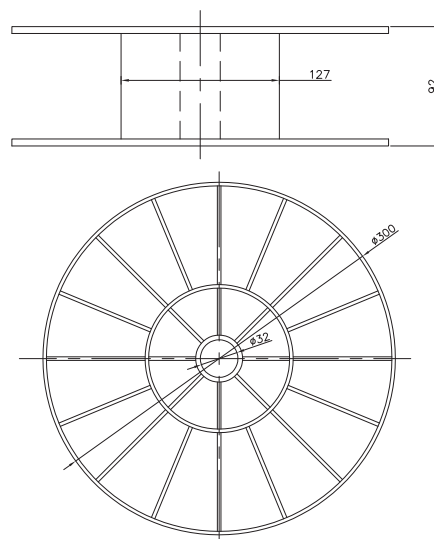



JONEX

Przedłużacze ogrodowe i warsztatowe Schuko

PS-170S Przedłużacz ogrodowy Schuko

PRZEWÓD H05VV-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5
 MOŻLIWE DŁUGOŚCI 1,5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
 OPIS 2P+Z Schuko

KOLOR

PAKOWANIE

do 25 m  od 30 m 

6A 10A 16A
 250V~ IP20



PS-170S IP44 Przedłużacz ogrodowy Schuko IP44

PRZEWÓD H05VV-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5
 MOŻLIWE DŁUGOŚCI 1,5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
 OPIS 2P+Z Schuko

KOLOR

PAKOWANIE

do 25 m  od 30 m 

6A 10A 16A
 250V~ IP44



PS-170G Schuko IP44 Przedłużacz warsztatowy Schuko IP44 GUMA

PRZEWÓD H05RRR-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5
 MOŻLIWE DŁUGOŚCI 1,5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
 OPIS 2P+Z Schuko

KOLOR

PAKOWANIE

do 25 m  od 30 m 

6A 10A 16A
 250V~ IP44



PS-200G IP44 Schuko Przedłużacz warsztatowy Schuko z gniazdem podwójnym IP44

PRZEWÓD H05RRR-F 3x1,5 | 3x2,5
 MOŻLIWE DŁUGOŚCI 10 | 20 | 30 | 40 | 50 m
 OPIS 2x2P+Z Schuko

KOLOR

PAKOWANIE

do 25 m 

16A 250V~ IP44



PS-170S + nawijak Przedłużacz ogrodowy Schuko + nawijak

PRZEWÓD H05VV-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5
 MOŻLIWE DŁUGOŚCI 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
 OPIS 2P+Z Schuko

KOLOR

PAKOWANIE

do 25 m 

6A 10A 16A
 250V~ IP20



PS-170S + BUN Przedłużacz ogrodowy Schuko + BUN

PRZEWÓD H05VV-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5
 MOŻLIWE DŁUGOŚCI 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
 OPIS 2P+Z Schuko

KOLOR

PAKOWANIE

do 25 m 

6A 10A 16A
 250V~ IP20



RODZINA PRZEDŁUŻACZY

do zastosowań profesjonalnych i nie tylko!



DOSTĘPNE WERSJE: IP20, IP44, H05VV-F, H05RR-F, H07RN-F, SCHUKO



JONEX

Przedłużacze na bębnie

PS-B2T	Przedłużacz na bębnie z zabezpieczeniem termicznym
PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,0 3x1,5 3x2,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	10 15 20 25 30 40 50 m
OPIS	4x2P+Z
KOLOR	
PAKOWANIE	



PS-BT IP44	Przedłużacz na bębnie IP44 z zabezpieczeniem termicznym
PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,0 3x1,5 3x2,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	10 15 20 25 30 40 50 m
OPIS	4x2P+Z IP44
KOLOR	
PAKOWANIE	



PS-B2TG	Przedłużacz na bębnie z zabezpieczeniem termicznym GUMA
PRZEWÓD	H05RR-F 3x1,0 3x1,5 3x2,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	10 15 20 25 30 40 50 m
OPIS	4x2P+Z
KOLOR	
PAKOWANIE	



PS-BTG IP44	Przedłużacz na bębnie IP44 z zabezpieczeniem termicznym GUMA
PRZEWÓD	H05RR-F 3x1,0 3x1,5 3x2,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	10 15 20 25 30 40 50 m
OPIS	4x2P+Z IP44
KOLOR	
PAKOWANIE	



PS-160 + BUN	Przedłużacz PS-160 z zalewanym gniazdem na nawijaku bębnowym
PRZEWÓD	OMY 2x1,0 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	10 15 20 25 30 40 50 m
OPIS	2P
KOLOR	
PAKOWANIE	



GN-B2	Gniazdo do samodzielnego montażu z zabezpieczeniem termicznym
OPIS	4x2P+Z
WYMIAR	Ø zew. 119 mm, wew. 115, wysokość 50,98 mm, wew. 44,1 mm
KOLOR	
PAKOWANIE	



BUN mały	
OPIS	Bęben z nawijakiem solidny, stalowy stojak przewód 3x1,5 do 30m; 3x2,5 do 25m
KOLOR	■
PAKOWANIE	
	

BUN	
OPIS	Bęben z nawijakiem solidny, stalowy stojak przewód 3x1,5 do 30m; 3x2,5 do 50m
KOLOR	■
PAKOWANIE	
	

BUG mały	
OPIS	Bęben z gniazdami z zabezpieczeniem termicznym 4x2P+Z przewód 3x1,5 do 30m; 3x2,5 do 25m
KOLOR	■
PAKOWANIE	 16A 250V~ IP20 
	

BUG	
OPIS	Bęben z gniazdami z zabezpieczeniem termicznym 4x2P+Z przewód 3x1,5 do 30m; 3x2,5 do 50m
KOLOR	■
PAKOWANIE	 16A 250V~ IP20 
	

BUG IP44 mały	
OPIS	Bęben z gniazdami IP44 z zabezpieczeniem termicznym 4x2P+Z IP44 przewód 3x1,5 do 30m; 3x2,5 do 25m
KOLOR	■
PAKOWANIE	 16A IP44 
	

BUG IP44	
OPIS	Bęben z gniazdami IP44 z zabezpieczeniem termicznym 4x2P+Z IP44 przewód 3x1,5 do 30m; 3x2,5 do 50m
KOLOR	■
PAKOWANIE	 16A IP44 
	

Bębny wykonane na solidnym, stalowym stojaku z hamulcem bębna oraz uniwersalną zapinką przewodu



JONEX

Przedłużacze na bębnie Schuko

PS-B2T S

Przedłużacz na bębnie
z zabezpieczeniem termicznym Schuko

PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,0 3x1,5 3x2,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	10 15 20 25 30 40 50 m
OPIS	4x2P+Z Schuko
KOLOR	
PAKOWANIE	
	10A 16A
	250V~
	IP20



PS-BT S IP44

Przedłużacz na bębnie IP44
z zabezpieczeniem termicznym Schuko

PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,0 3x1,5 3x2,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	10 15 20 25 30 40 50 m
OPIS	4x2P+Z IP44 Schuko
KOLOR	
PAKOWANIE	
	10A 16A 250V~
	IP44



PS-B2TG Schuko

Przedłużacz na bębnie
z zabezpieczeniem termicznym Schuko GUMA

PRZEWÓD	H05RR-F 3x1,0 3x1,5 3x2,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	10 15 20 25 30 40 50 m
OPIS	4x2P+Z Schuko
KOLOR	
PAKOWANIE	
	10A 16A
	250V~
	IP20



PS-BTG IP44 Schuko

Przedłużacz na bębnie IP44
z zabezpieczeniem termicznym Schuko GUMA

PRZEWÓD	H05RR-F 3x1,0 3x1,5 3x2,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	10 15 20 25 30 40 50 m
OPIS	4x2P+Z IP44 Schuko
KOLOR	
PAKOWANIE	
	10A 16A 250V~
	IP44



BUG Schuko

Bęben z gniazdami Schuko
z zabezpieczeniem termicznym

OPIS	4x2P+Z Schuko
KOLOR	
PAKOWANIE	
	10A
	IP20




BUG IP44 Schuko

Bęben z gniazdami Schuko IP44
z zabezpieczeniem termicznym

OPIS	4x2P+Z Schuko IP44
KOLOR	
PAKOWANIE	
	10A IP44



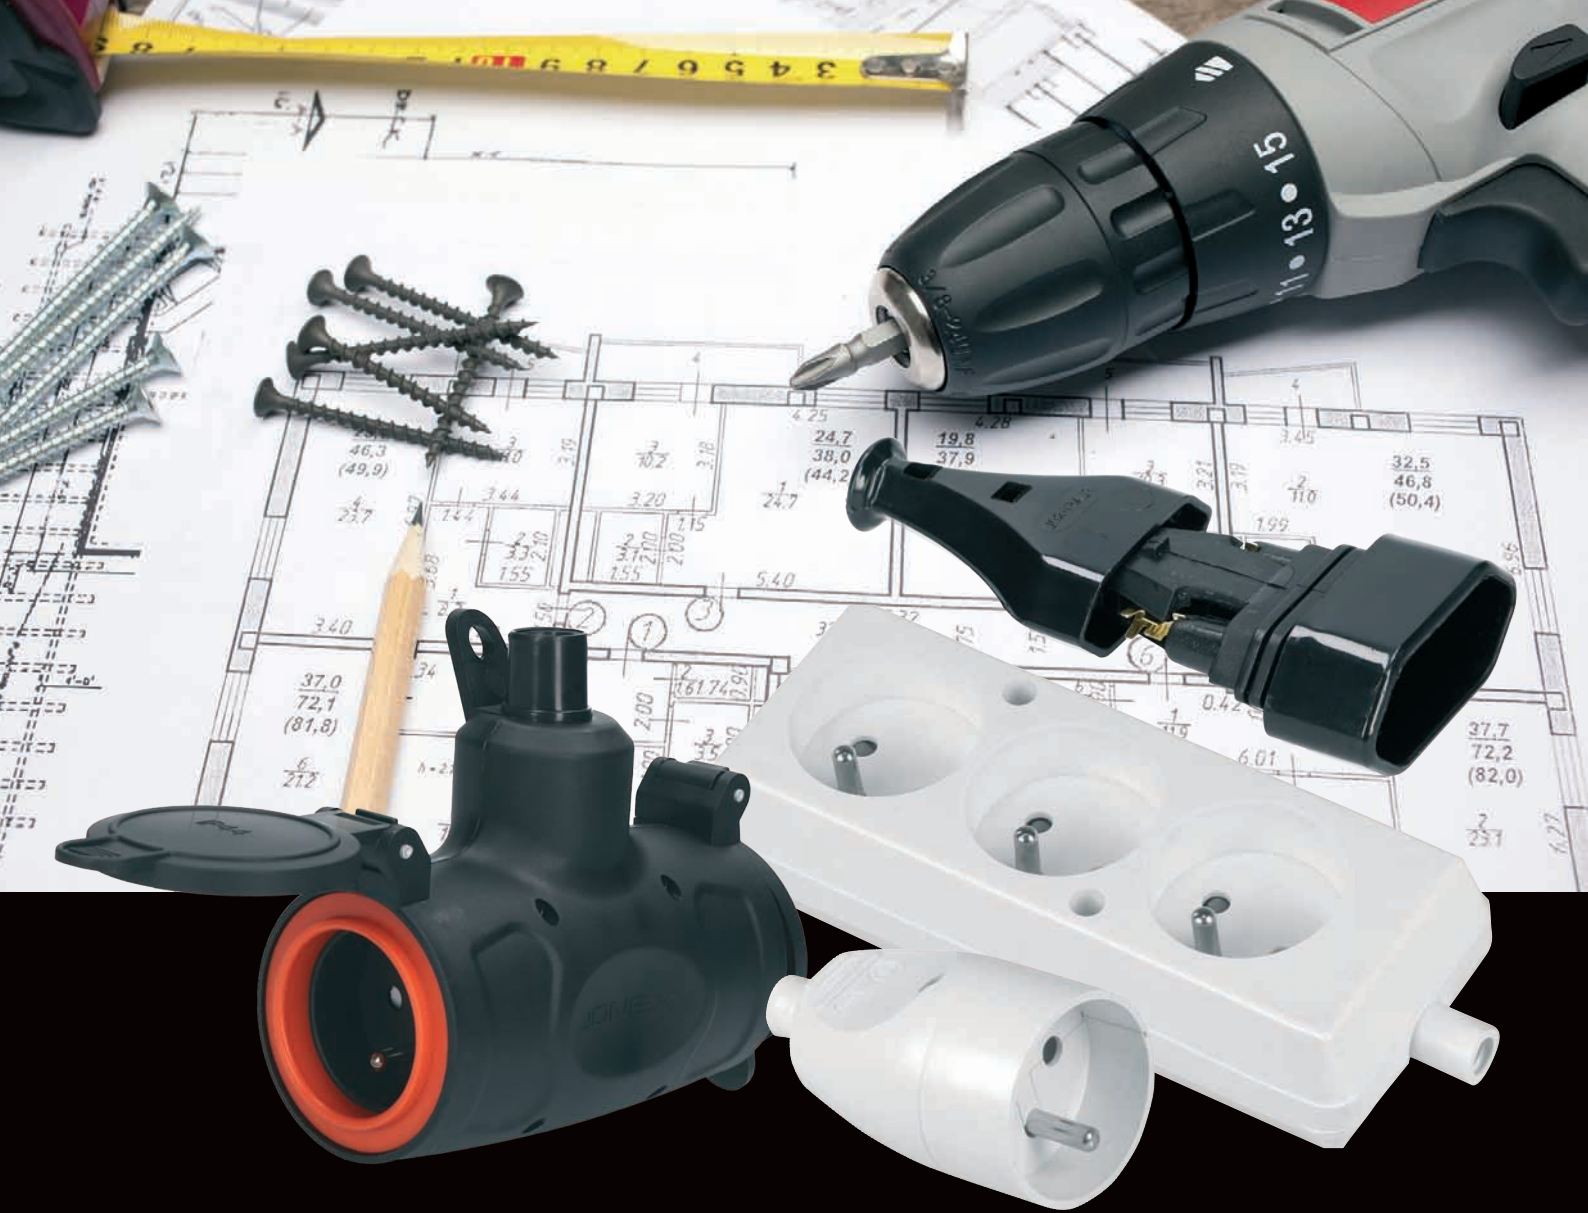

PRODUKT POLSKI • ZSARFYZYJ
KRAJ W KTÓRYM ŻYJESZ • ROZWIJASZ



JONEX

Gniazda wtyczkowe rozbieralne z wyłącznikiem lub bez

GN-11 Gniazdo przenośne płaskie

OPIS 2P

 KOLOR   

 PAKOWANIE 


ZP-H2 Zestaw przyłączeniowy IP44

OPIS Gniazdo GN-H2 + wtyczka WT-40H

 KOLOR   

 PAKOWANIE 
 

GN-H1 Gniazdo przenośne pojedyncze

OPIS 2P

 KOLOR   

 PAKOWANIE 
  

GN-H2 Gniazdo przenośne pojedyncze

OPIS 2P+Z

 KOLOR   

 PAKOWANIE 
  

GN-160 Gniazdo przenośne pojedyncze

OPIS 2P

 KOLOR  

 PAKOWANIE 


GN-170 Gniazdo przenośne pojedyncze

OPIS 2P+Z

 KOLOR  

 PAKOWANIE 
  

GN-161 Gniazdo przenośne pojedyncze

OPIS 2P

 KOLOR  

 PAKOWANIE 


GN-171 Gniazdo przenośne pojedyncze

OPIS 2P+Z

 KOLOR  

 PAKOWANIE 
  


Możliwość zakupu gniazd z przesłonami torów prądowych

GN-160 K Gniazdo przenośne kątowe pojedyncze

OPIS 2P

KOLOR  

PAKOWANIE 

16A 250V~



GN-170 K Gniazdo przenośne kątowe pojedyncze

OPIS 2P+Z

KOLOR  

PAKOWANIE 

16A 250V~ 



GN-260 Gniazdo przenośne dwukrotne

OPIS 2x2P

KOLOR  

PAKOWANIE 

16A 250V~



GN-270 Gniazdo przenośne dwukrotne

OPIS 2x2P+Z

KOLOR  

PAKOWANIE 

16A 250V~ 



GN-200 Gniazdo przenośne dwukrotne 2xIP44

OPIS 2x2P+Z

KOLOR  

PAKOWANIE 

16A 250V~

 IP44



Gniazda wyposażone są w samodomykające się klapki

Dwa gniazda bryzgoszczelne w klasie IP44 zapewnią bezpieczne przyłączenie kompatybilnych wtyków

Ucho na obudowie umożliwia zawieszenie lub zabezpieczenie gniazda na czas pracy

Trwała obudowa w kolorze ostrzegawczym

GN-360 Gniazdo przenośne trzykrotne

OPIS 3x2P

KOLOR  

PAKOWANIE 

16A 250V~



GN-370 Gniazdo przenośne trzykrotne



OPIS 3x2P+Z

KOLOR  

PAKOWANIE 

16A 250V~ 



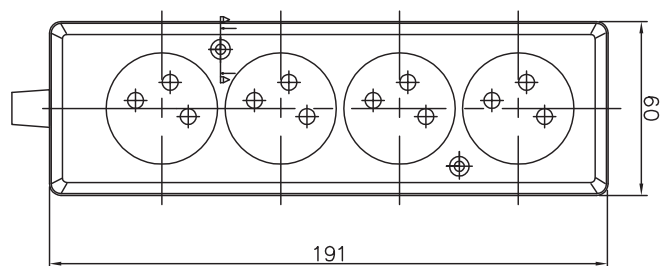

GN-460 Gniazdo przenośne czterokrotne

OPIS 4x2P

KOLOR ☐ ☒



16A 250V~



GN-470 Gniazdo przenośne czterokrotne

OPIS 4x2P+Z

KOLOR ☐ ☒



16A 250V~



GN-560 Gniazdo przenośne pięciokrotne

OPIS 5x2P

KOLOR ☐ ☒



16A 250V~



GN-570 Gniazdo przenośne pięciokrotne

OPIS 5x2P+Z

KOLOR ☐ ☒



16A 250V~



GN-660 Gniazdo przenośne sześciokrotne

OPIS 6x2P

KOLOR ☐ ☒



16A 250V~



GN-670 Gniazdo przenośne sześciokrotne

OPIS 6x2P+Z

KOLOR ☐ ☒



16A 250V~



GN-360 WS Gniazdo przenośne trzykrotne z WS

OPIS 3x2P

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE 

16A 250V~



GN-370 WS Gniazdo przenośne trzykrotne z WS

OPIS 3x2P+Z

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE 

16A 250V~



GN-460 WS Gniazdo przenośne czterokrotne z WS

OPIS 4x2P

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE 

16A 250V~



GN-470 WS Gniazdo przenośne czterokrotne z WS

OPIS 4x2P+Z

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE 

16A 250V~



GN-560 WS Gniazdo przenośne pięciokrotne z WS

OPIS 5x2P

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE 

16A 250V~



GN-570 WS Gniazdo przenośne pięciokrotne z WS

OPIS 5x2P+Z

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE 

16A 250V~



GN-660 WS Gniazdo przenośne sześciokrotne z WS

OPIS 6x2P

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE 

16A 250V~



GN-670 WS Gniazdo przenośne sześciokrotne z WS

OPIS 6x2P+Z

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE 

16A 250V~





JONEX

Gniazda wtyczkowe rozbieralne Schuko z wyłącznikiem lub bez

GN-200S Gniazdo przenośne dwukrotne Schuko 2xIP44

OPIS 2x2P+Z Schuko

KOLOR 

PAKOWANIE 

16 A 250V~
 IP44



Odgiętka przystosowana jest do montażu grubych przewodów np. H07RN-F 3G2,5

Ucho na obudowie umożliwia zawieszenie lub zabezpieczenie gniazda na czas pracy

GN-370S Gniazdo przenośne trzykrotne Schuko

OPIS 3x2P+Z Schuko

KOLOR 

PAKOWANIE 

16 A 250V~ 



GN-470S Gniazdo przenośne czterokrotne Schuko

OPIS 4x2P+Z Schuko

KOLOR 

PAKOWANIE 

16 A 250V~ 



GN-570S Gniazdo przenośne pięciokrotne Schuko

OPIS 5x2P+Z Schuko

KOLOR 

PAKOWANIE 

16 A 250V~ 



GN-670S Gniazdo przenośne sześciokrotne Schuko



OPIS 6x2P+Z Schuko

KOLOR 

PAKOWANIE 

10 A 250V~ 



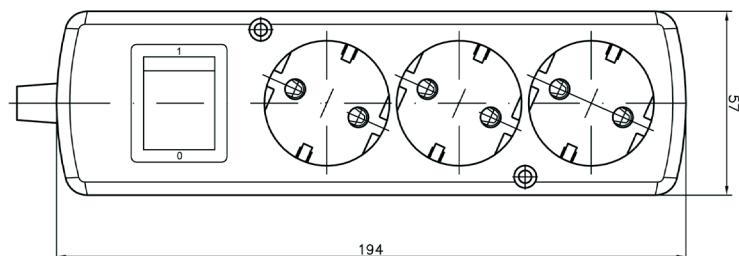

GN-270SWS

Gniazdo przenośne dwukrotne Schuko z WS

OPIS 2x2P+Z Schuko

KOLOR

PAKOWANIE

16A 250V~



GN-370SWS

Gniazdo przenośne trzykrotne Schuko z WS

OPIS 3x2P+Z Schuko

KOLOR

PAKOWANIE

16A 250V~



GN-470SWS

Gniazdo przenośne czterokrotne Schuko z WS

OPIS 4x2P+Z Schuko

KOLOR

PAKOWANIE

16A 250V~



GN-570SWS

Gniazdo przenośne pięciokrotne Schuko z WS

OPIS 5x2P+Z Schuko

KOLOR

PAKOWANIE

16A 250V~





JONEX

Przewody przyłączeniowe

WJ-11 Przewód przyłączeniowy z wtyczką płaską

PRZEWÓD	OMYp 2x0,75 (H03VVH2-F)
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 1,6 1,9 2,5 3 5 10 m
OPIS	2P/klasa II
KOLOR	□ ■
PAKOWANIE	od 1,5m od 10m



WJ-22 Przewód przyłączeniowy z wtyczką kątową

PRZEWÓD	OMY 3x0,75 3x1 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P+Z/klasa I Uni-Schuko
KOLOR	□ ■
PAKOWANIE	od 1,5m od 10m




Standardowe zakończenie przewodów:

- WJ-11 opona ściągnięta na 45 mm, zakute KZ
- WJ-20, 22, 24 oraz WJ-34 opona ściągnięta na 80 mm, zakute KZ

WJ-20 Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą

PRZEWÓD	OMY 2x1 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P/klasa II
KOLOR	□ ■
PAKOWANIE	od 1,5m od 10m

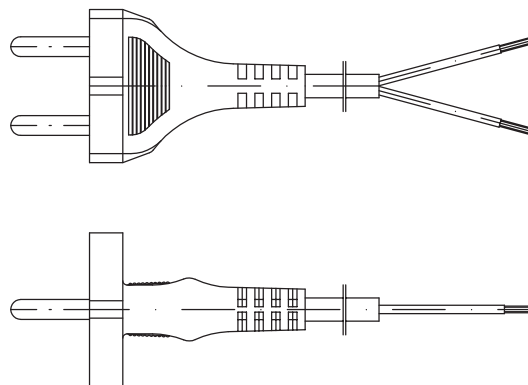

WJ-24 Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44

PRZEWÓD	OMY 2x1 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P/klasa II
KOLOR	□ ■
PAKOWANIE	od 1,5m od 10m



WJ-34 Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44


PRZEWÓD	OMY 3x1 3x1,5 3x2,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P+Z klasa I Uni-Schuko
KOLOR	□ ■
PAKOWANIE	od 1,5m od 10m



Wszystkie przewody przyłączeniowe dostępne również na przewodzie H05VV-F oraz w indywidualnych długościach

WJ-20R Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą GUMA

PRZEWÓD	H05RR-F 2x0,75 2x1 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P klasa II
KOLOR	■
PAKOWANIE	od 1,5m  od 10m 
	  



Wszystkie przewody przyłączeniowe gumowe dostępne również na przewodach H05RN-F, H07RN-F oraz w indywidualnych długościach



WJ-24R Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 GUMA

PRZEWÓD	H05RR-F 2x1 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P/klasa II
KOLOR	■
PAKOWANIE	od 1,5m  od 10m 
	  



WJ-34R Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 GUMA

PRZEWÓD	H05RR-F 3x0,75 3x1 3x1,5 3x2,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P+Z klasa I Uni-Schuko
KOLOR	■
PAKOWANIE	od 1,5m  od 10m 
	   



PWS-11 Przewód przyłączeniowy z łącznikiem przelotowym

PRZEWÓD	OMYp 2x0,75 (H03VVH2-F)
DŁUGOŚĆ	1,9 3 m
OPIS	2P/II
KOLOR	□ ■
PAKOWANIE	
	  



PWN-2 Przewód przyłączeniowy z włącznikiem nożnym

PRZEWÓD	OMYp 2x0,75 (H03VVH2-F)
DŁUGOŚĆ	1,9 3 m
OPIS	2P/II
KOLOR	□ ■
PAKOWANIE	
	  



PPJ/2m Przewód przyłączeniowy do pracy na gorąco


PRZEWÓD	H03 RT-H3G0,75
DŁUGOŚĆ	2 m
OPIS	2P+Z klasa I Uni Schuko
KOLOR	Bawełna
PAKOWANIE	
	   



PPN/2m Przewód z nasadką NZU-1 do pracy na gorąco

PRZEWÓD	H03 RT-H3G0,75
DŁUGOŚĆ	2 m
OPIS	2P+Z klasa I Uni Schuko
KOLOR	Bawełna
PAKOWANIE	
	   



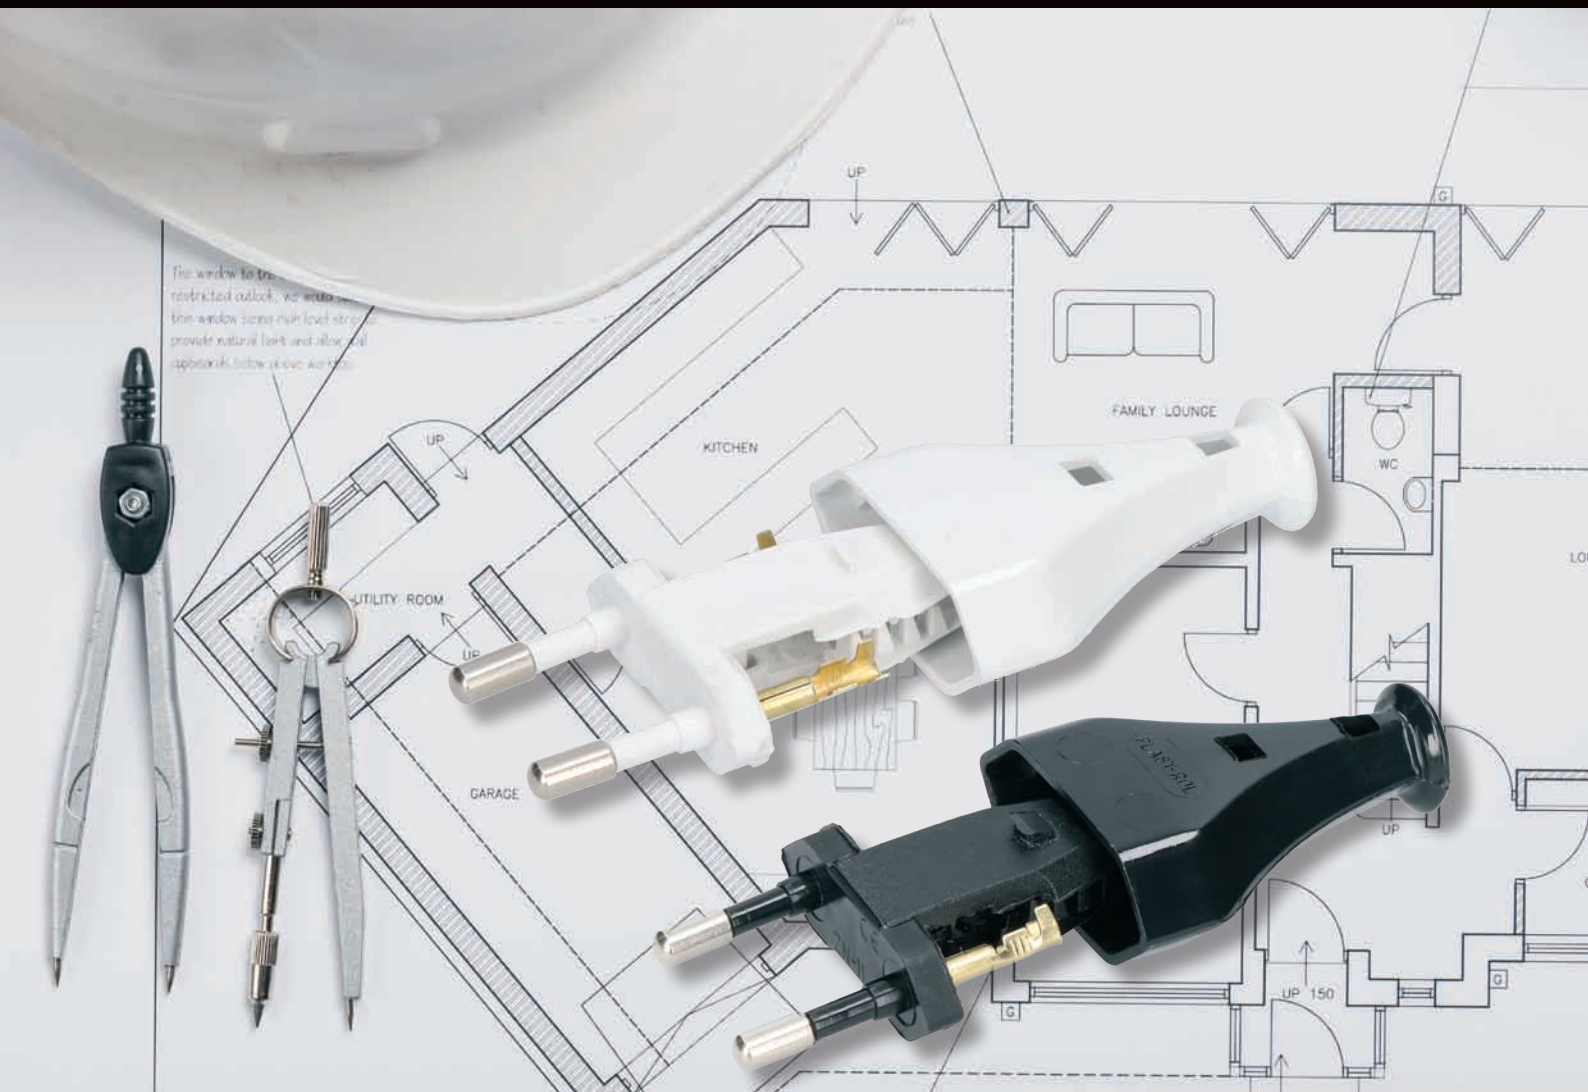

PRODUKT POLSKI • ZSĄDZAJ KRAJ W KTÓRYM ŻYJESZ •



Szczecinek

JONEX

Wtyczki rozbieralne

ZN-11 Zestaw naprawczy

OPIS 2P płaskie

KOLOR   

PAKOWANIE 

2,5A 250V~



WT-11 Wtyczka kątowna ULTRA PŁASKA

OPIS 2P

KOLOR  

PAKOWANIE 

6A 250V~



WT-10 Wtyczka kątowna MINI

OPIS 2P

KOLOR  

PAKOWANIE 

16A 250V~



WT-20 Wtyczka prosta

OPIS 2P

KOLOR  

PAKOWANIE 

16A 250V~



WT-2 Wtyczka prosta

OPIS 2P

KOLOR  

PAKOWANIE 

16A 250V~



WT-21 Wtyczka prosta

OPIS 2P

KOLOR  

PAKOWANIE 

16A 250V~





WT-16B Wtyczka kątowna

OPIS 2P

KOLOR  

PAKOWANIE 

16A 250V~

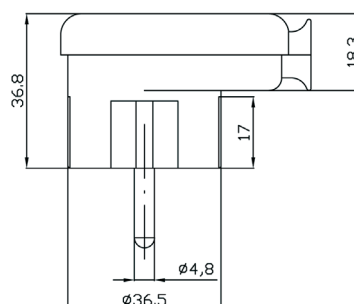

WT-15 Wtyczka kątowa MINI

OPIS 2P+Z

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE

16A 250V~



WT-30 Wtyczka prosta

OPIS 2P+Z

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE

16A 250V~



WT-31 Wtyczka prosta

OPIS 2P+Z

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE

16A 250V~



WT-16UP Wtyczka kątowa Uni-Schuko ULTRA PŁASKA

OPIS 2P+Z

składany uchwyt umożliwiający łatwe wyjęcie wtyczki z gniazda

KOLOR ☐

PAKOWANIE

16A 250V~ IP20



WT-16 Wtyczka kątowa

OPIS 2P+Z

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE

16A 250V~



WT-16U Wtyczka kątowa Uni-Schuko

OPIS 2P+Z

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE

16A 250V~



WT-16Z Wtyczka kątowna z uchwytem

OPIS 2P+Z

KOLOR



PAKOWANIE



WT-16UZ Wtyczka kątowna Uni-Schuko z uchwytem

OPIS 2P+Z

KOLOR



PAKOWANIE



WT-16UTP Wtyczka kątowna Uni-Schuko z wypychaczem

OPIS 2P+Z

KOLOR



PAKOWANIE



WT-40 Wtyczka prosta Uni-Schuko

OPIS 2P+Z

KOLOR



PAKOWANIE



WT-40H Wtyczka prosta Uni-Schuko IP-44

OPIS 2P+Z

KOLOR



PAKOWANIE



WT-16U/G Wtyczka Uni-Schuko z gniazdem

OPIS 2P+Z

KOLOR



PAKOWANIE



WT-16U/GZ z zabezpieczeniem przepięciowym

WT-50 Wtyczka kątowna Uni-Schuko

OPIS 2P+Z

KOLOR



PAKOWANIE



PRZEDŁUŻACZE **SIŁOWE**

Wszędzie tam gdzie
230V to za mało!



JONEX

Gniazda, wtyczki i przedłużacze siłowe

PS-S (5x2,5)	Przedłużacz siłowy
PRZEWÓD	H07RN-F 5x2,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 15 20 25 30 40 50 m
OPIS	3P+N+Z
KOLOR	■
PAKOWANIE	 16 A 400 V IP44 



PS-S (5x4)	Przedłużacz siłowy
PRZEWÓD	H07RN-F 5x4
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 15 20 25 30 40 50 m
OPIS	3P+N+Z
KOLOR	■
PAKOWANIE	 32 A 400 V IP44 



PS-S (5x6)	Przedłużacz siłowy
PRZEWÓD	H07RN-F 5x6
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 15 20 25 30 40 50 m
OPIS	3P+N+Z
KOLOR	■
PAKOWANIE	 32 A 400 V IP44 



Możliwość indywidualnego wykonania na innych rodzajach przewodów

Solidna i zwarta budowa gwarantuje trwałość oraz wysoką wytrzymałość produktu

IVN 1643	Wtyk siłowy
OPIS	3P+Z
PAKOWANIE	
	
	
WERSJE	
IVN 3243	32 A
PAKOWANIE	



ISN 1643	Gniazdo siłowe przenośne
OPIS	3P+Z
PAKOWANIE	
	
	
WERSJE	
ISN 3243	32 A
PAKOWANIE	



IVN 1653	Wtyk siłowy
OPIS	3P+N+Z
PAKOWANIE	
	
	
WERSJE	
IVN 3253	32 A
PAKOWANIE	



ISN 1653	Gniazdo siłowe przenośne
OPIS	3P+N+Z
PAKOWANIE	
	
	
WERSJE	
ISN 3253	32 A
PAKOWANIE	



IZN 1643	Gniazdo siłowe stałe
OPIS	3P+Z
PAKOWANIE	
	
	
WERSJE	
IZN 3243	32 A
PAKOWANIE	



IZVZ 1643	Gniazdo siłowe stałe + gniazdo 250V IP44
OPIS	3P+Z
PAKOWANIE	
	
	
WERSJE	
IZVZ 3243	32 A
PAKOWANIE	



IZN 1653	Gniazdo siłowe stałe
OPIS	3P+N+Z
PAKOWANIE	
	
	
WERSJE	
IZN 3253	32 A
PAKOWANIE	



IZVZ 1653	Gniazdo siłowe stałe + gniazdo 250V IP44
OPIS	3P+N+Z
PAKOWANIE	
	
	
WERSJE	
IZVZ 3253	32 A
PAKOWANIE	



R-270

Jeden z najbardziej popularnych rozgałęźników!

JONEX



JONEX

Rozgałęźniki

R-1 Rozgałęźnik


OPIS 2P + 2x2P/II

KOLOR ☐

PAKOWANIE



2,5A 10A 250V~

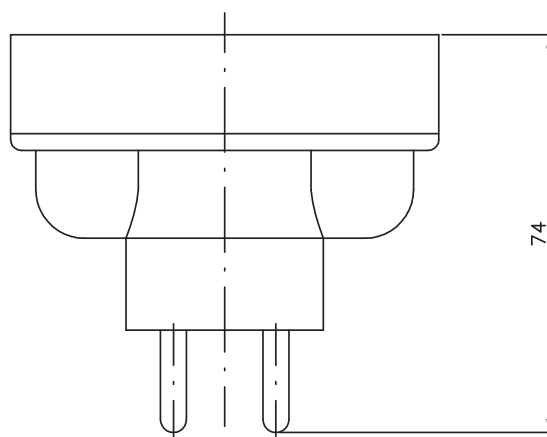**R-1/P** Rozgałęźnik z przestonami



OPIS 3x2P

KOLOR ☐

PAKOWANIE



16A 250V~

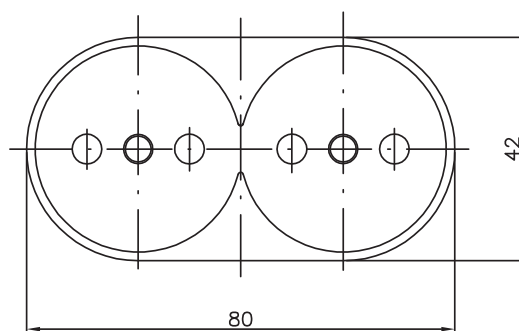przestony
torów prądowych**R-260** Rozgałęźnik

OPIS 2x2P

KOLOR ☐

PAKOWANIE



10A 250V~

**R-270** Rozgałęźnik

OPIS 2x2P+Z

KOLOR ☐

PAKOWANIE



10A 250V~

**R-462** Rozgałęźnik

OPIS 2x2P + 2x2P/II

KOLOR ☐

PAKOWANIE



2,5A 10A 250V~

**R-472** Rozgałęźnik

OPIS 2x2P+Z + 2x2P/II

KOLOR ☐

PAKOWANIE



2,5A 10A

250V~



R-2 Rozgałęźnik

OPIS 2x2P/II

KOLOR ☐

PAKOWANIE 
2,5A 250V~



R-3 Rozgałęźnik

OPIS 3x2P/II

KOLOR ☐

PAKOWANIE 
2,5A 250V~



R-4 Rozgałęźnik

OPIS 4x2P/II

KOLOR ☐

PAKOWANIE 
2,5A 250V~




R-5 Rozgałęźnik

OPIS 5x2P/II

KOLOR ☐

PAKOWANIE 
2,5A 250V~



R-35 Rozgałęźnik

OPIS 3x2P

KOLOR ☐

PAKOWANIE 
10A 250V~



R-36 Rozgałęźnik

OPIS 3x2P+Z

KOLOR ☐

PAKOWANIE 
10A 250V~ 



R-40 Rozgałęźnik

OPIS 4x2P

KOLOR ☐

PAKOWANIE 
10A 250V~



R-41 Rozgałęźnik

OPIS 4x2P+Z

KOLOR ☐

PAKOWANIE 
10A 250V~ 



R-20 Rozgałęźnik

OPIS 2x2P + 2P/II

KOLOR ☐

PAKOWANIE



2,5A 10A 250V~

**R-21** Rozgałęźnik

OPIS 2x2P+Z + 2P/II

KOLOR ☐

PAKOWANIE

2,5A 10A
250V~**R-30** Rozgałęźnik

OPIS 3x2P

KOLOR ☐

PAKOWANIE



10A 250V~

**R-31** Rozgałęźnik

OPIS 3x2P + Z

KOLOR ☐

PAKOWANIE



10A 250V~

**R-43** Rozgałęźnik

OPIS 3x2P + 2P/II

KOLOR ☐

PAKOWANIE




2,5A 10A 250V~

**R-44** Rozgałęźnik

OPIS 3x2P + Z + 2P/II

KOLOR ☐

PAKOWANIE

2,5A 10A
250V~**R-45** Rozgałęźnik

OPIS 2Px2P + 2x2P/II

KOLOR ☐

PAKOWANIE




2,5A 10A 250V~

**R-46** Rozgałęźnik

OPIS 2x2P + Z + 2x2P/II

KOLOR ☐

PAKOWANIE

2,5A 10A
250V~

Wszystkie rozgałęźniki dostępne w wersji przeciwprzepięciowej

R-47 Rozgałęźnik

OPIS 4x2P

KOLOR 

PAKOWANIE 
10A 250V~



R-48 Rozgałęźnik

OPIS 4x2P + Z

KOLOR 

PAKOWANIE 
10A 250V~ 



OPW-E27 Oprawka z wyłącznikiem

OPIS 2P/II

KOLOR 

PAKOWANIE 
3A 250V~



Popularny adapter w nowej odsłonie.
Wyposażony w wyłącznik pociągowy.
Wytrzymała, trwała obudowa.

R-36P Rozgałęźnik

OPIS 3x2P+Z

KOLOR 

PAKOWANIE 
16A 250V~ 



R-270P IP44 Rozgałęźnik

OPIS 2x2P+Z

KOLOR 

PAKOWANIE 

16A 250V~
 IP44


Rozgałęźnik R270 IP 44 posiada klapki ochronne, które pozwalają bezpiecznie używać go w nawet zawilgoconych miejscach.

LX-6040 Adapter

OPIS 2P+Z

KOLOR 

PAKOWANIE 

10A 250V~


WT16U/G-Z Schuko

Wtyczka Uni-Schuko z gniazdem Schuko

OPIS 2P+Z Schuko

KOLOR  

PAKOWANIE 

16A 250V~ 

WERSJA z zabezpieczeniem przepięciowym


R-48L Rozgałęźnik z lampką

OPIS 3x2P+Z

KOLOR 

PAKOWANIE 

10A 250V~ 

Travel-Star Rozgałęźnik uniwersalny

OPIS umożliwia podłączenie do źródła prądu dowolnego odbiornika w każdym miejscu na świecie

KOLOR  

PAKOWANIE 

16A 250V~


OR-GU-407 Ładowarka sieciowa USB z gniazdem

OPIS 2xUSB + 2P+Z

KOLOR 

PAKOWANIE 

16A 250V~

IP20 


E14 - E27 Oprawa z gwintem E14

OPIS Adapter na E27

KOLOR 

PAKOWANIE



10 A 250V~



E27 - E14 Oprawa z gwintem E27

OPIS Adapter na E14

KOLOR 

PAKOWANIE



10 A 250V~



E14 - GU10 Oprawa z gwintem E14

OPIS Adapter na GU10

KOLOR 

PAKOWANIE



10 A 250V~



E27 - GU10 Oprawa z gwintem E27

OPIS Adapter na GU10

KOLOR 

PAKOWANIE



10 A 250V~



E27 - E27 Oprawa z gwintem E27, regulowane ramię

OPIS długość ramienia 20 cm

KOLOR 

PAKOWANIE



10 A 250V~



E27 - E14 Oprawa z gwintem E27, regulowane ramię

OPIS Adapter na E14, , długość ramienia 20 cm

KOLOR 

PAKOWANIE



10 A 250V~



E27 - GU10 Oprawa z gwintem E27, regulowane ramię

OPIS Adapter na GU10, długość ramienia 20 cm

KOLOR 

PAKOWANIE



10 A 250V~



R-E27 Rozgałęźnik E27

OPIS 2xE27

KOLOR 

PAKOWANIE



10 A 250V~



0-E14 Oprawka E14

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE 

2A

250V~



0-E14K Oprawka E14 z kołnierzem

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE 

2A

250V~



0-E27 Oprawka E27

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE 

4A

250V~



0-E27K Oprawka E27 z kołnierzem

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE 

4A

250V~



0-GU10 Oprawka GU10

KOLOR ☒

PAKOWANIE 

2A

250V~






JONEX

Puszki instalacyjne, skrzynki rozdzielcze i płytki odgałęźne

PK-1	Puszka instalacyjna
WYMIAR	125 x 125 x 75
KOLOR	
PAKOWANIE	 IP20
WERSJA	przystosowana do plombowania



PK-2/P	Puszka odgałęźna
OPIS	dławica D-25 x 4
WYMIAR	103 x 103 x 60
KOLOR	
PAKOWANIE	 IP44
WERSJA	przystosowana do plombowania



PK-2/K	Puszka odgałęźna
OPIS	dławica korytko x 4
WYMIAR	103 x 103 x 60
KOLOR	
PAKOWANIE	 IP20
WERSJA	przystosowana do plombowania




PK-2/R	Puszka odgałęźna
OPIS	dławica rurka x 4
WYMIAR	103 x 103 x 60
KOLOR	
PAKOWANIE	 IP44
WERSJA	przystosowana do plombowania



PK-3	Puszka instalacyjna
WYMIAR	125 x 125 x 35
KOLOR	
PAKOWANIE	 IP20
WERSJA	przystosowana do plombowania



PK-4	Puszka odgałęźna
OPIS	dławica D-25 x 4
WYMIAR	125 x 125 x 45
KOLOR	
PAKOWANIE	 IP44
WERSJA	przystosowana do plombowania

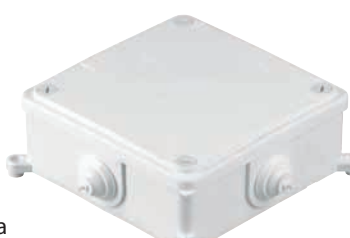

PK-5	Puszka odgałęźna
OPIS	dławica D-25 x 4
WYMIAR	125 x 125 x 70
KOLOR	
PAKOWANIE	 IP44
WERSJA	przystosowana do plombowania



PK-8	Puszka odgałęźna
OPIS	osiem wlotów Ø 21 + dwa Ø 21-37
WYMIAR	190 x 170 x 80
KOLOR	
PAKOWANIE	 IP20
WERSJA	przystosowana do plombowania
PK-8L	pokrywa dymna



Możliwość zakupu puszek z kodem EAN

PK-8G Puszka odgałęźna do ścian gipsowych

OPIS osiem wlotów Ø 21 + dwa Ø 21-37

WYMIAR 190 x 170 x 80

KOLOR 

PAKOWANIE 

IP20

WERSJA przystosowana do plombowania

PK-8GL pokrywa dymna



PK-8D Puszka odgałęźna

OPIS cztery wloty Ø 21, dławice D-25 4 szt. i D-30 2 szt.

WYMIAR 190 x 170 x 80

KOLOR 

PAKOWANIE 

IP54

WERSJA przystosowana do plombowania

PK-8DL pokrywa dymna



PK-9 Puszka odgałęźna

OPIS osiem wlotów Ø 21 + dwa Ø 21-37

WYMIAR 165 x 185 x 116

KOLOR 

PAKOWANIE 

IP20

WERSJA przystosowana do plombowania

PK-9L pokrywa dymna



PK-9G Puszka odgałęźna do ścian gipsowych

OPIS osiem wlotów Ø 21 + dwa Ø 21-37

WYMIAR 165 x 185 x 116

KOLOR 

PAKOWANIE 

IP20

WERSJA przystosowana do plombowania

PK-9GL pokrywa dymna



PK-9D Puszka odgałęźna

OPIS cztery wloty Ø 21, dławice D-25 4 szt. i D-30 2 szt.

WYMIAR 165 x 185 x 116

KOLOR 

PAKOWANIE 

IP54

WERSJA przystosowana do plombowania

PK-9DL pokrywa dymna



PK-10 Puszka odgałęźna

OPIS sześć wlotów Ø 21-37

WYMIAR 235 x 150 x 75

KOLOR 

PAKOWANIE 

IP55

WERSJA przystosowana do plombowania



PK-10D Puszka odgałęźna

OPIS dławice D-30 6 szt.

WYMIAR 235 x 150 x 75

KOLOR 

PAKOWANIE 

IP55

WERSJA przystosowana do plombowania



PK-11 Puszka odgałęźna

OPIS sześć wlotów Ø 21-37

WYMIAR 235 x 150 x 115

KOLOR 

PAKOWANIE 

IP40

WERSJA przystosowana do plombowania



PK-11D Puszka odgałęźna

OPIS	osiem wlotów, dławice D-30 6 szt.
WYMIAR	235 x 150 x 115
KOLOR	□
PAKOWANIE	 IP55
WERSJA	przystosowana do plombowania



P0-T Puszka odgałęźna

OPIS	sześć wlotów, wkład 5x2,5
WYMIAR	90 x 80 x 24
KOLOR	□
PAKOWANIE	 IP20
WERSJA	P0-T/p bez wkładu
PAKOWANIE	



P0-75 Puszka odgałęźna z wkładem

OPIS	dławica D-13,5 4 szt. + zaciski 1x2,5 4 szt.
WYMIAR	75 x 75 x 30
KOLOR	□
PAKOWANIE	 IP44



P0-75/p Puszka odgałęźna bez wkładu

OPIS	dławica D-13,5 4 szt.
WYMIAR	75 x 75 x 30
KOLOR	□
PAKOWANIE	 IP44



PH-B Puszka odgałęźna z wkładem

OPIS	dławica D-13,5 4 szt. + wkład 4x2,5
WYMIAR	60 x 60 x 30
KOLOR	□
PAKOWANIE	 IP44



PH-B/p Puszka odgałęźna bez wkładu

OPIS	dławica D-13,5 4 szt.
WYMIAR	60 x 60 x 30
KOLOR	□
PAKOWANIE	 IP44




PK-22/55 Puszka odgałęźna

OPIS	siedem wlotów Ø 21, dławica D-25 7 szt.
WYMIAR	100 x 100 x 50
KOLOR	□
PAKOWANIE	 IP55

przystosowana do plombowania
IP-67 przy zastosowaniu dławic
gwintowanych, puszka
nie wyposażona w dławice,
siedem wlotów Ø 21-37

IP67

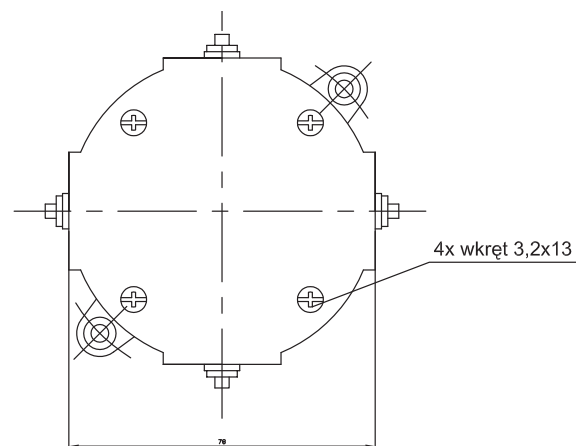

PK-24/55 Puszka odgałęźna

OPIS siedem wlotów Ø 21, dławica D-30 7 szt.
WYMIAR 125 x 125 x 50


KOLOR 
PAKOWANIE 

IP55

przystosowana do plombowania

PK-24/67 IP-67 przy zastosowaniu dławic gwintowanych, puszka nie wyposażona w dławice, siedem wlotów Ø 21-37

IP67

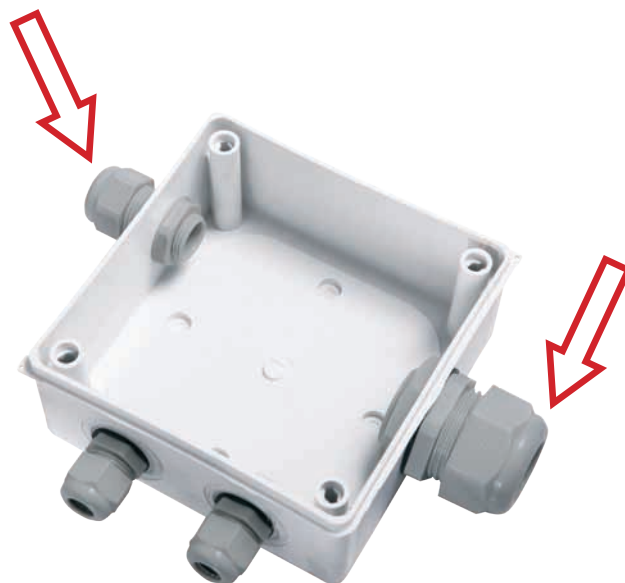

Puszka PK-24/67 z zamontowanymi dławnicami 2xM16 i M20 oraz M32

PK-25/55 Puszka odgałęźna

OPIS dławica D-30 bezgwintowa 7 szt.
WYMIAR 125 x 125 x 80

KOLOR 
PAKOWANIE 

IP55

przystosowana do plombowania

PK-25/67 IP-67 przy zastosowaniu dławic gwintowanych, puszka nie wyposażona w dławice, siedem wlotów Ø 21-37

IP67



POK-15x20 Puszka odgałęźna do listew elektroinstalacyjnych

OPIS cztero wlotowa
WYMIAR 150 x 150 x 65

KOLOR 
PAKOWANIE 

IP20

przystosowana do plombowania

WERSJE

POK-15x35
POK-25x40
POK-40x40



POR-37x47 Puszka odgałęźna do rurek elektroinstalacyjnych

OPIS cztero wlotowa
WYMIAR 150 x 150 x 65


KOLOR 
PAKOWANIE 

IP20

przystosowana do plombowania

WERSJE

POR-18x28
POR-20
POR-22

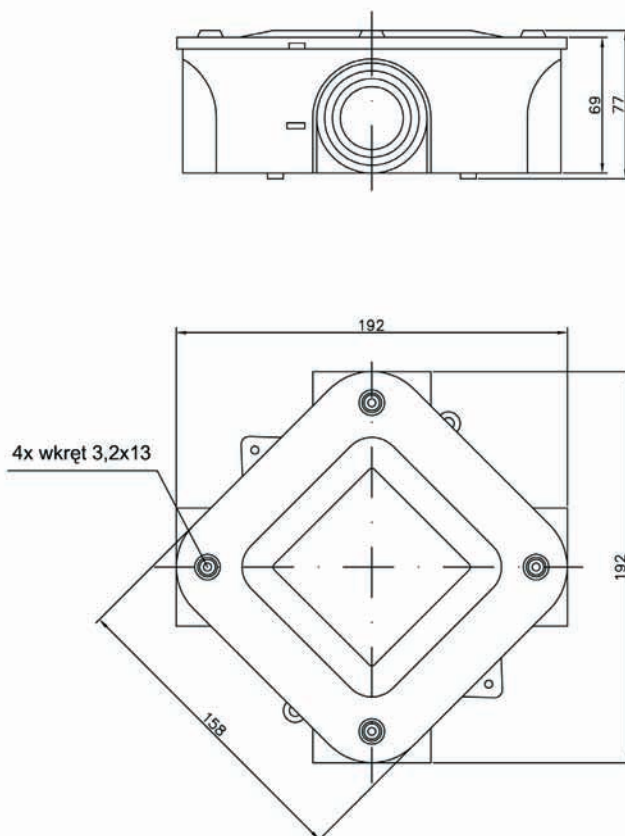

PK-100 Puszka odgałęźna

OPIS czternaście wlotów Ø 16-21

WYMIARY 80 x 95 x 40

KOLOR 

PAKOWANIE  

przystosowana
do plombowania

WERSJA

PK-100L pokrywa dymna



PK-101 Puszka odgałęźna

OPIS czternaście wlotów Ø 16-21, zaciski 1x4 5 szt.

WYMIARY 80 x 95 x 40

KOLOR 

PAKOWANIE  

przystosowana
do plombowania

WERSJA

PK-101L pokrywa dymna



PK-102 Puszka odgałęźna do płyt gipsowych

OPIS czternaście wlotów Ø 16-21

WYMIARY 80 x 95 x 40


KOLOR 

PAKOWANIE  

przystosowana
do plombowania

WERSJA

PK-102L pokrywa dymna

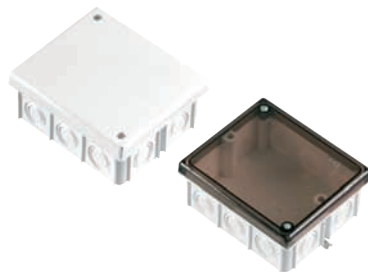

PK-103 Puszka odgałęźna do płyt gipsowych

OPIS czternaście wlotów Ø 16-21, zaciski 1x4 5 szt.

WYMIARY 80 x 95 x 40

KOLOR 

PAKOWANIE  

przystosowana
do plombowania

WERSJA

PK-103L pokrywa dymna



PK-104 Puszka odgałęźna

OPIS dławica D-16 10 szt, czternaście wlotów Ø 16-21

WYMIARY 80 x 95 x 40


KOLOR 

PAKOWANIE  

przystosowana
do plombowania

WERSJA

PK-104L pokrywa dymna



PK-105 Puszka odgałęźna

OPIS dławica D-16 10 szt, czternaście wlotów Ø 16-21, zaciski 1x4 5 szt

WYMIARY 80 x 95 x 40



KOLOR 

PAKOWANIE  

przystosowana
do plombowania

WERSJA

PK-105L pokrywa dymna

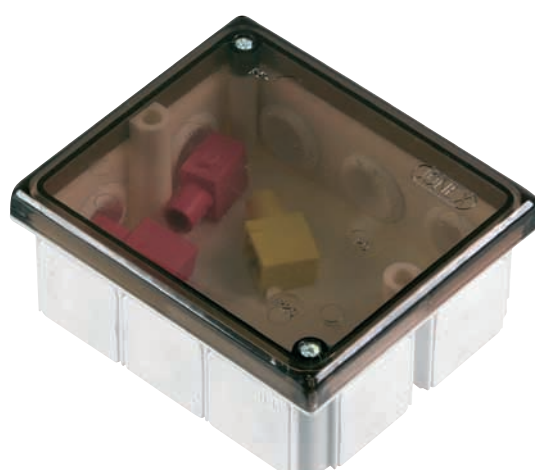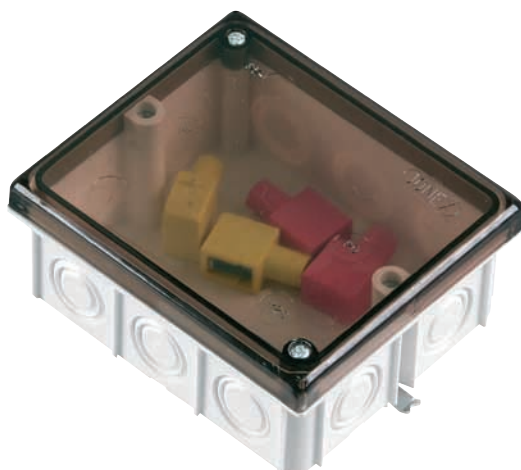

PK-60F Puszka końcowa

WYMIARY 60 x 40

KOLOR 

PAKOWANIE 



PK-60 Puszka końcowa

WYMIARY 60 x 45

KOLOR 

PAKOWANIE 

PK-60x60

WYMIARY 60 x 60





PK-60M Puszka końcowa z wkrętami montażowymi

WYMIARY 60 x 45

KOLOR 

PAKOWANIE 

PK-60x60M

WYMIARY 60 x 60





PK-60G Puszka końcowa do płyt gipsowych

WYMIARY 60 x 45

KOLOR 

PAKOWANIE 

PK-60x60G

WYMIARY 60 x 60





PK-60Ł Puszka końcowa szeregową

WYMIARY 60 x 45

KOLOR 

PAKOWANIE 

PK-60x60Ł

WYMIARY 60 x 60





PK-60MŁ Puszka końcowa szeregową z wkrętami montażowymi

WYMIARY 60 x 45

KOLOR 

PAKOWANIE 

PK-60x60MŁ

WYMIARY 60 x 60





PK-60GŁ Puszka końcowa szeregową do płyt gipsowych

WYMIARY 60 x 45


KOLOR 

PAKOWANIE 

PK-60x60GŁ

WYMIARY 60 x 60



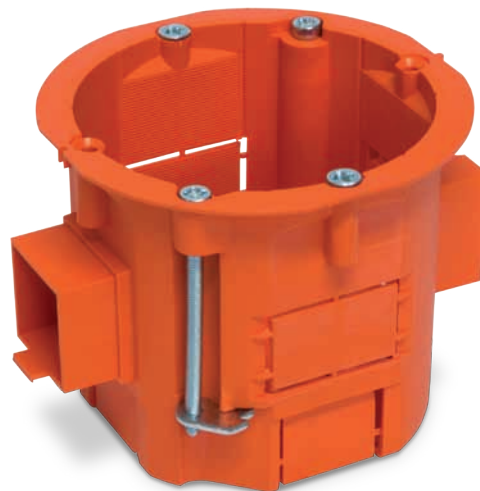



PO-70

Puszka odgałęźna z pokrywą

WYMIARY 70 x 44

KOLOR



PAKOWANIE



WERSJA

PO-70G

Puszka odgałęźna do ścian gipsowych z pokrywą



PO-80

Puszka odgałęźna z pokrywą

WYMIARY 80 x 44

KOLOR



PAKOWANIE



WERSJA

PO-80G

Puszka odgałęźna do ścian gipsowych z pokrywą



ZP-60

Zaślepka puszk

OPIS

zaślepka do zabezpieczania puszk

KOLOR



PAKOWANIE



Pokrywa 70

Pokrywa samozatraskowa

OPIS

do puszek odgałęźnych PO-70

KOLOR



PAKOWANIE



Pokrywa 80

Pokrywa samozatraskowa

OPIS

do puszek odgałęźnych PO-80

KOLOR



PAKOWANIE



Ł-71

Łącznik do puszek Ø 60

OPIS

układy wielokrotne o rozstawie 81 mm

KOLOR




PAKOWANIE



Ł-81

o rozstawie 71 mm



PK-62/45 Puszka podwójna

WYMIARY Ø 62 x 45 x 2

KOLOR 

PAKOWANIE 



PK-62/60

WYMIARY Ø 62 x 60 x 2



PK-63/45 Puszka potrójna

WYMIARY Ø 63 x 45 x 3

KOLOR 

PAKOWANIE 



PK-63/60

WYMIARY Ø 63 x 60 x 3



PK-62/45M Puszka podwójna montażowa

WYMIARY Ø 62 x 45 x 2

KOLOR 

PAKOWANIE 



PK-62/60M

WYMIARY Ø 62 x 60 x 2



PK-63/45M Puszka potrójna montażowa

WYMIARY Ø 63 x 45 x 3

KOLOR 

PAKOWANIE 



PK-63/60M

WYMIARY Ø 63 x 60 x 3



PK-62/45G Puszka podwójna montażowa do płyt gipsowych

WYMIARY Ø 62 x 45 x 2

KOLOR 

PAKOWANIE 



PK-62/60G

WYMIARY Ø 62 x 60 x 2



PK-63/45G Puszka potrójna montażowa do płyt gipsowych

WYMIARY Ø 63 x 45 x 3

KOLOR 

PAKOWANIE 




PK-63/60G

WYMIARY Ø 63 x 60 x 3



- sześciowłotowe
- rozstaw 71 mm
- z osłabieniami ścianek
- IP-20

w zależności od wersji dostępne z uchwyty do ścian gipsowych oraz wkrętami montażowymi

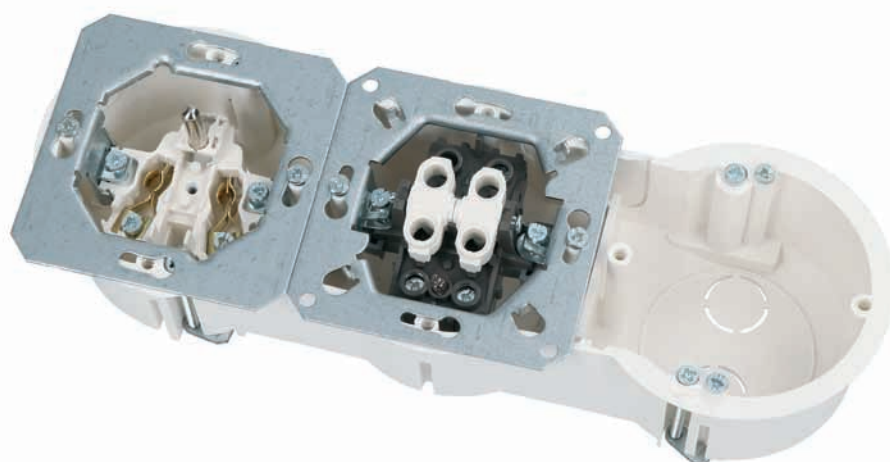

S-2 Skrzynka natynkowa

OPIS 2-modułowa, bez wyposażenia

WYMIARY 136 x 42 x 65

KOLOR 

PAKOWANIE 

IP30

przystosowana
do plombowania



S-3 Skrzynka natynkowa

OPIS 3-modułowa, bez wyposażenia

WYMIARY 136 x 61 x 65

KOLOR 

PAKOWANIE  **IP30**

przystosowana
do plombowania

WERSJA

S-3Z z zaciskami



S-4 Skrzynka natynkowa

OPIS 4-modułowa, bez wyposażenia

WYMIARY 141 x 87 x 67

KOLOR 

PAKOWANIE 

IP30

przystosowana
do plombowania



S-4 mini Skrzynka natynkowa mini


S-7/PT Skrzynka podtynkowa

WYMIARY 168 x 160 x 70

KOLOR 

PAKOWANIE 

IP30



S-9/PT Skrzynka podtynkowa

OPIS 191 x 160 x 70

KOLOR 

PAKOWANIE 

IP30



S-12/PT Skrzynka podtynkowa

OPIS 248 x 160 x 70

KOLOR 

PAKOWANIE 

IP30



Większość natynkowych puszek oraz skrzynek
przystosowana jest do plombowania,
umożliwia to wykonanie instalacji
nawet dla najbardziej wymagających Klientów.

S-4/K Skrzynka natynkowa

OPIS W zestawie 2 listwy x 5 zacisków

WYMIARY 113 x 150 x 77,5

KOLOR ☐

PAKOWANIE  **IP40**
przystosowana do plombowania



S-7/K Skrzynka natynkowa

OPIS W zestawie 2 listwy x 10 zacisków

WYMIARY 170 x 150 x 77,5

KOLOR ☐

PAKOWANIE  **IP40**
przystosowana do plombowania



S-9/K Skrzynka natynkowa

OPIS W zestawie 2 listwy x 10 zacisków

WYMIARY 200 x 150 x 77,5

KOLOR ☐

PAKOWANIE  **IP40**
przystosowana do plombowania



S-12/K Skrzynka natynkowa

OPIS W zestawie 2 listwy x 13 zacisków

WYMIARY 257 x 150 x 77,5

KOLOR ☐

PAKOWANIE  **IP40**
przystosowana do plombowania



S-6/40 Skrzynka natynkowa hermetyczna

OPIS W zestawie 2 listwy x 7 zacisków, sześć modułowa, cztero wlotowa

WYMIARY 130 x 155 x 90

KOLOR ☐

PAKOWANIE  **IP40**
przystosowana do plombowania

WERSJA **S-6/40D**

OPIS dławice D-30 4 szt.



S-6/55D Skrzynka natynkowa hermetyczna

OPIS W zestawie 2 listwy x 7 zacisków, sześć modułowa, dławice D-30 x 4 szt.

WYMIARY 130 x 155 x 90

KOLOR ☐

PAKOWANIE  **IP55**
przystosowana do plombowania



S-12/40 Skrzynka natynkowa hermetyczna

OPIS W zestawie 2 listwy x 13 zacisków, dwunasto modułowa, sześć wlotowa

WYMIARY 150 x 235 x 90

KOLOR ☐

PAKOWANIE  **IP40**
przystosowana do plombowania

WERSJA **S-12/40D**

OPIS dławice D-30 6 szt.



S-12/55D Skrzynka natynkowa hermetyczna

OPIS W zestawie 2 listwy x 13 zacisków, dwunasto modułowa, dławice D-30 x 6 szt.

WYMIARY 150 x 235 x 90

KOLOR ☐

PAKOWANIE  **IP55**
przystosowana do plombowania



Z0-1/2,5 Złączka zaciskowa

WYMIARY 1-torowa; 2,5 mm²
KOLOR różne kolory

PAKOWANIE


Z0-1/4

WYMIARY 1-torowa; 4,0 mm²

PAKOWANIE


Z0-4/2,5 Płytki odgałęźne

WYMIARY 4-torowa; 2,5 mm²

KOLOR



PAKOWANIE


Z0-5/2,5

WYMIARY 5-torowa; 2,5 mm²

PAKOWANIE


Z0-4/4 Płytki odgałęźne

WYMIARY 4-torowa, 4 mm²

KOLOR



PAKOWANIE


Z0-5/4

WYMIARY 5-torowa, 4 mm²


Z0-4/10 Płytki odgałęźne

WYMIARY 4-torowa, 10 mm²

KOLOR



PAKOWANIE


Z0-5/10

WYMIARY 5-torowa; 10 mm²


Z0-4/16 Płytki odgałęźne

WYMIARY 4-torowa, 16 mm²

KOLOR



PAKOWANIE


Z0-5/16

WYMIARY 5-torowa, 16 mm²


Z0-4/35 Płytki odgałęźne

WYMIARY 4-torowa, 35 mm²

KOLOR



PAKOWANIE


Z0-5/35

WYMIARY 5-torowa, 35 mm²


Z0-4/35B Płytki odgałęźne

WYMIARY 4-torowa, 35 mm²

OPIS rozstaw otworów 56 mm

KOLOR



PAKOWANIE


Z0-5/35B

WYMIARY 5-torowa, 35 mm²

OPIS rozstaw otworów 83 mm



LZ Listwa zaciskowa termoplastyczna

KOLOR



PAKOWANIE

LZ 12x2,5
LZ 12x4
LZ 12x6
LZ 12x10
LZ 12x16

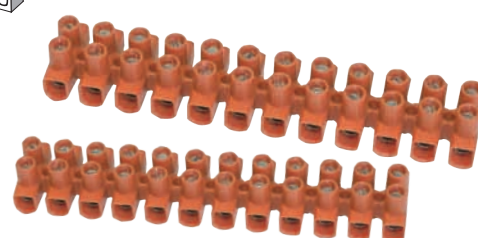

UK-0	Uchwyt kabla okrągłego
UK-0 5-7	Średnica od 5 do 7 mm
UK-0 8-10	Średnica od 8 do 10 mm
PAKOWANIE	
UK-P	Uchwyt kabla płaskiego
UK-P 6/4	Wymiar 6 x 4 mm
UK-0 10/6	Wymiar 10 x 6 mm




U	Uchwyt instalacyjny
U-16	Uchwyt Ø 16
U-18	Uchwyt Ø 18
U-20	Uchwyt Ø 20
U-22	Uchwyt Ø 22
U-28	Uchwyt Ø 28
	
U-37	Uchwyt Ø 37
U-47	Uchwyt Ø 47
	



UZ	Uchwyt zamknięty
UZ-16	Uchwyt zamknięty Ø 16
UZ-18	Uchwyt zamknięty Ø 18
UZ-20	Uchwyt zamknięty Ø 20
UZ-22	Uchwyt zamknięty Ø 22
UZ-25	Uchwyt zamknięty Ø 25
UZ-28	Uchwyt zamknięty Ø 28
UZ-32	Uchwyt zamknięty Ø 32
UZ-37	Uchwyt zamknięty Ø 37
UZ-40	Uchwyt zamknięty Ø 40
UZ-47	Uchwyt zamknięty Ø 47
UZ-50	Uchwyt zamknięty Ø 50



Z	Złączki rur
Z-16	Złączka Ø 16
Z-18	Złączka Ø 18
Z-20	Złączka Ø 20
Z-22	Złączka Ø 22
Z-25	Złączka Ø 25
Z-28	Złączka Ø 28
Z-32	Złączka Ø 32
Z-37	Złączka Ø 37
Z-40	Złączka Ø 40
Z-47	Złączka Ø 47
Z-50	Złączka Ø 50

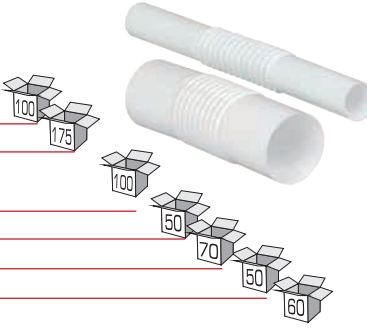



LE	Listwy elektroinstalacyjne
LE 15x10	wymiary 15 x 10 x 2000 mm
LE 20x15	wymiary 20 x 15 x 2000 mm
LE 35x15	wymiary 35 x 15 x 2000 mm
LE 35x18	wymiary 35 x 18 x 2000 mm
LE 40x25	wymiary 40 x 25 x 2000 mm





KE	Koryta elektroinstalacyjne
KE 40x40	wymiary 40 x 40 x 2000 mm
KE 60x40	wymiary 60 x 40 x 2000 mm
KE 90x40	wymiary 90 x 40 x 2000 mm z klamrami
KE 90x60	wymiary 90 x 60 x 2000 mm z klamrami
KE 100x60	wymiary 100 x 60 x 2000 mm z klamrami

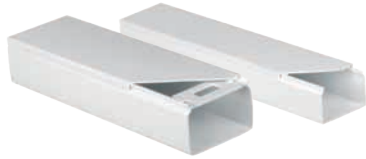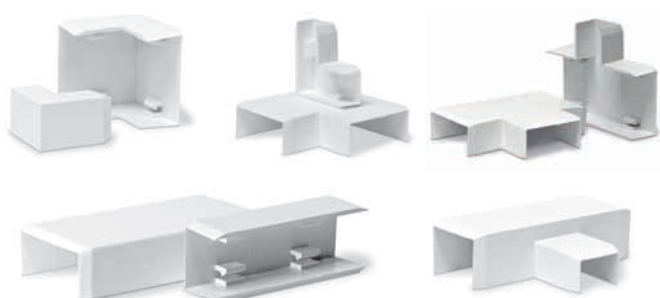

W ofercie posiadamy również pozostałe akcesoria potrzebne do wykończenia każdej instalacji elektrycznej

ZG-1 Zaślepka gniazda uniwersalna

OPIS w komplecie 5 szt + klucz

KOLOR PAKOWANIE **OPW** Osłonka pod wyłącznik podtynkowyKOLOR    KOLOR METALIZOWANY    PAKOWANIE **OW-1****WC-1** Wyłącznik pociągany z łańcuszkiemKOLOR  PAKOWANIE 

IP20 2,5A 250V~

**KND-6** Łącznik kołyskowy podświetlany

OPIS dwubiegunowy

KOLOR  PAKOWANIE 

16 A 250V~

**WS-1P** Wyłącznik sznurowy przelotowy

OPIS przelotowy lub końcowy jednotorowy

KOLOR     PAKOWANIE 

2,5A 250V~

**WS-2P** przelotowy dwutorowy**WN** Wyłącznik nożny

WN-1 przelotowy, dwupozycyjny, jednotorowy
WN-1K końcowy, dwupozycyjny, jednotorowy
WN-1Z przelotowy, jednopozycyjny zwierny, jednotorowy
WN-1K/Z końcowy, jednopozycyjny zwierny, jednotorowy
WN-2 przelotowy, dwupozycyjny, dwutorowy
WN-2Z przelotowy, jednopozycyjny zwierny, dwutorowy


KOLOR
PAKOWANIE  

2,5A 250V~

DOSTĘPNE WERSJE 16A

**WA-1** Wyłączniki do zabudowy jednotorowe**WA-1** dwupozycyjny**WA-1Z** jednopozycyjny zwierny**WA-1R** jednopozycyjny rozwierny

2,5A 250V~ DOSTĘPNE WERSJE 16A

**WA-2** Wyłączniki do zabudowy dwutorowe**WA-2** dwupozycyjny**WA-2Z** jednopozycyjny zwierny**WA-2R** jednopozycyjny rozwiernyPAKOWANIE 

2,5A 250V~ DOSTĘPNE WERSJE 16A



PD Przycisk dzwonka

PD-1 przycisk dzwonka
PD-1/S przycisk dzwonka podświetlany

KOLOR ☐ ☐ ☐

PAKOWANIE



16A **250V~** **IP20**

PD-1B przycisk dzwonka bryzgodporny
PD-1B/S przycisk dzwonka podświetlany bryzgodporny

IP44



DZ-1 KOMBO Zestaw dzwonkowy DM-1 + przycisk dzwonka PD-1

KOLOR ☐ ☐

PAKOWANIE



16A **230V~** **IP20**

WERSJA

8V



DM-1 Dzwonek elektromechaniczny czaszowy

OPIS Dzwon

KOLOR ☐ ☐

PAKOWANIE



16A **230V~** **IP20**

DM-1/8V

WERSJA

8V



GM-1 Dzwonek elektromechaniczny czaszowy zakryty

GM-1 Gong
GM-1D Dwugong
GM-1T Turgong

OPIS ☐ ☐

KOLOR



PAKOWANIE

16A **230V~** **IP20**

WERSJA

8V



DE Dzwonek elektroniczny

DE-1 jednotonowy
DE-2 dwutonowy

KOLOR ☐ ☐

PAKOWANIE



16A **230V~** **IP20**

WERSJA

8V



DM-2Z Dzwonek elektromechaniczny czaszowy zakryty

OPIS dzwonek

KOLOR ☐ ☐

PAKOWANIE



16A **230V~** **IP20**

WERSJA

8V



OR-BD-KT-101 Dzwonek bezprzewodowy

OPIS dzwonek bateryjny,
komplet z przyciskiem

KOLOR ☐

PAKOWANIE



OR-BD-KT-102 Dzwonek bezprzewodowy

OPIS dzwonek zasilany 230V,
komplet z przyciskiem

KOLOR ☐

PAKOWANIE





JONEX

Wyłączniki i gniazda podtynkowe, natynkowe w wersji IP20 i IP44

Topaz Bis

Wyłączniki

WP-1 T bis	pojedynczy
WP-2 T bis	2-klawiszowy świecznikowy
WP-5 T bis	schodowy
WP-5/2 T bis	schodowy podwójny
WP-6 T bis	zwierny światło
WP-7 T bis	zwierny dzwonek
WP-8 T bis	krzyżowy
WP-9 T bis	dwubiegunowy
WP-10 T bis	żaluzjowy
WP-10Z T bis	żaluzjowy zwierny

WP-1 Tbis/S dostępne również w wersji z podświetleniem



16A

250V~

IP20



biały



beż



brąz



piasek



złoto





srebro



miedź



grafit

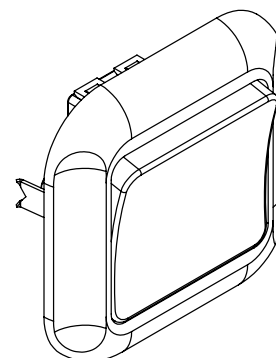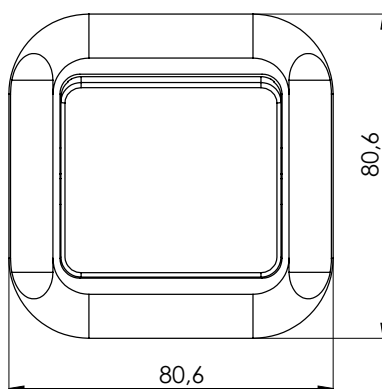

WP-1 T bis

Wyłącznik pojedynczy

OPIS

1-klawiszowy



PAKOWANIE



WP-2 T bis

Wyłącznik podwójny

OPIS

2-klawiszowy, świecznikowy



PAKOWANIE



GPT-15 Tb

Gniazdo pojedyncze

OPIS

2P



PAKOWANIE



GPT-16 Tb

Gniazdo pojedyncze

OPIS

2P+Z



GPT-17 Tb

Schuko

PAKOWANIE



GPT-5 Tb

Gniazdo podwójne

OPIS

2x2P



PAKOWANIE



GPT-6 Tb

Gniazdo podwójne

OPIS

2x2P+Z



PAKOWANIE



GPT-16 TbH

Gniazdo pojedyncze

OPIS

2P+Z z pokrywą



IP44

PAKOWANIE



S0-Tb

Ściemniacz obrotowy

OPIS

50Hz,
Pmin: 60W,
Pmax: 400W

PAKOWANIE



PT-35C	Gniazdo wtyczkowe potrójne
OPIS	3x2P montaż w puszcze Ø 60
PAKOWANIE	



PT-36C	Gniazdo wtyczkowe potrójne
OPIS	3x2P+Z montaż w puszcze Ø 60
PAKOWANIE	 



GAP-Tb/K	Gniazdo abonenckie „RTV”
OPIS	końcowe, 6 db
GAP-Tb/P	przelotowe, 9 db na zamówienie 12 i 15 db
PAKOWANIE	



GAPS-Tb	Gniazdo abonenckie „RTV”
OPIS	satelitarne końcowe
GAPS-Tb/P	satelitarne przelotowe
PAKOWANIE	



GTP-10 Tb	Gniazdo telefoniczne pojedyncze
OPIS	4 pin zacisk krone LSA+
GTP-11 Tb	6 pin
GPT-12 Tb	8 pin
PAKOWANIE	



PWN - 1 C/T	Puszka jednokrotna wtyrkowo-natynkowa
WYMIAR	głębokość 25 mm
KOLOR	
PAKOWANIE	



PWN-2 C/T	Puszka jednokrotna wtyrkowo-natynkowa
OPIS	z pokrywą
WYMIAR	głębokość 25 mm
KOLOR	
PAKOWANIE	




PWN - 5 C/T	Puszka dwukrotna wtyrkowo-natynkowa
WYMIAR	głębokość 25 mm
KOLOR	
PAKOWANIE	



PWN-6 C/T	Puszka dwukrotna wtyrkowo-natynkowa
OPIS	z pokrywą
WYMIAR	głębokość 25 mm
KOLOR	
PAKOWANIE	



WP-1T	Wyłącznik pojedynczy
	Seria Topaz Bis dostępna w wersji Topaz z zabezpieczeniem przed demontażem ze śrubami mocującymi klawisz.
WP-1T/S	wyłącznik pojedynczy podświetlany
PAKOWANIE	

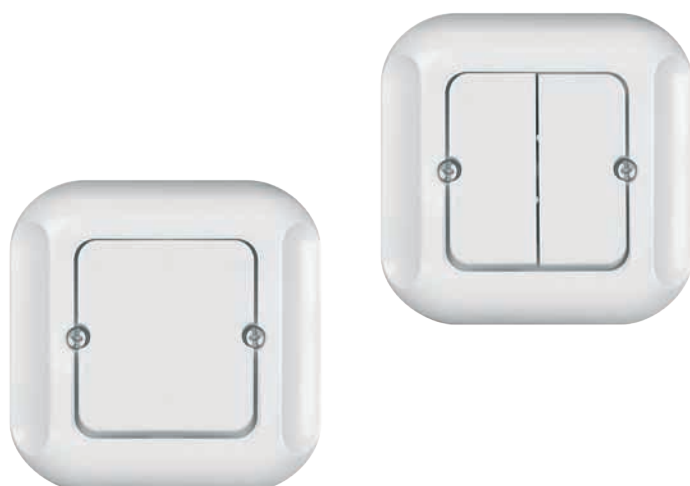

Jowisz	Wyłączniki
WP-1 Jw	pojedynczy
WP-2 Jw	2-klawiszowy świecznikowy
WP-5 Jw	schodowy
WP-5/2 Jw	schodowy podwójny
WP-6 Jw	zwierny światło
WP-7 Jw	zwierny dzwonek
WP-8 Jw	krzyżowy
WP-9 Jw	dwubiegunowy
WP-10 Jw	żaluzjowy
WP-10Z Jw	żaluzjowy zwierny
WP-1 Jw/S	dostępne również w wersji z podświetleniem
	   
	      
	biały beż brąz piasek złoto srebro miedź grafit



WP-1 Jw	Wyłącznik pojedynczy
OPIS	1-klawiszowy
PAKOWANIE	



WP-2 Jw	Wyłącznik podwójny
OPIS	2-klawiszowy, świecznikowy
PAKOWANIE	



GPT-15 Jw	Gniazdo pojedyncze
OPIS	2P
PAKOWANIE	



GPT-16 Jw	Gniazdo pojedyncze
OPIS	2P+Z
GPT-17 Jw	Schuko
PAKOWANIE	



GPT-5 Jw	Gniazdo podwójne
OPIS	2x2P
PAKOWANIE	



GPT-6 Jw	Gniazdo podwójne
OPIS	2x2P+Z
GPT-7 Jw	Schuko
PAKOWANIE	



GPT-16 JwH	Gniazdo pojedyncze
OPIS	2P+Z z pokrywą
GPT-17 JwH	Schuko
PAKOWANIE	



S0-Jw	Ściemniacz obrotowy
OPIS	50Hz, Pmin: 60W, Pmax: 400W
PAKOWANIE	





GAP-Jw/K Gniazdo abonenckie „RTV”

OPIS końcowe, 6 db

GAP-Jw/P przelotowe, 9 db
na zamówienie
12 i 15 db

PAKOWANIE



GAPS-Jw Gniazdo abonenckie „RTV”

OPIS satelitarne końcowe

GAPS-Jw/P satelitarne
przelotowe

PAKOWANIE



GTP-10 Jw Gniazdo telefoniczne pojedyncze

OPIS 4 pin zacisk krone LSA+

GTP-11 Jw 6 pin

GPT-12 Jw 8 pin

PAKOWANIE



GTP-22 Jw Gniazdo telefoniczno-komputerowe podwójne

OPIS 2x8 pin zacisk krone LSA+

PAKOWANIE



GG-1 Jw Gniazdo głośnikowe pojedyncze

PAKOWANIE



GG-2 Jw Gniazdo głośnikowe podwójne

PAKOWANIE



PWN-1 Jw Puszka jednokrotna wtykowo-natynkowa

WYMIAR głębokość 25 mm

PAKOWANIE



PWN-1 Jw/P Puszka jednokrotna wtykowo-natynkowa

OPIS z pokrywą
WYMIAR głębokość 25 mm

PAKOWANIE



PWN-5 Jw Puszka dwukrotna wtykowo-natynkowa

WYMIAR głębokość 25 mm

PAKOWANIE





PWN-5 Jw/P Puszka dwukrotna wtykowo-natynkowa

OPIS z pokrywą
WYMIAR głębokość 25 mm

PAKOWANIE



Cytryn	Wyłączniki
WP-1 C	pojedynczy
WP-2 C	2-klawiszowy świecznikowy
WP-5 C	schodowy
WP-5/2 C	schodowy podwójny
WP-6 C	zwierny światło
WP-7 C	zwierny dzwonek
WP-8 C	krzyżowy
WP-9 C	dwubiegunowy
WP-10 C	żaluzjowy
WP-10Z C	żaluzjowy zwierny
WP-1 C/S	dostępne również w wersji z podświetleniem
	
	16 A 250V~ IP20
	biały brąz

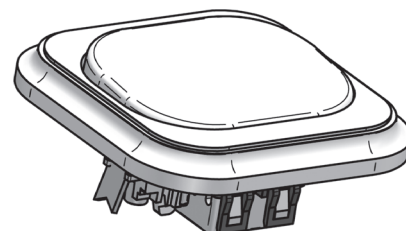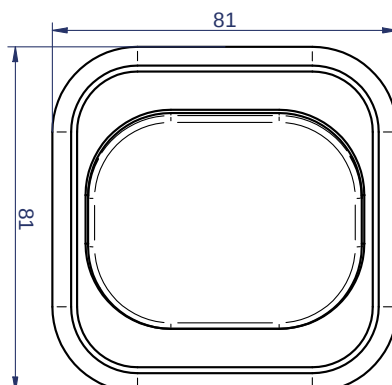

WP-1 C	Wyłącznik pojedynczy
OPIS	1-klawiszowy
PAKOWANIE	



WP-2 C	Wyłącznik podwójny
OPIS	2-klawiszowy, świecznikowy
PAKOWANIE	



GPT-15 C	Gniazdo pojedyncze
OPIS	2P
PAKOWANIE	



GPT-16 C	Gniazdo pojedyncze
OPIS	2P+Z
PAKOWANIE	



GPT-5 C	Gniazdo podwójne
OPIS	2x2P
PAKOWANIE	



GPT-6 C	Gniazdo podwójne
OPIS	2x2P+Z
PAKOWANIE	



GPT-17 C	Gniazdo pojedyncze
OPIS	2P+Z Schuko
PAKOWANIE	



S0-C	Ściemniacz obrotowy
OPIS	50Hz, Pmin: 60W, Pmax: 400W
PAKOWANIE	



PT-35C	Gniazdo wtyczkowe potrójne
OPIS	3x2P montaż w puszcze Ø 60
PAKOWANIE	
	

PT-36C	Gniazdo wtyczkowe potrójne
OPIS	3x2P+Z montaż w puszcze Ø 60
PAKOWANIE	
	

GAP-C/K	Gniazdo abonenckie „RTV”
OPIS	końcowe, 6 db
PAKOWANIE	
GAP-C/P	przelotowe, 9 db na zamówienie 12 i 15 db
	

GAPS-C	Gniazdo abonenckie „RTV”
OPIS	satelitarne końcowe
PAKOWANIE	
	

GTP-10 C	Gniazdo telefoniczne pojedyncze
OPIS	4 pin zacisk krone LSA+
PAKOWANIE	
GTP-11 C	6 pin
GPT - 12 C	8 pin
	

PWN-1 C/T	Puszka jednokrotna wtyrkowo-natynkowa
WYMIAR	głębokość 25 mm
KOLOR	
PAKOWANIE	
	

PWN-2 C/T	Puszka jednokrotna wtyrkowo-natynkowa
OPIS	z pokrywą
WYMIAR	głębokość 25 mm
KOLOR	
PAKOWANIE	
	


PWN-5 C/T	Puszka dwukrotna wtyrkowo-natynkowa
WYMIAR	głębokość 25 mm
KOLOR	
PAKOWANIE	
	

PWN-6 C/T	Puszka dwukrotna wtyrkowo-natynkowa
OPIS	z pokrywą
WYMIAR	głębokość 25 mm
KOLOR	
PAKOWANIE	
	

WP-1CH	Wyłącznik pojedynczy
Seria Cytryn dostępna w wersji Chryzolit z zwiększonym stopniem ochrony IP44	
	
PAKOWANIE	
WP-1CH/S	wyłącznik pojedynczy podświetlany



Opal	Wyłączniki
WP-1 Op	pojedynczy
WP-2 Op	2-klawiszowy świecznikowy
WP-5 Op	schodowy
WP-5/2 Op	schodowy podwójny
WP-6 Op	zwykłe światło
WP-7 Op	zwykłe dzwonek
WP-8 Op	krzyżowy
WP-9 Op	dwubiegunowy
WP-10 Op	żaluzjowy
WP-10Z Op	żaluzjowy zwykłe
WP-1 Op/S	dostępne również w wersji z podświetleniem
	   
	       
ramka drewno	 

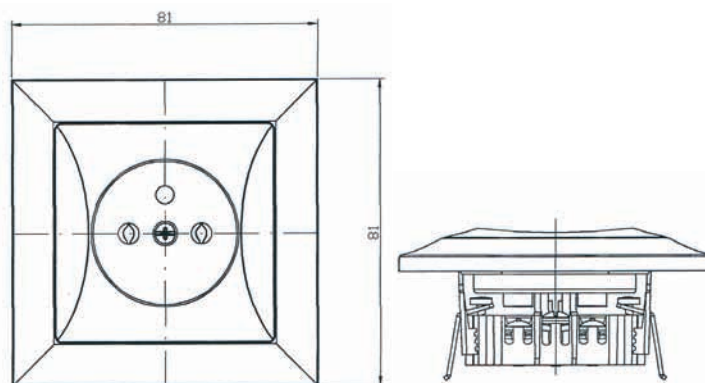

WP-1 Op	Wyłącznik pojedynczy
OPIS	1-klawiszowy
PAKOWANIE	 

WP-2 Op	Wyłącznik podwójny
OPIS	2-klawiszowy, świecznikowy
PAKOWANIE	 

GPT-15 Op	Gniazdo pojedyncze
OPIS	2P
PAKOWANIE	 



GPT-16 Op	Gniazdo pojedyncze
OPIS	2P+Z
PAKOWANIE	  
GPT-17 Op	Schuko

GPT-5 Op	Gniazdo podwójne
OPIS	2x2P
PAKOWANIE	 

GPT-6 Op	Gniazdo podwójne
OPIS	2x2P+Z
PAKOWANIE	  
GPT-7 Op	Schuko

GPT-16 OpH	Gniazdo pojedyncze
OPIS	2P+Z z pokrywą
PAKOWANIE	  
GPT-17 OpH	Schuko

SO-0p	Ściemniacz obrotowy
OPIS	50Hz, Pmin: 60W, Pmax: 400W
PAKOWANIE	 

PT-35 Op	Gniazdo wtyczkowe potrójne	OPIS 3x2P montaż w puszcze Ø 60 PAKOWANIE 		
PT-36 Op	Gniazdo wtyczkowe potrójne	OPIS 3x2P+Z montaż w puszcze Ø 60  PAKOWANIE 		
GAP-Op/K	Gniazdo abonenckie „RTV”	OPIS końcowe, 6 db PAKOWANIE 		GAP-Op/P
	OPIS przelotowe, 9 db na zamówienie 12 i 15 db			GAPS-Op/P
GAPS-Op	Gniazdo abonenckie „RTV”	OPIS satelitarne końcowe PAKOWANIE 		
	OPIS satelitarne przelotowe			
GTP-10 Op	Gniazdo telefoniczne pojedyncze	OPIS 4 pin / RJ-12, zacisk krone LSA+ PAKOWANIE 		GTP-11 Op
GTP-12 Op	6 pin / RJ-12 8 pin / RJ-45			GTP-22 Op
GTP-22 Op	Gniazdo telefoniczno-komputerowe podwójne	OPIS 2x8 pin / RJ-45 zacisk krone LSA+ PAKOWANIE 		
GG-1 Op	Gniazdo głośnikowe pojedyncze	PAKOWANIE 		GG-2 Op
GG-2 Op	 			WP-2 Op moduł
WP-2 Op moduł	Wyłącznik podwójny - Moduł bez ramki	OPIS seria Opal dostępna również w wersji Opal moduł bez ramek wyłączników oraz gniazd PAKOWANIE 		WP-1 Op
WP-1 Op	Wyłącznik pojedynczy Venge/Piasek			RA-1 Op
RA-1 Op	Ramka Opal	OPIS montaż pion lub poziom RA-2 Op RA-3 Op RA-4 Op RA-5 Op RA-6 Op PAKOWANIE 	 	RA-1 Op
RA-1 Op	OPIS montaż pion lub poziom RA-2 Op RA-3 Op RA-4 Op PAKOWANIE 			
RA-1 Op	Ramka Opal drewno Venge lub Buk	OPIS montaż pion lub poziom RA-2 Op RA-3 Op RA-4 Op PAKOWANIE 	 	

Premium Wyłączniki

- WP-1 Pr** pojedynczy
- WP-2 Pr** 2-klawiszowy świecznikowy
- WP-5 Pr** schodowy
- WP-5/2 Pr** schodowy podwójny
- WP-6 Pr** zwierny światło
- WP-7 Pr** zwierny dzwonek
- WP-8 Pr** krzyżowy
- WP-9 Pr** dwubiegunowy
- WP-10 Pr** żaluzjowy
- WP-10Z Pr** żaluzjowy zwierny

WP-1 Pr/S dostępne również w wersji z podświetleniem



16A

250V~

IP20



biały



beż



brąz



piasek



złoto



srebro



miedź



grafit





dąb



wenge

ramka drewno



WP-1 Pr Wyłącznik pojedynczy

OPIS 1-klawiszowy

PAKOWANIE



WP-2 Pr Wyłącznik podwójny

OPIS 2-klawiszowy, świecznikowy

PAKOWANIE



GPT-15 Pr Gniazdo pojedyncze

OPIS 2P

PAKOWANIE



GPT-16 Pr Gniazdo pojedyncze

OPIS 2P+Z

PAKOWANIE



GPT-17 Pr Schuko

GPT-5 Pr Gniazdo podwójne

OPIS 2x2P

PAKOWANIE



GPT-6 Pr Gniazdo podwójne

OPIS 2x2P+Z

GPT-7 Pr Schuko

PAKOWANIE



GPT-16 PrH Gniazdo pojedyncze

OPIS 2P+Z z pokrywą



IP44

PAKOWANIE



GPT-17 PrH Schuko

S0-Pr Ściemniacz obrotowy

OPIS 50Hz,
Pmin: 60W,
Pmax: 400W

PAKOWANIE



GAP-Pr/K	Gniazdo abonenckie „RTV”
OPIS	końcowe, 6 db
PAKOWANIE	
GAP-Pr/P	przelotowe, 9 db na zamówienie 12 i 15 db
OPIS	
	

GAPS-Pr	Gniazdo abonenckie „RTV”
OPIS	satelitarne końcowe
PAKOWANIE	
GAPS-Pr/P	satelitarne przelotowe
OPIS	
	

GTP-10 Pr	Gniazdo telefoniczne pojedyncze
OPIS	4 pin / RJ-12, zacisk krone LSA+
PAKOWANIE	
GTP-11 Pr	6 pin / RJ-12
GTP-12 Pr	8 pin / RJ-45
	

GTP-22 Pr	Gniazdo telefoniczno-komputerowe podwójne
OPIS	2x8 pin / RJ-45 zacisk krone LSA+
PAKOWANIE	
	

GG-1 Pr	Gniazdo głośnikowe pojedyncze
PAKOWANIE	
GG-2 Pr	
	


GŁ-USB 2	Gniazdo ładowania portu USB
OPIS	2xUSB
PAKOWANIE	
	

WP-1 Pr moduł	Wyłącznik pojedynczy - Moduł bez ramki
OPIS	seria Premium dostępna również w wersji Premium moduł bez ramek wyłączników oraz gniazd
PAKOWANIE	
	

WP-1 Pr Hotel	Wyłącznik hotelowy
OPIS	System hotelowy na kartę
PAKOWANIE	
	

GPT-16 Pr	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze Venge/Piasek
	seria Premium dostępna również w wersji z drewnianą ramką i klawiszem metalizowanym
PAKOWANIE	
	

WP-1 Pr	Wyłącznik pojedynczy Grafit
	seria Premium dostępna również w wersjach metalizowanych
PAKOWANIE	
	

RA-2 Pr	Ramka Premium podwójna
OPIS	montaż pion lub poziomy
RA-1 Pr RA-3 Pr RA-4 Pr RA-5 Pr RA-6 Pr	
PAKOWANIE	
	

RA-3 Pr	Ramka Premium potrójna drewno Buk lub Venge
OPIS	montaż pion lub poziomy
RA-1 Pr RA-2 Pr RA-4 Pr	
PAKOWANIE	
	

Magic chrom

Wyłączniki

- WP-1 M chrom** pojedynczy
- WP-2 M chrom** 2-klawiszowy świecznikowy
- WP-5 M chrom** schodowy
- WP-5/2 M chrom** schodowy podwójny
- WP-6 M chrom** zwierny światło
- WP-7 M chrom** zwierny dzwonek
- WP-8 M chrom** krzyżowy
- WP-9 M chrom** dwubiegunowy
- WP-10 M chrom** żaluzjowy
- WP-10Z M chrom** żaluzjowy zwierny

WP-1 M/S chrom dostępne również w wersji z podświetleniem



16A

250V~

IP20



kolory



ramka szkło



ramka drewno



WP-1 M chrom

Wyłącznik pojedynczy

OPIS

1-klawiszowy

PAKOWANIE



WP-2 M chrom

Wyłącznik podwójny

OPIS

2-klawiszowy, świecznikowy

PAKOWANIE



GPT-15 M chrom

Gniazdo pojedyncze

OPIS

2P

PAKOWANIE



GPT-16 M chrom

Gniazdo pojedyncze

OPIS

2P+Z



PAKOWANIE



GPT-17 M

Schuko

GPT-6 M chrom

Gniazdo podwójne

OPIS

2x2P+Z



GPT-7 M chrom

Schuko

PAKOWANIE



S0-M chrom

Ściemniacz obrotowy

OPIS

50Hz,
Pmin: 60W,
Pmax: 400W

PAKOWANIE




GAP-M/K chrom	Gniazdo abonenckie „RTV”
OPIS	końcowe, 6 db
PAKOWANIE	
GAP-M/P chrom	przelotowe, 9 db na zamówienie 12 i 15 db
OPIS	
	

GTP-10 M chrom	Gniazdo telefoniczne pojedyncze
OPIS	4 pin / RJ-12, zacisk krone LSA+
PAKOWANIE	
GTP-11 M chrom	6 pin / RJ-12
GTP-12 M chrom	8 pin / RJ-45
	

GG-1 M chrom	Gniazdo głośnikowe pojedyncze
PAKOWANIE	
GG-2 M chrom	
	

WP-1 M moduł chrom	Wyłącznik pojedynczy - Moduł bez ramki
OPIS	seria Premium dostępna również w wersji Premium moduł bez ramek wyłączników oraz gniazd
PAKOWANIE	
	

GPT-17 M chrom	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze Schuko Venge/Piasek + chrom
	seria Magic dostępna również w wersji z drewnianą ramką, klawiszem metalizowanym oraz chromową rameczką
PAKOWANIE	
	

RA-1M chrom	Ramka Magic pojedyncza biała + chrom
OPIS	montaż pion lub poziom
RA-2 M c	
RA-3 M c	
RA-4 M c	
RA-5 M c	
RA-6 M c	
PAKOWANIE	
	


GAPS-M chrom	Gniazdo abonenckie „RTV”
OPIS	satelitarne końcowe
PAKOWANIE	
GAPS-M/P chrom	satelitarne przelotowe
OPIS	
	

GTP-22 M chrom	Gniazdo telefoniczno-komputerowe podwójne
OPIS	2x8 pin / RJ-45 zacisk krone LSA+
PAKOWANIE	
	



GŁ-USB 2	Gniazdo ładowania portu USB
OPIS	2xUSB
PAKOWANIE	
	

WP-1 M białe WP-1 M grafit	Wyłącznik pojedynczy
OPIS	seria Magic dostępna również w wersjach w jednolitych kolorach
PAKOWANIE	
	

GPT-16 M szkło chrom	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze czarne, szkło czerwone + chrom
	seria Magic dostępna również w wersji z szklaną ramką, oraz chromową rameczką
PAKOWANIE	
	

RA-1M szkło chrom	Ramka Magic pojedyncza szkło + chrom
OPIS	montaż pion lub poziom
RA-2 M sc	
RA-3 M sc	
RA-4 M sc	
RA-5 M sc	
RA-6 M sc	
PAKOWANIE	
	

Jantar Bis		Wyłączniki
WNT-1 Jb		pojedynczy
WNT-2 Jb		2-klawiszowy świecznikowy
WNT-3 Jb		2-klawiszowy, 2-obwodowy
WNT-5 Jb		schodowy
WNT-6 Jb		zwierny światło
WNT-7 Jb		zwierny dzwonek
WNT-8 Jb		krzyżowy
WNT-9 Jb		dwubiegunowy
		
		
		
WNT-1 Jb/S		dostępne również w wersji z podświetleniem
WERSJE		wszystkie gniazda dostępne z uziemieniem Schuko

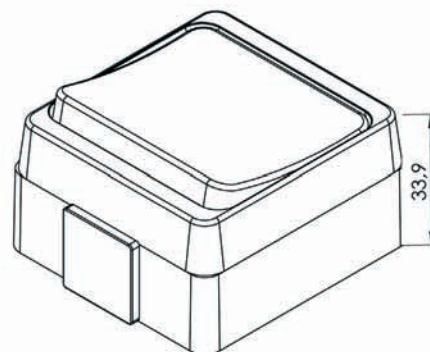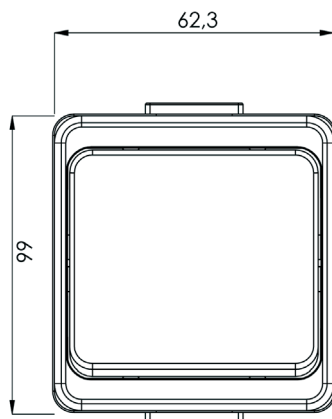

WNT-1 Jb	Wyłącznik pojedynczy
OPIS	1-klawiszowy
PAKOWANIE	



WNT-2 Jb	Wyłącznik podwójny
OPIS	2-klawiszowy, świecznikowy
PAKOWANIE	



GNT-16 Jb	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze bryzgoodporne
OPIS	2P+Z
	
PAKOWANIE	



GNT-6 Jb	Gniazdo wtyczkowe podwójne bryzgoodporne
OPIS	2x2P+Z
	
PAKOWANIE	



GNT-16 Jb L	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze bryzgoodporne
OPIS	2P+Z
	
PAKOWANIE	




GNT-6 Jb L	Gniazdo wtyczkowe podwójne bryzgoodporne
OPIS	2x2P+Z
	
PAKOWANIE	



GWN-Jb	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze bryzgoodporne + wyłącznik pojedynczy
OPIS	2P+Z + wyłącznik
	
PAKOWANIE	
WERSJE	z pokrywą dymną „L”



WNT-1J	Wyłącznik pojedynczy
	Jantar Bis dostępny w wersji Jantar z zabezpieczeniem przed demontażem ze śrubami mocującymi klawisz.
PAKOWANIE	



Bursztyn Wyłączniki


- WNT-1 B** pojedynczy
- WNT-2 B** 2-klawiszowy świecznikowy
- WNT-3 B** 2-klawiszowy, 2-obwodowy
- WNT-5 B** schodowy
- WNT-6 B** zwierny światło
- WNT-7 B** zwierny dzwonek
- WNT-8 B** krzyżowy
- WNT-9 B** dwubiegunowy



10A **250V~** **IP20** **IP44**



WNT-1 B/S dostępne również w wersji z podświetleniem

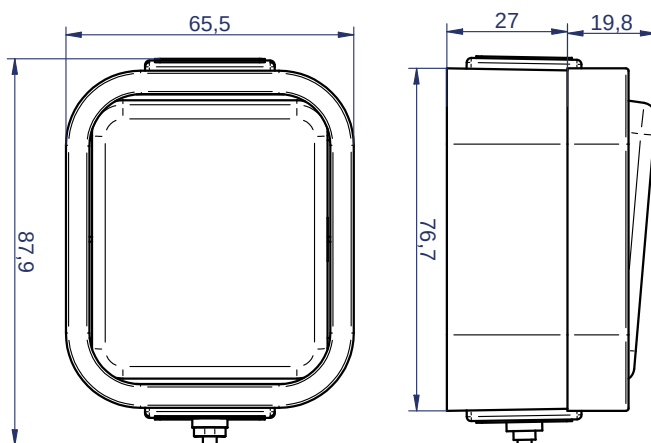

WNT-1 B Wyłącznik pojedynczy

OPIS 1-klawiszowy

PAKOWANIE



WNT-2 B Wyłącznik podwójny

OPIS 2-klawiszowy, świecznikowy

PAKOWANIE



GNT-16 B Gniazdo wtyczkowe pojedyncze bryzgoodporne

OPIS 2P+Z

16A **IP44**



PAKOWANIE



GNT-6 B Gniazdo wtyczkowe podwójne bryzgoodporne

OPIS 2x2P+Z

16A **IP44**



PAKOWANIE



GNT-16 B L Gniazdo wtyczkowe pojedyncze bryzgoodporne

OPIS 2P+Z

16A **IP44**



PAKOWANIE




GNT-6 B L Gniazdo wtyczkowe podwójne bryzgoodporne

OPIS 2x2P+Z

16A **IP44**



PAKOWANIE

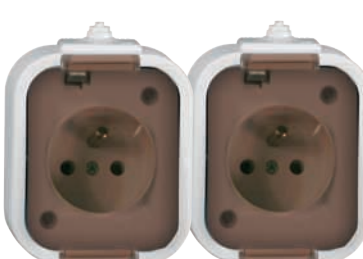

GNT-17 B Gniazdo wtyczkowe pojedyncze bryzgoodporne

OPIS 2P+Z

16A **IP44**



PAKOWANIE



GNT-7 B Gniazdo wtyczkowe podwójne bryzgoodporne

OPIS 2x2P+Z

16A **IP44**



PAKOWANIE



Turkus	Wyłączniki
WNT-1 T bis	pojedynczy
WNT-2 T bis	2-klawiszowy świecznikowy
WNT-3 T bis	2-klawiszowy, 2-obwodowy
WNT-5 T bis	schodowy
WNT-5/2 T bis	schodowy podwójny
WNT-6 T bis	zwierny światło
WNT-7 T bis	zwierny dzwonek
WNT-8 T bis	krzyżowy
WNT-9 T bis	dwubiegunowy
WNT-1 T bis/S	dostępne również w wersji z podświetleniem
	   biały

WNT-1 T bis	Wyłącznik pojedynczy
OPIS	1-klawiszowy
PAKOWANIE	 

WNT-2 T bis	Wyłącznik podwójny
OPIS	2-klawiszowy, świecznikowy
PAKOWANIE	 

GNT-15 Tb	Gniazdo pojedyncze
OPIS	2P
PAKOWANIE	  

GNT-16 Tb	Gniazdo pojedyncze
OPIS	2P+Z
PAKOWANIE	  

GNT-5 Tb	Gniazdo podwójne
OPIS	2x2P
PAKOWANIE	  

GNT-6 Tb	Gniazdo podwójne
OPIS	2x2P+Z
PAKOWANIE	  

GAN-Tb/K	Gniazdo abonenckie „RTV”
OPIS	końcowe, 6 db
PAKOWANIE	 
GAN-Tb/P	Gniazdo abonenckie „RTV” satelitarne
OPIS	przelotowe, 9 db

GANS-Tb	Gniazdo abonenckie „RTV” satelitarne
OPIS	końcowe, 6 db
PAKOWANIE	 
GANS-2Tb	Gniazdo abonenckie „RTV” satelitarne
OPIS	przelotowe, 9 db

GTN-10 Tb	Gniazdo telefoniczne pojedyncze
OPIS	4 pin zacisk krone LSA+
PAKOWANIE	 
GTN-11 Tb	Gniazdo telefoniczne pojedyncze
	6 pin
GPN-12 Tb	Gniazdo telefoniczne pojedyncze
	8 pin

WNT-1T	Wyłącznik pojedynczy
	Turkus Bis dostępny w wersji Turkus z zabezpieczeniem przed demontażem ze śrubami mocującymi klawisz.
PAKOWANIE	 
WNT-1T/S	Wyłącznik pojedynczy
	podświetlany

Cytryn	Wyłączniki
WNT-1 C	pojedynczy
WNT-2 C	2-klawiszowy świecznikowy
WNT-3 C	2-klawiszowy, 2-obwodowy
WNT-5 C	schodowy
WNT-6 C	zwierny światło
WNT-7 C	zwierny dzwonek
WNT-8 C	krzyżowy
WNT-9 C	dwubiegunowy
	 biały
	
	
WNT-1 C/S	dostępne również w wersji z podświetleniem

WNT-1 C	Wyłącznik pojedynczy
OPIS	1-klawiszowy
PAKOWANIE	 
WNT-2 C	Wyłącznik podwójny
OPIS	2-klawiszowy, świecznikowy
PAKOWANIE	 

GNT-15 C	Gniazdo pojedyncze
OPIS	2P
	
PAKOWANIE	 

GNT-16 C	Gniazdo pojedyncze
OPIS	2P+Z
	 
PAKOWANIE	 

GNT-5 C	Gniazdo podwójne
OPIS	2x2P
	
PAKOWANIE	 

GNT-6 C	Gniazdo podwójne
OPIS	2x2P+Z
	 
PAKOWANIE	 

GAN-C/K	Gniazdo abonenckie „RTV”
OPIS	końcowe, 6 db
PAKOWANIE	
GAN-C/P	przelotowe, 9 db
OPIS	
	

GANS-C	Gniazdo abonenckie „RTV” satelitarne
OPIS	końcowe, 6 db
PAKOWANIE	
GANS-2C	przelotowe, 9 db
OPIS	
	

GTN-10 C	Gniazdo telefoniczne pojedyncze
OPIS	4 pin zacisk krone LSA+
PAKOWANIE	
GTN-11 C	6 pin
GPN - 12 C	8 pin
	

Wszystkie wyłączniki i gniazda pakowane są w opakowania jednostkowe z euro zawieszka oraz kodem EAN

Jowisz	Wyłączniki
WNT-1 Jw	pojedynczy
WNT-2 Jw	2-klawiszowy świecznikowy
WNT-3 Jw	schodowy
WNT-5 Jw	2-klawiszowy, 2-obwodowy
WNT-6 Jw	zwierny światło
WNT-7 Jw	zwierny dzwonek
WNT-8 Jw	krzyżowy
WNT-9 Jw	dwubiegunowy
kolory	 biały  piasek  złoto  srebro  miedź  grafit
	  
	
WNT-1 Jw/S	dostępne również w wersji z podświetleniem

Cała seria wyłączników oraz gniazd Jowisz natynk dostępna również w kolorach metalizowanych



WNT-1 Jw	Wyłącznik pojedynczy
OPIS	1-klawiszowy
PAKOWANIE	



WNT-2 Jw	Wyłącznik podwójny
OPIS	2-klawiszowy, świecznikowy
PAKOWANIE	



GNT-15 Jw	Gniazdo pojedyncze grafit
OPIS	2P
	
PAKOWANIE	



GNT-16 Jw	Gniazdo pojedyncze złoto
OPIS	2P+Z
	 
PAKOWANIE	



GNT-5 Jw	Gniazdo podwójne
OPIS	2x2P
	
PAKOWANIE	



GNT-6 Jw	Gniazdo podwójne
OPIS	2x2P+Z
	 
PAKOWANIE	





GNT-16 Jw H	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze bryzgoodporne
OPIS	2P+Z
	 
	
PAKOWANIE	



GNT-17Jw	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze Schuko
OPIS	2P+Z Schuko
	 
PAKOWANIE	



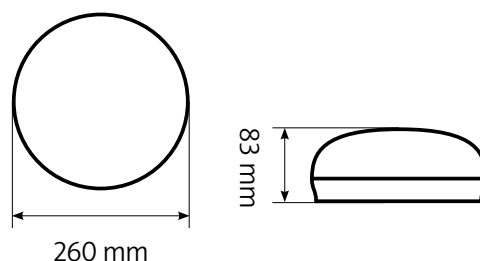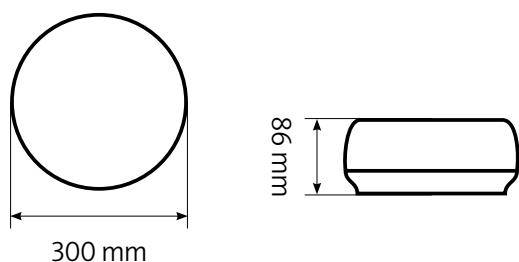

**PL-NEO
LED/13W**

Plafon natynkowy

OPIS

Ø300x86

KOLOR



PAKOWANIE



13W

1290 lm



WERSJE

+CR

+CRK



**PL-SUN
LED/9W**

Plafon natynkowy

OPIS

Ø260x83

KOLOR



PAKOWANIE



9W

1110 lm



WERSJE

+CR

+CRK



**PL-NEO
LED/18W**

Plafon natynkowy

OPIS

Ø300x86

KOLOR



PAKOWANIE



18W

1900 lm



WERSJE

+CR

+CRK



**PL-SUN
LED/13W**

Plafon natynkowy

OPIS

Ø260x83

KOLOR



PAKOWANIE



13W

1365 lm



WERSJE

+CR

+CRK



**PL-NEO
LED/24W**

Plafon natynkowy

OPIS

Ø300x86

KOLOR



PAKOWANIE



24W

2650 lm



WERSJE

+CR

+CRK



**PL-SUN
LED/18W**

Plafon natynkowy

OPIS

Ø260x83

KOLOR



PAKOWANIE



18W

2000 lm




WERSJE

+CR

+CRK



Więcej informacji w cenniku.

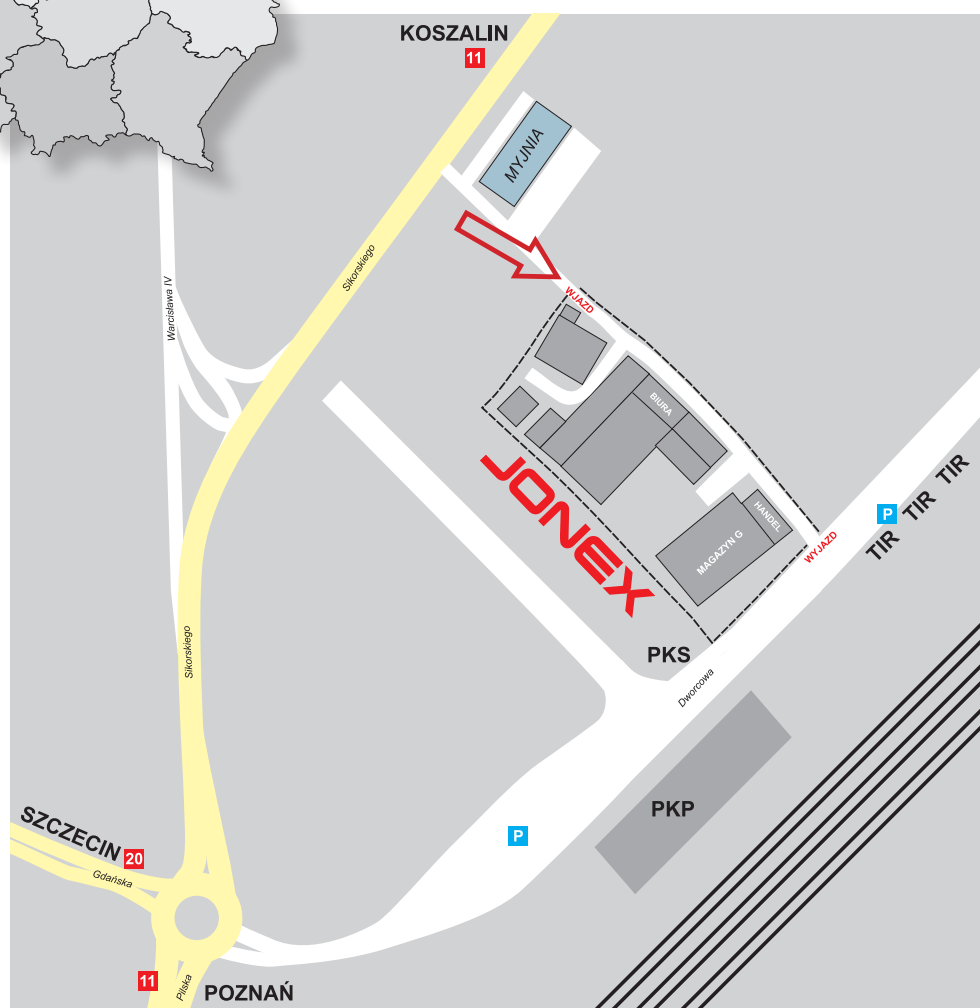

Legenda

- 2,5A** prąd znamionowy
- 230V~** napięcie znamionowe
- IP20** stopień ochrony
-  uziemienie

-  ilość w opakowaniu
-  kąt rozsyłu światła
-  nasycenie koloru

Z uwagi na fakt iż dane techniczne podlegają zmianom, prezentowane wyroby zawarte w niniejszej publikacji służą jedynie celom informacyjnym i nie mogą być podstawą do roszczeń prawnych.

jonex@jonex.pl
adres do składania zamówień i zapytań



JONEX

ul. Sikorskiego 22, 78-400 Szczecinek
tel. +48 94 37 437 33, 94 37 405 57, 94 37 206 84
e-mail: jonex@jonex.pl
www.jonex.pl