



KATALOG PRODUKTÓW


PRODUCTS CATALOGUE | PRODUKTKATALOG
КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ | KATALOG PRODUKTU



MAGAZYN



PRODUKCJA

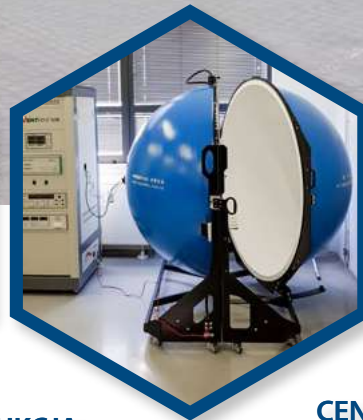

CENTRUM
BADAWCZO - ROZWOJOWE



LUXMENA

Schelinger

KAFLER

2021

www.bemko.eu

DOBRA ENERGIA DOBRY WYBÓR



BEMKO Sp. z o.o. to firma z branży elektrotechnicznej, o ugruntowanej pozycji na rynku, notująca systematyczny wzrost udziału w produkcji sprzętu oświetleniowego i elektrotechnicznego w kraju i za granicą.

Spółka, założona w 2007 r. obecnie dystrybuje swoje produkty na terenie Polski, w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach Europy Wschodniej za pomocą rozbudowanej sieci hurtowni, wspieranej przez regionalnych Menedżerów Sprzedaży.

Profesjonalna kadra Bemko oferuje swoim Klientom szeroki wachlarz wsparcia handlowego, technicznego, marketingowego oraz logistycznego. Specjaliści z firmy Bemko wykonują na życzenie Klienta projekty oświetlenia oraz służą profesjonalnym doradztwem w doborze najkorzystniejszych rozwiązań.



#5 OPRAWY

- 6 PANEL LED
- 16 OPRAWA HERMETYCZNA LED
- 19 OPRAWA KLOSZOWA / BELKOWA
- 20 OPRAWA HERMETYCZNA T8-LED
- 22 PLAFONIERA LED / E27
- 36 OPRAWA LED
- 38 OPRAWA DOWNLIGHT LED
- 44 OPRAWA SPOTLIGHT LED
- 48 OPRAWA SCHODOWA LED
- 49 OPRAWA NAJAZDOWA GU10
- 50 NAŚWIETLACZ LED
- 56 OPRAWA ELEWACYJNA LED
- 58 OPRAWA ULICZNA LED
- 62 OPRAWA SOLARNA LED
- 63 OPRAWA PARKOWA LED
- 64 OPRAWA HIGH-BAY LED

#67 OPRAWY AWARYJNE

- 68 OPRAWA AWARYJNA NATYNKOWA
- 69 OPRAWA AWARYJNA PODTYNKOWA
- 70 OPRAWA EWAKUACYJNA


#71 ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

- 72 TUBA LED
- 74 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED - E14
- 75 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED - E27
- 76 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED - GU10
- 77 TAŚMA LED
- 80 ZŁĄCZKA DO TAŚMY LED

#81 AKCESORIA I PODZESPOŁY

- 82 CZUJNIK RUCHU
- 88 CZUJNIK ZBLIŻENIOWY
- 89 CZUJNIK ZMIERZCHOWY
- 90 PROGRAMATOR
- 92 PRZEDŁUŻACZ
- 97 ROZGAŁĘŹNIK / GNIAZDO / WTYCZKA
- 98 STEROWNIK DO TAŚMY LED
- 99 ZASILACZ STAŁONAPIĘCIOWY 12V DC
- 103 STARTER / STATECZNIK ELEKTRONICZNY
- 104 SZYBKOZŁĄCZKA
- 106 LISTWA ZACISKOWA
- 107 GNIAZDO / ADAPTER CERAMICZNY
- 108 TAŚMA IZOLACYJNA
- 109 OPASKA ZACISKOWA

#110 LEGENDA I BAZA WIEDZY






OPRAWY

FIXTURES
LEUCHTEN
СВЕТИЛЬНИКИ
SVITIDLA

BLS BACKLIGHT SUPERIOR

LED PANEL
LED-LEUCHTENN
ПАНЕЛЬ LED
LED PANEL

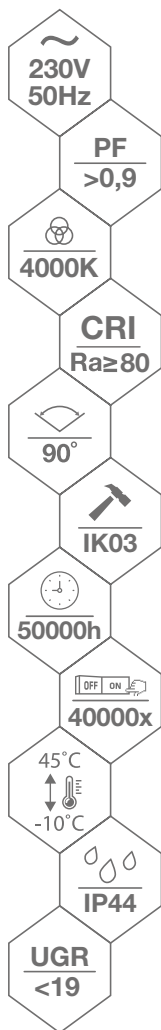


BLS-066

MATERIAŁ ► stop aluminium, tworzywo sztuczne
MATERIAL ► aluminum alloy, plastic
MATERIAL ► aluminiumlegierung, kunststof
МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, пластмасса
MATERIAL ► hliník, stínidlo: plast




BLS-123




Klosz - struktura plastra miodu

► BLS-066




► BLS-123

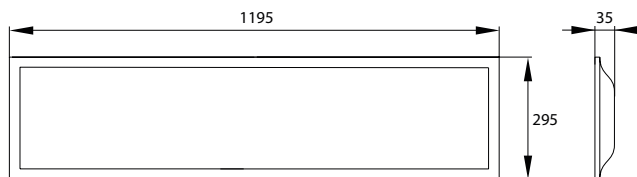

zasilacz mieszczący się w ramce 40mm



szybkoszłączka zasilacza ułatwiająca montaż



przewód przyłączeniowy



brak efektu migotania



możliwość instalacji układu awaryjnego



certyfikat PZH



kod

C72-BLS-066-400-4K-WH-U19

C72-BLS-123-400-4K-WH-U19



EAN

5900280958419

5900280958426



opakowanie

1/6

1/6



barwa światła [K]

4000

4000



moc w trybie włączenia [W]

40

40



strumień świetlny [lm]

5000

5000

PANEL LED



LED PANEL
LED-LEUCHTENN
ПАНЕЛЬ LED
LED PANEL

BLM BACKLIGHT MINTAL



BLM-066



BLM-123

MATERIAŁ ► stop aluminium, tworzywo sztuczne


MATERIAL ► aluminum alloy, plastic

MATERIAL ► aluminiumlegierung, kunststoff



МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, пластмасса

MATERIÁL ► hliník, stínidlo: plast

► BLM-066



► BLM-123

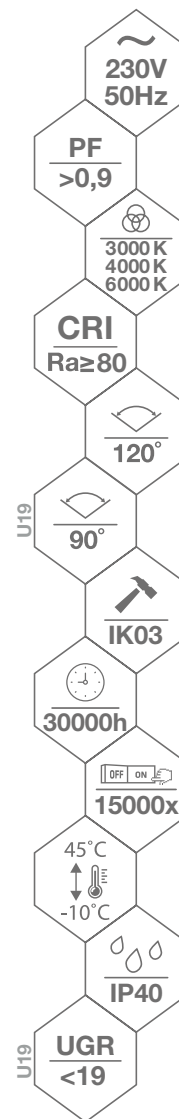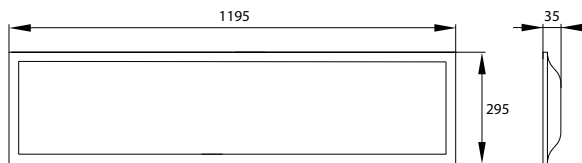

panel z zasilaczem mieszczący się w ramce 40mm



biała obudowa z mlecznym kloszem



szybkowłączka zasilacza ułatwiająca montaż



brak efektu migotania



możliwość instalacji układu awaryjnego




certyfikat PZH

				P_{ON}	
kod	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	moc w trybie włączenia [W]	strumień świetlny [lm]
C72-BLM-066-400-3K-WH	5900280958136	1/6	3000	40	4000
C72-BLM-066-400-4K-WH	5900280946836	1/6	4000	40	4000
C72-BLM-066-400-6K-WH	5900280958167	1/6	6000	40	4000
C72-BLM-123-400-3K-WH	5900280958150	1/6	3000	40	4000
C72-BLM-123-400-4K-WH	5900280946843	1/6	4000	40	4000
C72-BLM-123-400-6K-WH	5900280958174	1/6	6000	40	4000
C72-BLM-066-400-4K-WH-U19	5900280946980	1/6	4000	40	4000
C72-BLM-123-400-4K-WH-U19	5900280946997	1/6	4000	40	4000

BLD DENAR



LED PANEL
LED-LEUCHTENN
ПАНЕЛЬ LED
LED PANEL



BLD-044

MATERIAŁ ► stop aluminium, PMMA
MATERIAL ► aluminum alloy, lamp cover: PMMA
MATERIAL ► aluminiumlegierung, schirm: PMMA
МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, колпак: PMMA
MATERIAŁ ► hliník, stínidlo: PMMA

► BLD-044



kolor srebrny



kolor grafitowy



kolor czarny



możliwość wykonania
obudowy w dowolnym
kolorze z palety RAL*



zasilacz AGT w komplecie



wersja z czujnikiem
ruchu PIR



brak efektu migotania



certyfikat PZH



możliwość instalacji
układu awaryjnego

kod	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	moc w trybie włączenia [W]	moc w trybie czuwania [W]	czujnik ruchu	strumień świetlny [lm]
C72-BLD-044-320-4K-WH	5900280951588	1/10	4000	32	-	nie	3500
C72-BLD-044-320-4K-BL	5900280956972	1/10	4000	32	-	nie	3500
C72-BLD-044-320-4K-GR	5900280956989	1/10	4000	32	-	nie	3500
C72-BLD-044-320-4K-SL	5900280956996	1/10	4000	32	-	nie	3500
C72-BLD-044-320-4K-WH-PIR	5900280957030	1/10	4000	32	<0.5	tak	3500
C72-BLD-044-320-4K-BL-PIR	5900280957009	1/10	4000	32	<0.5	tak	3500
C72-BLD-044-320-4K-GR-PIR	5900280957016	1/10	4000	32	<0.5	tak	3500
C72-BLD-044-320-4K-SL-PIR	5900280957023	1/10	4000	32	<0.5	tak	3500

*Standardowe kolory obudowy: biały, srebrny, grafitowy, czarny. Istnieje możliwość wykonania obudowy w dowolnym kolorze z palety RAL.

www.bemko.eu

PANEL LED



LED PANEL
LED-LEUCHTENN
ПАНЕЛЬ LED
LED PANEL


BLK BACKLIGHT



BLK-066




BLK-123

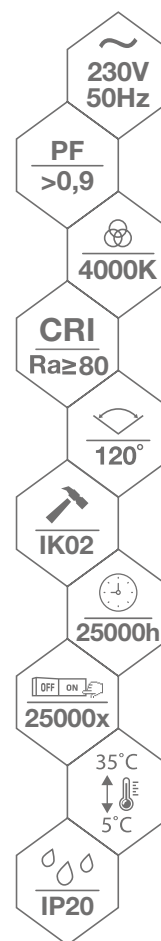


MATERIAŁ ► stal, klosz: tworzywo sztuczne
MATERIAL ► steel, lamp cover: plastic
MATERIAL ► stahl, schirm: kunststoff
МАТЕРИАЛ ► сталь, колпак: пластик
MATERIÁL ► ocel, stínidlo: plastové

► BLK-066

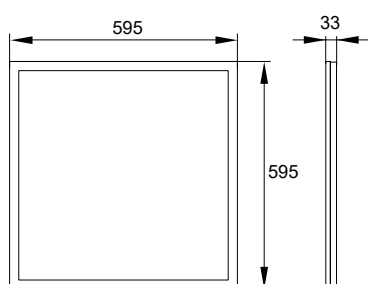

► BLK-123

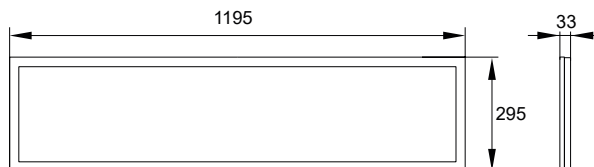

biała obudowa z
mlecznym kloszem



źródło światła LED



uchwyty montażowe



brak efektu migotania



możliwość instalacji
układu awaryjnego



certyfiat PZH



kod

C72-BLK-066-400-4K-WH
C72-BLK-123-400-4K-WH



EAN

5900280931726
5900280931740



opakowanie

1/6
1/6



barwa światła [K]

4000
4000



moc w trybie włączenia [W]

40
40




strumień świetlny [lm]

4000
4000

PLN NEMO

LED PANEL
LED-LEUCHTENN
ПАНЕЛЬ LED
LED PANEL




PLN-066




PLN-123

MATERIAŁ ► stop aluminium, PMMA
MATERIAL ► aluminum alloy, lamp cover: PMMA
MATERIAL ► aluminiumlegierung, schirm: PMMA
МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, колпак: PMMA
MATERIAL ► hliník, stínidlo: PMMA

► PLN-066

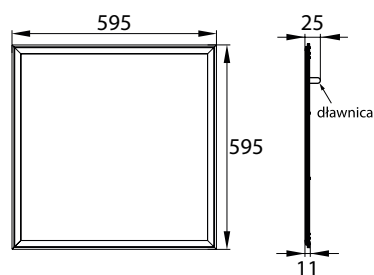

► PLN-123

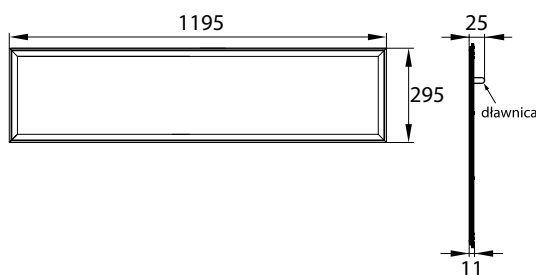

wysoka wodoszczelność



biała obudowa z
błyszczącym kloszem



zasilacz IP65 w komplecie



hermetyczne złącze IP65



brak efektu migotania



możliwość instalacji
układu awaryjnego



certifikat PZH



kod

C71-PLN-066-400-4K-IP65
C71-PLN-123-400-4K-IP65



EAN

5900280953599
5900280953803



opakowanie

1/5
1/5



barwa światła [K]

4000
4000



moc w trybie włączenia [W]

40
40



strumień świetlny [lm]

4400
4400

PANEL LED

LED PANEL
LED-LEUCHTENN
ПАНЕЛЬ LED
LED PANEL




PLM MIDAL




PLM-066

PLM-123


MATERIAŁ ► stop aluminium, tworzywo sztuczne
MATERIAL ► aluminum alloy, plastic
MATERIAL ► aluminiumlegierung, kunststoff
МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, пластмасса
MATERIAL ► hliník, stínidlo: plast



► PLM-066

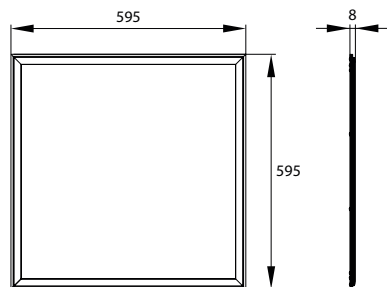

► PLM-123

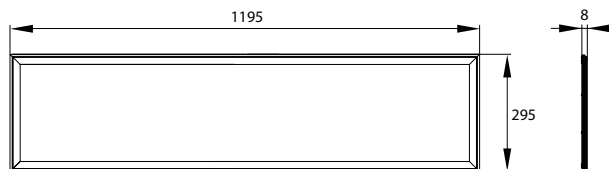

panel w kolorze białym



zasilacz w komplecie



przewód przyłączeniowy



brak efektu migotania



możliwość instalacji
układu awaryjnego



certyfikat PZH



kod



EAN



opakowanie



barwa światła [K]



moc w trybie włączenia [W]



strumień świetlny [lm]

C71-PLM-066-400-3K-WH
C71-PLM-066-400-4K-WH
C71-PLM-066-400-6K-WH
C71-PLM-123-400-4K-WH
C71-PLM-123-400-6K-WH

5900280932228
5900280923448
5900280926500
5900280926524
5900280926517

1/5
1/5
1/5
1/5
1/5


3000
4000
6000
4000
6000

40
40
40
40
40

4100
4100
4200
4100
4200


PLZ ZOLED

LED PANEL
LED-LEUCHTENN
ПАНЕЛЬ LED
LED PANEL

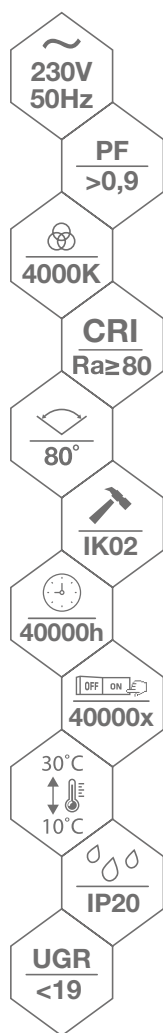

MATERIAŁ ► stop aluminium, PMMA
MATERIAL ► aluminum alloy, lamp cover: PMMA
MATERIAL ► aluminiumlegierung, schirm: PMMA
МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, колпак: PMMA
MATERIÁL ► hliník, stínidlo: PMMA

► PLZ-123

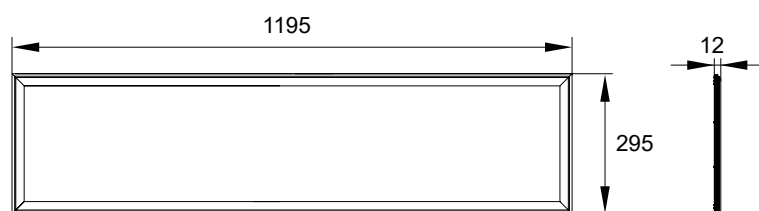

zasilacz w komplecie



klosz strukturalny



brak efektu migotania

możliwość instalacji
układu awaryjnego

certyfikat PZH



kod

C71-PLZ-123-400-4K-WH



EAN

5900280941831



opakowanie

1/4



barwa światła [K]

4000



moc w trybie włączenia [W]

40



strumień świetlny [lm]

5000

PANEL LED



LED PANEL
LED-LEUCHTENN
ПАНЕЛЬ LED
LED PANEL



PLY YOLED



PLY-066





PLY-123

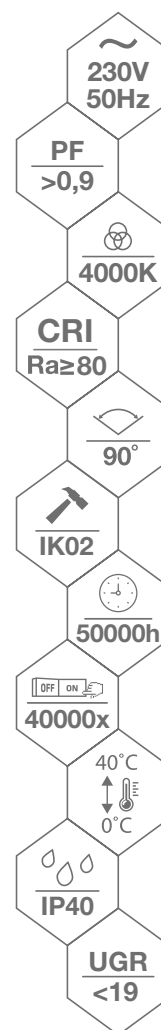

MATERIAŁ ► stop aluminium, PMMA
MATERIAL ► aluminum alloy, lamp cover: PMMA
MATERIAL ► aluminiumlegierung, schirm: PMMA
МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, колпак: PMMA
MATERIÁL ► hliník, stínidlo: PMMA

► PLY-066

► PLY-123

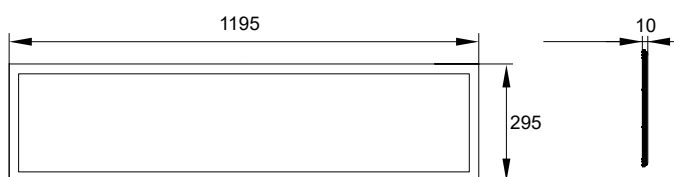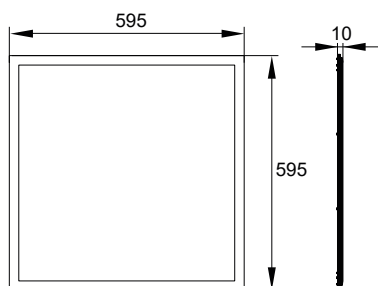

przewód przyłączeniowy



zasilacz w komplecie



uchwyty do montażu
za pomocą linek



bezszwowa rama



brak efektu migotania



możliwość instalacji
układu awaryjnego



certyfikat PZH



kod

C71-PLY-066-400-4K-WH
C71-PLY-123-400-4K-WH



EAN

5900280946010
5900280946034



opakowanie

1/5
1/5



barwa światła [K]

4000
4000



moc w trybie włączenia [W]

40
40



strumień świetlny [lm]

4800
4800



RNT066-WH



RNT066-WH-ECO



RNT123-WH

RNT-WH panel
zamontowany w ramceRNT kątownik do łączenia
elementów ramkiRNT-WH-ECO szybki
montaż bezśrubowyRNT-WH ramka w
kolorze białymRNT066-BL / RNT123-BL
dostępne w kolorze
czarnymmożliwość wykonania
obudowy w dowolnym
kolorze z palety RAL*

kod

C71-RNT066-WH
C71-RNT066-WH-ECO
C71-RNT123-WH
C71-RNT123-WH-ECO

EAN

5900280914897
5900280923967
5900280920997
5900280931023

opis

RAMKA MONTAŻOWA N/T DO PANELI BIAŁA
RAMKA MONTAŻOWA N/T DO PANELI BIAŁA ECO
RAMKA MONTAŻOWA N/T DO PANELI BIAŁA
RAMKA MONTAŻOWA N/T DO PANELI BIAŁA ECO

wymiary [mm]

600 x 600 x 50
600 x 600 x 43
300 x 1200 x 50
300 x 1200 x 43

kompatybilne oprawy

BLS / BLM / PLN / PLY / PLZ / PLM / PLK
BLS / BLM / PLY / PLZ / PLM / PLK
BLS / BLM / PLN / PLY / PLZ / PLM / PLK
BLS / BLM / PLY / PLZ / PLM / PLK


*Nie dotyczy modeli ECO

PANEL LED - AKCESORIA




LED PANEL - ACCESSORIES
LED-LEUCHTENN - ZUBEHÖR
ПАНЕЛЬ LED - АКЦЕССУАРИ
LED PANEL - PŘÍSLUŠENSTVÍ

AKCESORIA

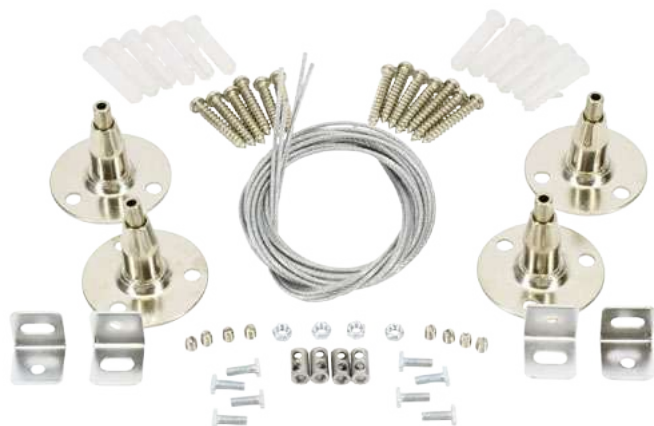

U-NTL

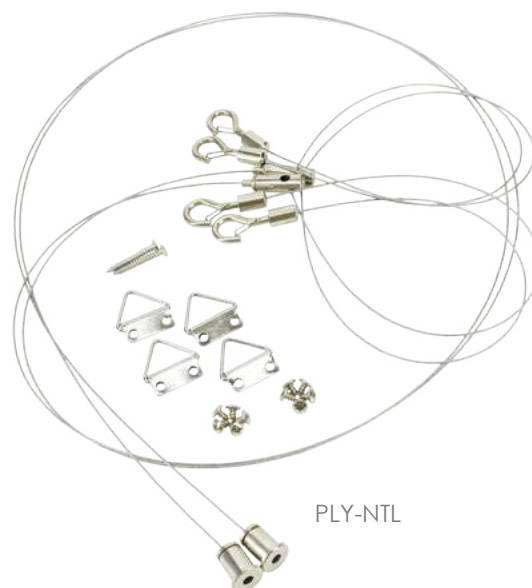

PLY-NTL



PLZ-PTGK



PLY-PTGK



U-NTL
łatwa regulacja
długości linki



PLY-NTL
zaczepy do
karabińczyków



PLY-NTL
karabińczyk z
zabezpieczeniem



PLZ-PTGK
sprężyna dociskająca
oprawę do sufitu



kod

C71-U-NTL
C71-PLZ-PTGK
C71-PLY-NTL
C71-PLY-PTGK



EAN

5900280910288
5900280913050
5900280944238
5900280944221



zawartość zestawu

ZEST. MONTAŻOWY DO PANELI LED N/T - 2x LINKA 100 cm
ZEST. DO PANELI LED P/T DO KARTON GIPSU - 4x UCHWYT
ZEST. MONTAŻOWY DO PANELI LED N/T - 2x LINKA 120 cm + UCHWYTY
ZEST. MONTAŻOWY DO PANELI LED P/T DO KARTON GIPSU - 4x UCHWYT




kompatybilne oprawy


BLM / BLS / BLK / PLZ / PLM / PLN
BLM / BLS / PLN / PLZ / PLM
PLY
PLY

HLA2 ALWIR 2

LED HERMETIC FITTING
LED FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTEN
ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ СВЕТИЛЬНИК LED
PRACHOTĚSNÉ SVITIDLO LED

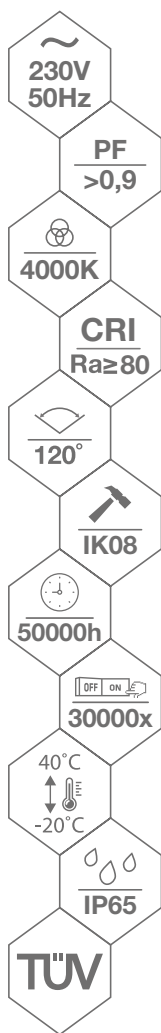


MATERIAŁ ► obudowa: PC, klosz: PC
MATERIAL ► enclosure: PC, lamp cover: PC
MATERIAL ► gehäuse: PC, schirm: PC
МАТЕРИАЛ ► корпус: PC, колпак: PC
MATERIAL ► pouzdro: PC, stínadlo: PC

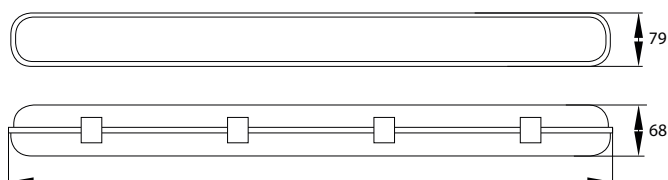

HLA-060-180: 605
HLA-120-360: 1205
HLA-150-480: 1505



dławnica IP65



metalowe klipsy



klosz mrożony



złącze przyłączeniowe



możliwość instalacji
układu awaryjnego



certyfikat PZH



kod

C17-HLA2-060-180-4K
C17-HLA2-120-400-4K
C17-HLA2-150-520-4K



EAN

5900280944191
5900280944207
5900280944214



opakowanie

1/15
1/12
1/9



barwa światła [K]

4000
4000
4000

P_{ON}

moc w trybie włączenia [W]

18
40
52



strumień świetlny [lm]


2700
6000
7800

OPRAWA HERMETYCZNA LED




LED HERMETIC FITTING
LED FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTEN
ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ СВЕТИЛЬНИК LED
PRACHOTĚSNÉ SVITIDLO LED

HLB BALWIR

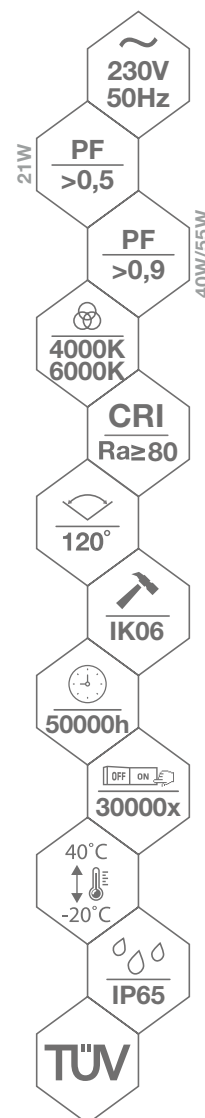

MATERIAŁ ► obudowa: PC, klosz: PC
MATERIAL ► enclosure: PC, lamp cover: PC
MATERIAL ► gehäuse: PC, schirm: PC
МАТЕРИАЛ ► корпус: PC, колпак: PC
MATERIÁL ► pouzdro: PC, stínidlo: PC

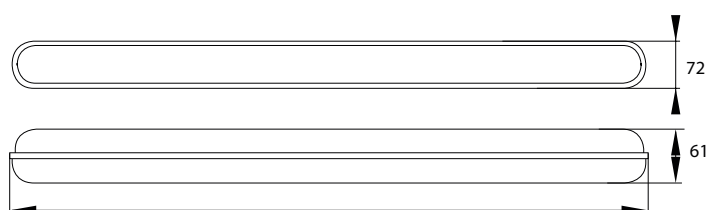

HLB-060-180: 590
HLB-120-360: 1180
HLB-150-480: 1480



dławnica IP65



wydajne źródła światła LED



klosz mrożony



komora przyłączeniowa, możliwość zasilania przelotowego



możliwość instalacji układu awaryjnego



certyfikat PZH



kod

C17-HLB-060-210-4K
C17-HLB-060-210-6K
C17-HLB-120-400-4K
C17-HLB-120-400-6K
C17-HLB-150-550-4K
C17-HLB-150-550-6K



EAN

5900280939760
5900280939791
5900280939777
5900280939807
5900280939784
5900280939814



opakowanie

1/20
1/20
1/12
1/12
1/12
1/12



barwa światła [K]

4000
6000
4000
6000
4000
6000



P_{ON}


moc w trybie włączenia [W]

21
21
40
40
55
55



strumień świetlny [lm]

2700
2750
5100
5200
7100
7200

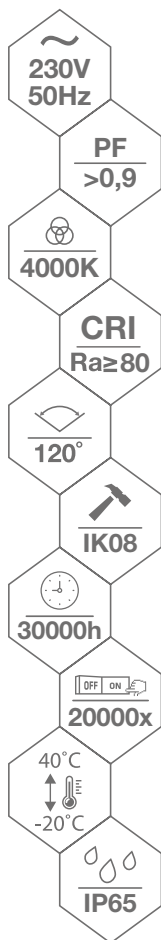


MATERIAŁ ► obudowa: PC, klosz: PC
MATERIAL ► enclosure: PC, lamp cover: PC
MATERIAL ► gehäuse: PC, schirm: PC
МАТЕРИАЛ ► корпус: PC, колпак: PC
MATERIÁL ► pouzdro: PC, stínidlo: PC

[mm]



HLS-060: 600
HLS-120: 1200
HLS-150: 1500



HLS-060: 70
HLS-120: 70
HLS-150: 80



dławnica IP65



mleczny klosz oprawy



uchwyt montażowy



hermetyczna komora
przyłączeniowa



komora przyłączeniowa,
możliwość zasilania
przelotowego



kod

C17-HLS-060-180-4K
C17-HLS-120-360-4K
C17-HLS-150-480-4K



EAN

5900280942821
5900280942838
5900280942845



opakowanie

1/16
1/16
1/12



barwa światła [K]

4000
4000
4000

P

max. moc źródła [W]

18
36
48



strumień świetlny [lm]

2000
4000
5500

OPRAWA KŁOSZOWA T8-LED



T8-LED FITTING
T8-LED LEUCHTEN
СВЕТИЛЬНИК T8-LED
SVITIDLO T8-LED

E-XP7





E-XP7218KM



E-XP7218KP



MATERIAŁ ► stal, klosz: PC
MATERIAL ► steel, lamp cover: PC
MATERIAL ► stahl, schirm: PC
МАТЕРІАЛ ► сталь, колпак: PC
MATERIÁL ► ocel, stínidlo: PC



kod

C184-E-XP7 218KM-PC
C184-E-XP7 218KP-PC
C184-E-XP7 236KM-PC
C184-E-XP7 236KP-PC



EAN

5900280912251
5900280912312
5900280912268
5900280913890



opakowanie

1/8
1/8
1/4
1/4

P

max. moc źródła [W] *

2 x 18
2 x 18
2 x 36
2 x 36

* Brak źródła światła w zestawie

OPRAWA BELKOWA LED





LED FITTING
LED LEUCHTEN
СВЕТИЛЬНИК LED
SVITIDLO LED

LT5 LORA



LT5-040

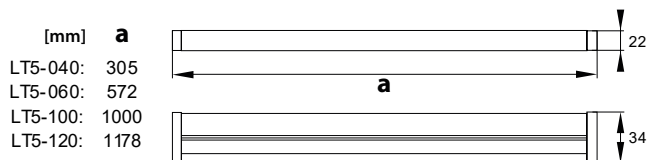

kod

C21-LT5-040-3K
C21-LT5-040-4K
C21-LT5-060-3K
C21-LT5-060-4K
C21-LT5-100-3K
C21-LT5-100-4K
C21-LT5-120-3K
C21-LT5-120-4K



EAN

5900280908155
5900280908391
5900280908162
5900280908407
5900280908179
5900280908414
5900280908186
5900280908421



opakowanie

1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30



barwa światła [K]

3000K
4000K
3000K
4000K
3000K
4000K
3000K
4000K

P_{ON}

moc w trybie włączenia [W]

5
5
9
9
13
13
16
16




strumień świetlny [lm]

320
360
550
590
870
950
1100
1200

E-OHB ALWAR

T8-LED HERMETIC FITTING
T8-LED FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTEN
ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ СВЕТИЛЬНИК T8-LED
PRACHOTĚSNÉ SVITIDLO T8-LED

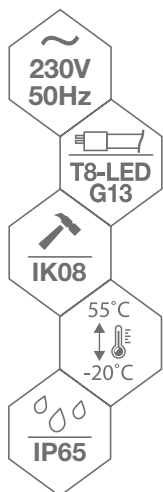


MATERIAŁ ► stal, obudowa: ABS, klosz: PC
MATERIAL ► steel, enclosure: ABS, lamp cover: PC
MATERIAL ► stahl, gehäuse: ABS, schirm: PC
МАТЕРИАЛ ► сталь, корпус: ABS, колпак: PC
MATERIÁL ► ocel, pouzdro: ABS, stínidlo: PC

► E-OHB218, E-OHB236, E-OHB258



► E-OHB118, E-OHB136, E-OHB158



dławnica IP65



możliwość zasilania przelotowego



zaczep montażowy



plastikowe klipsy



opcjonalne metalowe klipsy: E-OHL-060 - 6szt.
E-OHL-120 - 10szt.
E-OHL-150 - 12szt.



certyfikat PZH



kod

C10-E-OHB118PC
C10-E-OHB136PC
C10-E-OHB158PC
C10-E-OHB218PC
C10-E-OHB236PC
C90-A-E-OHB236PC-IP65-AW2H-CNBOP
C10-E-OHB258PC
C90-A-E-OHB258PC-IP65-AW2H-CNBOP



EAN

5900280911872
5900280911919
5900280911896
5900280911933
5900280911971
5900280926296
5900280911988
5900280936707



opakowanie

1/10
1/8
1/8
1/6
1/6
1/6
1/4
1/4

P

max. moc źródła [W]*

1x T8-LED 60cm
1x T8-LED 120cm
1x T8-LED 150cm
2x T8-LED 60cm
2x T8-LED 120cm
2x T8-LED 120cm
2x T8-LED 120cm
2x T8-LED 150cm
2x T8-LED 150cm



układ awaryjny

nie
nie
nie
nie
nie
tak
nie
tak

* Brak źródła światła w zestawie

OPRAWA HERMETYCZNA T8-LED




T8-LED HERMETIC FITTING

T8-LED FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTEN

ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ СВЕТИЛЬНИК T8-LED

PRACHOTĚSNÉ SVITIDLO T8-LED

E-OHL AKWAR

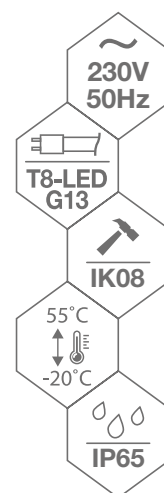


MATERIAŁ ► obudowa: PC, klosz: PC

MATERIAL ► enclosure: PC, lamp cover: PC


MATERIAL ► gehäuse: PC, schirm: PC

МАТЕРИАЛ ► корпус: PC, колпак: PC

MATERIÁL ► pouzdro: PC, stínidlo: PC




► 1KP 1xT8 LED

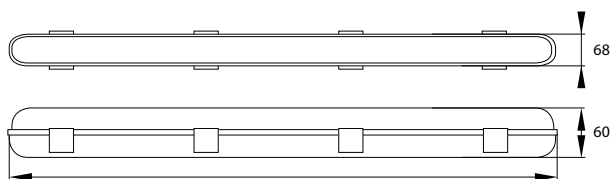


E-OHL-060-1KP: 665
E-OHL-120-1KP: 1278
E-OHL-150-1KP: 1578

► 2KP 2xT8 LED

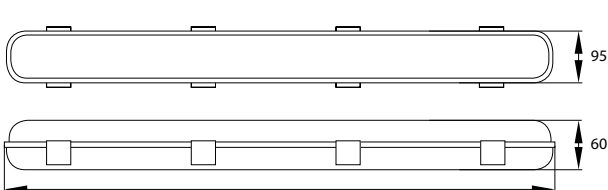

E-OHL-060-2KP: 665
E-OHL-120-2KP: 1278
E-OHL-150-2KP: 1578

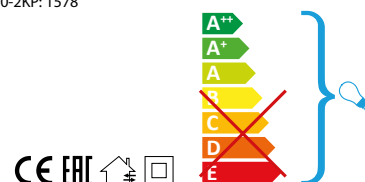

gumowa dławnica



plastikowe klipsy



gniazda T8 G13



uchwyt montażowy



C19-U-SSCLIP-STAL3

opcjonalne metalowe klipsy:
E-OHL-060 - 6szt.
E-OHL-120 - 10szt.
E-OHL-150 - 12szt.



kod

C14-E-OHL-060-1KP
C14-E-OHL-120-1KP
C14-E-OHL-150-1KP
C14-E-OHL-060-2KP
C14-E-OHL-120-2KP
C14-E-OHL-150-2KP



EAN

5900280922045
5900280922120
5900280922144
5900280919526
5900280919519
5900280919540



opakowanie

1/16
1/16
1/16
1/12
1/12
1/12

P


max. moc źródła [W]*

1x T8-LED 60cm
1x T8-LED 120cm
1x T8-LED 150cm
2x T8-LED 60cm
2x T8-LED 120cm
2x T8-LED 150cm

*Brak źródła światła w zestawie

PSF711, PSF712 GABI

LED CEILING LAMP
LED DECKENLEUCHTEN
СВЕТИЛЬНИК LED
PLAFONIÉRA LED

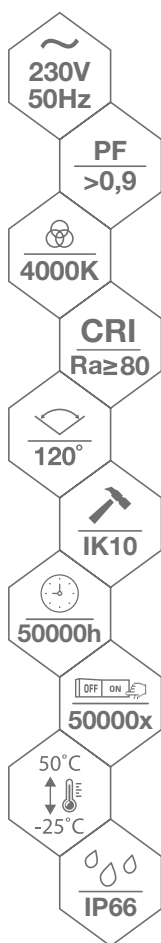



PSF711





PSF712

MATERIAŁ ► PC
MATERIAL ► PC
MATERIAL ► PC
МАТЕРИАЛ ► PC
MATERIÁL ► PC


► PSF711-124



► PSF711-304



► PSF712-304



merrytek®


LiFUD®



wbudowane źródła światła LED



uchwyty montażowe



dławica hermetyczna



regulacja czujnika



zasilacz LiFUD


				P_{ON}	P_{sb}		
kod	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	moc w trybie włączenia [W]	moc w trybie czuwania [W]	strumień świetlny [lm]	wbudowany czujnik ruchu
C36-PSF711-304	5900280950451	1/6	4000	30	-	3500	nie
C36-PSF712-304	5900280950475	1/6	4000	30	-	3500	nie
C36-PSF711-124-MD	5900280959652	1/5	4000	12	<0.5	1200	tak (mikrofalowy z funkcją półcienia)
C36-PSF711-304-MD	5900280950468	1/6	4000	30	<0.5	3500	tak (mikrofalowy z funkcją półcienia)
C36-PSF712-304-MD	5900280950482	1/6	4000	30	<0.5	3500	tak (mikrofalowy z funkcją półcienia)

PLAFONIERA LED




LED CEILING LAMP
LED DECKENLEUCHTEN
СВЕТИЛЬНИК LED
PLAFONIÉRA LED

PSF707 DIANA

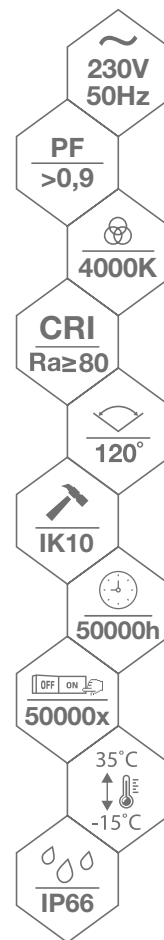


MATERIAŁ ► PC
MATERIAL ► PC
MATERIAL ► PC
МАТЕРІАЛ ► PC
MATERIÁL ► PC

► PSF707-164

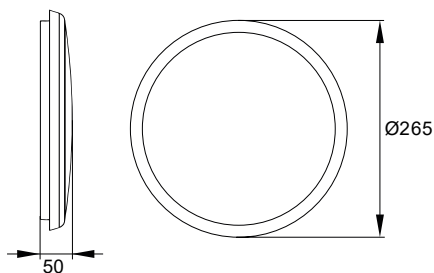

► PSF707-224

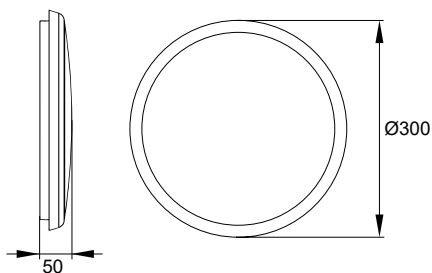

niski profil oprawy



mleczny klosz



zamknięte złącze przyłączeniowe



regulacja czujnika ruchu



poprzeczka ułatwiająca montaż



certyfikat PZH



kod



EAN



opakowanie



barwa światła
[K]

P_{ON}

moc w trybie
włączenia [W]

P_{sb}

moc w trybie
czuwania [W]



strumień świetlny [lm]
100% / 20% (półcięż)




wbudowany czujnik
ruchu


C36-PSF707-164	5900280939739	1/5	4000	16	-	1300	nie
C36-PSF707-224	5900280926715	1/5	4000	22	-	2000	nie
C36-PSF707-164-MD	5900280939746	1/5	4000	16	<0.5	1300 / 260	tak (mikrofalowy z f. półciężnia)
C36-PSF707-224-MD	5900280924018	1/5	4000	22	<0.5	2000 / 400	tak (mikrofalowy z f. półciężnia)

PSF706 KATIA

LED CEILING LAMP
LED DECKENLEUCHTEN
СВЕТИЛЬНИК LED
PLAFONIÉRA LED

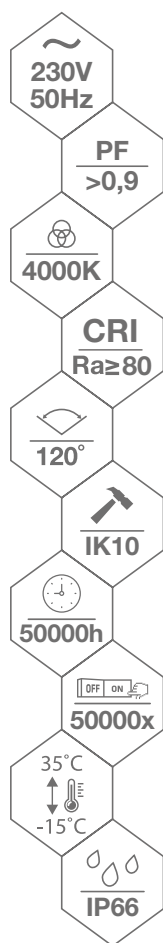

MATERIAŁ ► PC
MATERIAL ► PC
MATERIAL ► PC
МАТЕРІАЛ ► PC
MATERIÁL ► PC

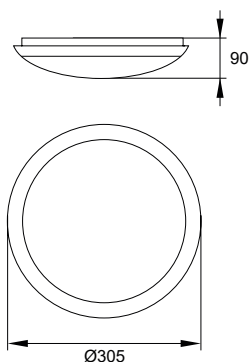

mleczny klosz



podłączenie zasilania



zawias oprawy



dławnica
zapewniająca IP66



poprzeczka zapewniająca
łatwy montaż



kod



EAN



opakowanie



barwa światła [K]

P_{ON}

moc w trybie
włączenia / półcenia [W]

P_{sb}

moc w trybie czuwania
[W]



strumień świetlny [lm]
100% / 20% (półcienia)



wbudowany czujnik
ruchu

C36-PSF706-164

5900280923509

1/5

4000

16

-

1300

nie

C36-PSF706-224

5900280939722

1/5

4000

22

-

2000

nie

C36-PSF706-164-MD

5900280918475

1/5

4000

16 / 3.5

<0.5

1300 / 250

tak (mikrofalowy z
funkcją półcienia)

C36-PSF706-224-MD

5900280921086

1/5

4000

22 / 4.4

<0.5

2000 / 400

tak (mikrofalowy z
funkcją półcienia)

PLAFONIERA LED




LED CEILING LAMP
LED DECKENLEUCHTEN
СВЕТИЛЬНИК LED
PLAFONIÉRA LED


PSF704 PAULA




MATERIAŁ ► stal, klosz: PMMA
MATERIAL ► steel, lamp cover: PMMA
MATERIAL ► stahl, schirm: PMMA
МАТЕРИАЛ ► сталь, колпак: PMMA
MATERIAL ► ocel, stinidlo: PMMA

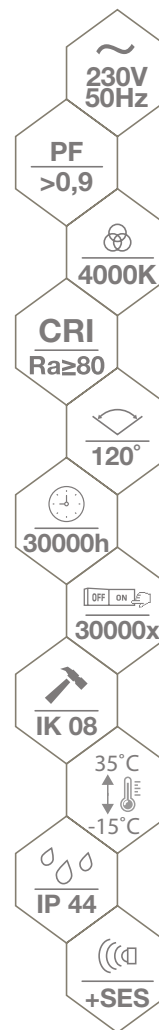

► PSF704-104/124



► PSF704-184/224



wbudowane źródła
światła LED



modele MD - zasilacz
z funkcją półcienia -
30% mocy



złącze przyłączeniowe






mleczny klosz



uszczelnienie oprawy

				P_{ON}	P_{sb}		
kod	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	moc w trybie włączenia [W]	moc w trybie czuwania [W]	strumień świetlny [lm]	wbudowany czujnik ruchu
C36-PSF704-104	5900280907981	1/6	4000	10	-	720	nie
C36-PSF704-124	5900280939661	1/6	4000	12	-	1000	nie
C36-PSF704-184	5900280939685	1/6	4000	18	-	1350	nie
C36-PSF704-244	5900280939708	1/6	4000	24	-	1900	nie
C36-PSF704-104-MD	5900280907219	1/6	4000	10	<0.5	720	tak (mikrofalowy z f. półcienia)
C36-PSF704-124-MD	5900280939678	1/6	4000	12	<0.5	1000	tak (mikrofalowy z f. półcienia)
C36-PSF704-184-MD	5900280939692	1/6	4000	18	<0.5	1350	tak (mikrofalowy z f. półcienia)
C36-PSF704-244-MD	5900280939715	1/6	4000	24	<0.5	1900	tak (mikrofalowy z f. półcienia)

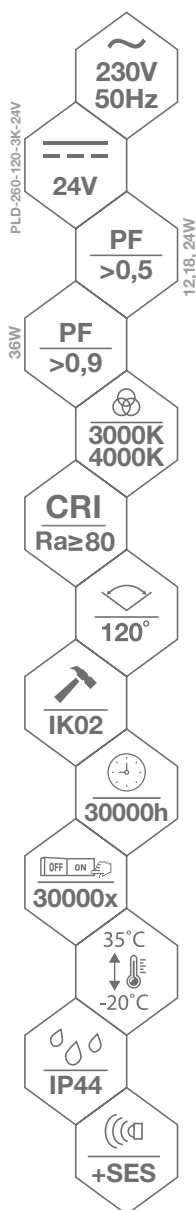

[mm]	a	b
PLD-260:	Ø254	90
PLD-285:	Ø285	90
PLD-350:	Ø325	102
PLD-450:	Ø435	115

MATERIAŁ ► stal, klosz: tworzywo sztuczne
MATERIAL ► steel, lamp cover: plastic
MATERIAL ► stahl, schirm: kunststoff
МАТЕРИАЛ ► сталь, колпак: пластмасса
MATERIAŁ ► ocel, stínidlo: plast



wbudowane źródła światła LED



zasilacz zapewniający bezawaryjną pracę



złącze przyłączeniowe



mleczny klosz



wbudowany czujnik ruchu w wersjach MS



kod



EAN



opakowanie

barwa światła
[K]moc w trybie
włączenia [W]moc w trybie czuwania
[W]strumień świetlny
[lm]wbudowany czujnik
ruchu

C37-PLD-260-120-3K	5900280909671	1/10	3000	12	-	900	nie
C37-PLD-260-120-4K	5900280909688	1/10	4000	12	-	960	nie
C37-PLD-285-180-3K	5900280933256	1/5	3000	18	-	1450	nie
C37-PLD-285-180-4K	5900280933249	1/5	4000	18	-	1500	nie
C37-PLD-350-240-3K	5900280909695	1/5	3000	24	-	1800	nie
C37-PLD-350-240-4K	5900280909701	1/5	4000	24	-	1900	nie
C37-PLD-450-360-3K	5900280909718	1/5	3000	36	-	2700	nie
C37-PLD-450-360-4K	5900280909725	1/5	4000	36	-	2900	nie
C37-PLD-260-120-3K-MS	5900280913975	1/10	3000	12	<0.5	900	tak (mikrofalowy)
C37-PLD-260-120-4K-MS	5900280913999	1/10	4000	12	<0.5	960	tak (mikrofalowy)
C37-PLD-285-180-3K-MS	5900280933263	1/5	3000	18	<0.5	1450	tak (mikrofalowy)
C37-PLD-285-180-4K-MS	5900280933270	1/5	4000	18	<0.5	1500	tak (mikrofalowy)
C37-PLD-350-240-3K-MS	5900280921383	1/5	3000	24	<0.5	1800	tak (mikrofalowy)
C37-PLD-350-240-4K-MS	5900280921390	1/5	4000	24	<0.5	1900	tak (mikrofalowy)
C37-PLD-450-360-3K-MS	5900280921406	1/5	3000	36	<0.5	2700	tak (mikrofalowy)
C37-PLD-450-360-4K-MS	5900280921413	1/5	4000	36	<0.5	2900	tak (mikrofalowy)
C37-PLD-260-120-3K-24V*	5900280913340	1/10	4000	12	-	960	nie


*Plafoniera zasilana napięciem 24V/DC

PLAFONIERA E27



E27 CEILING LAMP
E27 DECKENLEUCHTEN
СВЕТИЛЬНИК E27
PLAFONIÉRA E27

PLD E27

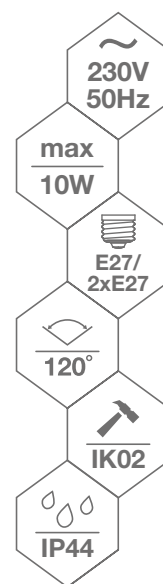

MATERIAŁ ► stal, klosz: tworzywo sztuczne

MATERIAL ► steel, lamp cover: plastic

MATERIAL ► stahl, schirm: kunststof

МАТЕРИАЛ ► сталь, колпак: пластмасса

MATERIÁL ► ocel, stínidlo: plast



gniazdo E27



mleczny klosz



kod

C37-PLD-260-1E27

C37-PLD-285-2E27



EAN

5900280953155

5900280953162



opakowanie

1/10

1/10

P

max. moc źródła [W]*

1x 10W LED, A60


2x 10W LED, A60

*Brak źródła światła w zestawie

www.bemko.eu

PLB BURSA

LED CEILING LAMP
LED DECKENLEUCHTEN
СВЕТИЛЬНИК LED
PLAFONIÉRA LED

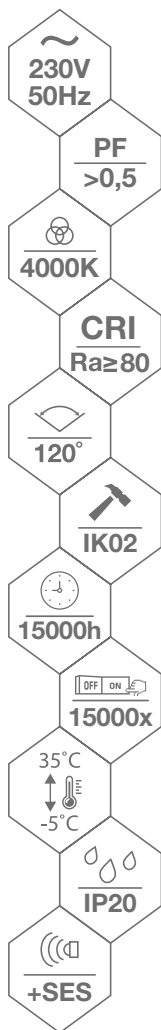

PLB-215M




PLB-215S




PLB-215D

► PLB-215



► PLB-270



MATERIAŁ ► stal, klosz: tworzywo sztuczne
MATERIAL ► steel, lamp cover: plastic
MATERIAL ► stahl, schirm: kunststoff
МАТЕРИАЛ ► сталь, колпак: пластмасса
MATERIAŁ ► ocel, stínidlo: plast



źródła LED z układem optycznym



złącze przyłączeniowe



zintegrowany zasilacz



PLB-215
wnętrze oprawy



PLB-270
wnętrze oprawy

KAFLER

EAN



P_{ON}



kod	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	moc w trybie włączenia [W]	strumień świetlny [lm]
C37-PLB-215M-104	5900280921789	1/40	4000	10	750
C37-PLB-215S-104	5900280929747	1/40	4000	10	750
C37-PLB-215D-104	5900280929761	1/40	4000	10	750
C37-PLB-270M-204	5900280923585	1/20	4000	20	1550
C37-PLB-270S-204	5900280929785	1/20	4000	20	1550
C37-PLB-270D-204	5900280929808	1/20	4000	20	1550

PLAFONIERA

CELLING LAMP
DECKENLEUCHTEN
СВЕТИЛЬНИК
PLAFONIÉRA




PHR, PHS, LHR, LHS TOFIR




PHR / LHR



PHS / LHS



[mm]	a	b
PHR120:	Ø260	80
PHR220:	Ø330	100
LHR-330:	Ø330	100




[mm]	a	b
PHS120:	300	80
PHS220:	320	100
LHS-310:	300	100



LHR, LHS



PHR, PHS

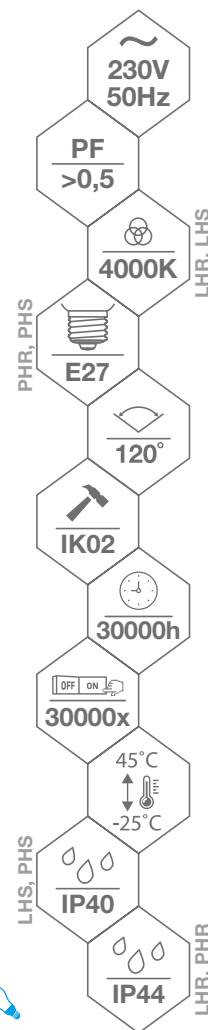

mleczny klosz ze srebrną aluminiową ramką



PHR / PHS gniazdo E27*



złącze przyłączeniowe



LHS wewnątrz oprawy



możliwość instalacji mikrofalowego czujnika ruchu



PHS / LHS zaczep klosza



kod

EAN

opakowanie

moc w trybie włączenia [W]

moc w trybie czuwania [W]

strumień świetlny [lm]

wbudowany czujnik ruchu



kod	EAN	opakowanie	moc w trybie włączenia [W]	moc w trybie czuwania [W]	strumień świetlny [lm]	wbudowany czujnik ruchu
C30-PHR120	5900280901927	1/10	1x 20W LED, A60	-	-	nie
C30-PHR120-MS	5900280926364	1/10	1x 20W LED, A60	<0.5	-	tak (mikrofalowy)
C30-PHR220	5900280901934	1/6	1x 20W LED, A60	-	-	nie
C30-PHR220-MS	5900280926371	1/6	1x 20W LED, A60	<0.5	-	tak (mikrofalowy)
C30-PHS120	5900280901958	1/10	2x 20W LED, A60	-	-	nie
C30-PHS120-MS	5900280922939	1/10	2x 20W LED, A60	<0.5	-	tak (mikrofalowy)
C30-PHS220	5900280901965	1/6	2x 20W LED, A60	-	-	nie
C30-PHS220-MS	5900280926388	1/6	2x 20W LED, A60	<0.5	-	tak (mikrofalowy)
C31-LHR-330-160-4K	5900280914767	1/10	16	-	1250	nie
C31-LHR-330-160-4K-MS	5900280921475	1/10	16	<0.5	1250	tak (mikrofalowy)
C31-LHS-310-160-4K	5900280914743	1/10	16	-	1250	nie
C31-LHS-310-160-4K-MS	5900280921468	1/10	16	<0.5	1250	tak (mikrofalowy)

* Brak źródła światła w zestawie

www.bemko.eu

ST72 TAZAN


E27 CEILING LAMP
E27 DECKENLEUCHTEN
СВЕТИЛЬНИК E27
PLAFONIÉRA E27

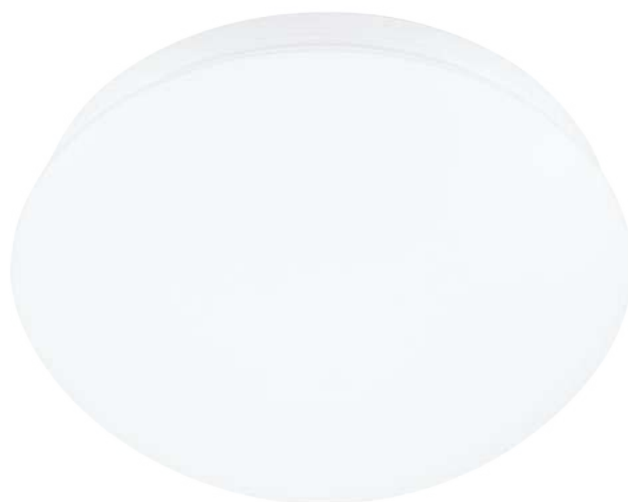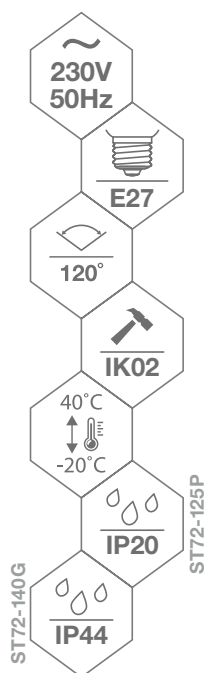



ST72-140G
MATERIAŁ ► PC, klosz: szkło
MATERIAL ► PC, lamp cover: glass
MATERIAL ► PC, schirm: glas
MATERIAL ► PC, колпак: стекло
MATERIAL ► PC, stínidlo: sklo

ST72-125P
PC, klosz: PMMA
PC, lamp cover: PMMA
PC, schirm: PMMA
PC, колпак: PMMA
PC, stínidlo: PMMA

► ST72-G



► ST72-P

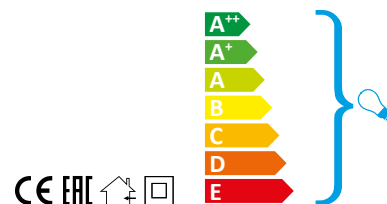

ST72-140G
szklany, mleczny klosz



ST72-125P
mleczny klosz z
tworzywa sztucznego



złącze przyłączeniowe



regulacja czujnika ruchu



stalowy odbłyśnik



kod

C38-ST72-140G-MS
C38-ST72-125P-MS



EAN

5900280904744
5900280904737



opakowanie

1/5
1/5

P

max. moc źródła [W]*
max. 1x 60W LED, A60
max. 1x 25W LED, A60

P_{sb}

moc w trybie czuwania [W]
<0.5
<0.5



wbudowany czujnik ruchu
tak (mikrofalowy)
tak (mikrofalowy)

* Brak źródła światła w zestawie

PLAFONIERA LED



LED CEILING LAMP
LED DECKENLEUCHTEN
СВЕТИЛЬНИК LED
PLAFONIÉRA LED

ST57, ST58 DORIA



ST57-PIR



ST57 / ST57-MD




ST58-PIR




ST58 / ST58-MD

MATERIAŁ ► stal, klosz: PC
MATERIAL ► steel, lamp cover: PC
MATERIAL ► stahl, schirm: PC
МАТЕРИАЛ ► сталь, колпак: PC
MATERIAL ► ocel, stinidlo: PC


► ST57-PIR





► ST58-PIR



► ST57, ST57-MD



► ST58, ST58-MD

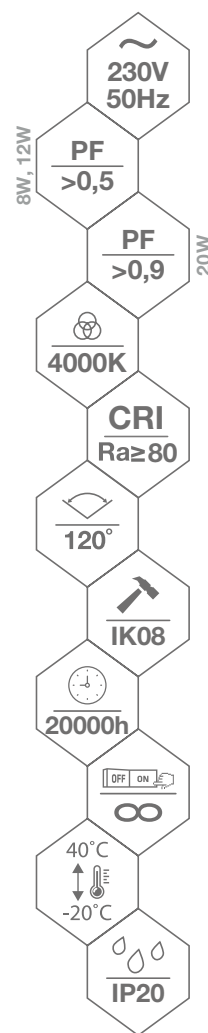

CE ENEC ST58 ST57

A++
A+
A } LED



wbudowane źródła światła LED



regulacja czujnika



czujnik ruchu na podczerwień




złącze przyłączeniowe

				P_{on}	P_{sb}		
kod	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	moc w trybie włączenia [W]	moc w trybie czuwania [W]	strumień świetlny [lm]	wbudowany czujnik ruchu
C38-ST57-084-PIR	5900280923486	1/10	4000	8	<0.5	580	tak (na podczerwień)
C38-ST57-124-PIR	5900280915801	1/10	4000	12	<0.5	860	tak (na podczerwień)
C38-ST57-204-PIR	5900280921062	1/10	4000	20	<0.5	1500	tak (na podczerwień)
C38-ST58-124	5900280929419	1/10	4000	12	-	860	nie
C38-ST58-124-MD	5900280929457	1/10	4000	12	<0.5	860	tak (mikrofalowy)
C38-ST58-124-PIR	5900280926883	1/10	4000	12	<0.5	860	tak (na podczerwień)
C38-ST58-204-PIR	5900280929433	1/10	4000	20	<0.5	1600	tak (na podczerwień)
C38-ST58-204-MD	5900280929471	1/10	4000	20	<0.5	1600	tak (mikrofalowy)

ST75, ST78 TAZAN

E27 CEILING LAMP
E27 DECKENLEUCHTEN
СВЕТИЛЬНИК E27
PLAFONIÉRA E27

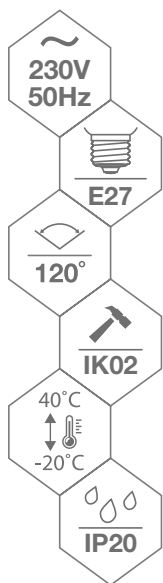


ST78-240G-PIR




ST75-240G-PIR

MATERIAŁ ► stal, klosz: szkło
MATERIAL ► steel, lamp cover: glass
MATERIAL ► stahl, schirm: glas
МАТЕРІАЛ ► сталь, колпак: скло
MATERIÁL ► ocel, stínidlo: sklo

► ST78




► ST75



ST75-PIR
czujnik ruchu na
podczerveń



ST75-PIR
wnętrze oprawy



ST78-PIR złącze
przyłączeniowe



kod

C38-ST78-240G-PIR
C38-ST75-240G-PIR



EAN

5908311363454
5908311363461



opakowanie

1/5
1/5

P

max. moc źródła [W]*

1x 20W LED, A60
1x 20W LED, A60

P_{sb}

moc w trybie czuwania [W]

<0.5
<0.5



wbudowany czujnik ruchu

tak (na podczerveń)
tak (na podczerveń)


* Brak źródła światła w zestawie

PLAFONIERA LED




LED CEILING LAMP
LED DECKENLEUCHTEN
СВЕТИЛЬНИК LED
PLAFONIÉRA LED

ST41 TAWAN

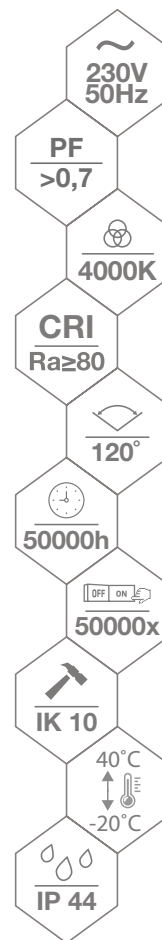

MATERIAŁ ► PC
MATERIAŁ ► PC
MATERIAŁ ► PC
MATERIAŁ ► PC
MATERIAŁ ► PC



wbudowane źródła
światła LED



regulacja czujnika



czujnik ruchu na
podczerwień



złącze przyłączeniowe



kod

C38-ST41-104-PIR
C38-ST41-154-PIR



EAN

5900280922731
5900280922755



opakowanie

1/10
1/10



barwa światła
[K]

4000
4000



moc w trybie
włączenia [W]

10
15



moc w trybie
czuwania [W]

<0.5
<0.5




strumień świetlny
[lm]

940
1300



wbudowany czujnik
ruchu


tak (na podczerwień)
tak (na podczerwień)

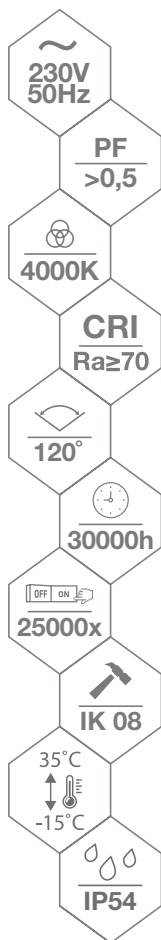

KAN-BL



KAN-WH



MATERIAŁ ► PC
MATERIAL ► PC
MATERIAL ► PC
МАТЕРІАЛ ► PC
MATERIÁL ► PC



mleczny klosz



źródła światła LED
ze zintegrowanym
zasilaczem



dławnica IP54



złącze przyłączeniowe



możliwość instalacji
mikrofalowego czujnika
ruchu



kod



EAN



opakowanie



kolor



barwa światła
[K]



moc w trybie włączenia
[W]



strumień świetlny
[lm]

C45-KAN-04-BL-4K
C45-KAN-04-WH-4K
C45-KAN-08-BL-4K
C45-KAN-08-WH-4K

5900280921871
5900280921895
5900280919298
5900280919311

1/10
1/10
1/10
1/10

czarny
biały
czarny
biały

4000
4000
4000
4000

4
4
8
8

290
290
720
720

PLAFONIERA LED



LED CEILING LAMP
LED DECKENLEUCHTEN
СВЕТИЛЬНИК LED
PLAFONIERA LED


SLS, SLR TALAR




SLR



SLS



[mm] **a**
SLR-120: Ø 115
SLR-180: Ø 168
SLR-240: Ø 217
SLR-300: Ø 295




[mm] **b**
SLS-120: 115x115
SLS-180: 168x168
SLS-240: 217x217
SLS-300: 295x295

MATERIAŁ ► stop aluminium, klosz: PMMA
MATERIAL ► aluminum alloy, lamp cover: PMMA
MATERIAL ► aluminiumlegierung, schirm: PMMA
МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, колпак: PMMA
MATERIAL ► hliník, stínidlo: PMMA

SAMSUNG LED inside




A++
A+
A } **LED**

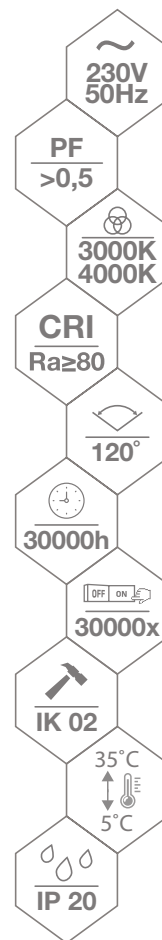

biała obudowa z mlecznym kloszem



solidna konstrukcja



otwory wspomagające chłodzenie oprawy



zewnętrzny zasilacz w komplecie



szybkozłączka zasilacza ułatwiająca montaż



kod



EAN



opakowanie



barwa światła [K]

P_{ON}

moc w trybie włączenia [W]



strumień świetlny [lm]

C39-SLS-120-060-3K
C39-SLS-120-060-4K
C39-SLS-180-120-3K
C39-SLS-180-120-4K
C39-SLS-240-180-3K
C39-SLS-240-180-4K
C39-SLS-300-240-3K
C39-SLS-300-240-4K
C39-SLR-120-060-3K
C39-SLR-120-060-4K
C39-SLR-180-120-3K
C39-SLR-180-120-4K
C39-SLR-240-180-3K
C39-SLR-240-180-4K
C39-SLR-300-240-3K
C39-SLR-300-240-4K


5900280909855
5900280909862
5900280909879
5900280909886
5900280909893
5900280909909
5900280914644
5900280914699
5900280909794
5900280909800
5900280909817
5900280909824
5900280909831
5900280909848
5900280914644
5900280914651

1/20
1/20
1/20
1/20
1/10
1/10
1/10
1/10
1/20
1/20
1/10
1/10
1/10
1/10
1/20
1/20

3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000

6
6
12
12
18
18
24
24
6
6
12
12
18
18
24
24


540
570
1080
1140
1620
1710
2050
2150
540
570
1080
1140
1620
1710
2050
2150

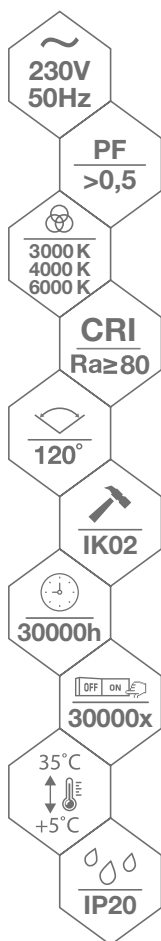


ALC-R



ALC-S

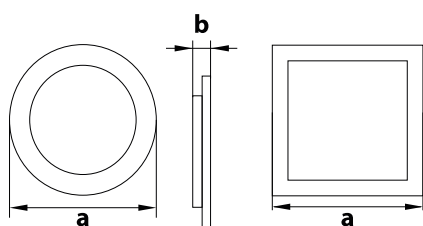

[mm]	a	b	[mm]	a	b
ALC-R-090: Ø 155	20	ALC-S-090:	155	20	
ALC-R-120: Ø 175	20	ALC-S-120:	175	20	
ALC-R-180: Ø 225	20	ALC-S-180:	225	20	
ALC-R-240: Ø 300	20	ALC-S-240:	300	20	

CCT - możliwość wyboru
barwy światłaprzełącznik zmiany
temperatury barwowejmożliwy montaż
natynkowy
i podtynkowyALC-R
wnętrze oprawyALC-S
wnętrze oprawy

kod

C39-ALC-S09-CCT
C39-ALC-S12-CCT
C39-ALC-S18-CCT
C39-ALC-S24-CCT
C39-ALC-R09-CCT
C39-ALC-R12-CCT
C39-ALC-R18-CCT
C39-ALC-R24-CCT



EAN

5900280955418
5900280955425
5900280955432
5900280955449
5900280955494
5900280955500
5900280955517
5900280955524



opakowanie

1/60
1/40
1/20
1/20
1/60
1/40
1/20
1/20



barwa światła [K]

3000 / 4000 / 6000
3000 / 4000 / 6000
3000 / 4000 / 6000
3000 / 4000 / 6000
3000 / 4000 / 6000
3000 / 4000 / 6000
3000 / 4000 / 6000
3000 / 4000 / 6000



moc w trybie włączenia [W]

9
12
18
24
9
12
18
24



strumień świetlny [lm]

594 / 630 / 675
888 / 960 / 1044
1584 / 1620 / 1836
2064 / 2160 / 2472
594 / 630 / 675
888 / 960 / 1044
1584 / 1620 / 1836
2064 / 2160 / 2472

OPRAWA LED

LED CEILING LAMP
LED DECKENLEUCHTEN
СВЕТИЛЬНИК LED
PLAFONIÉRA LED



ALC-MS ALICE




ALC-R-MS



ALC-S-MS



MATERIAŁ ► PC
MATERIAŁ ► PC
MATERIAŁ ► PC
МАТЕРІАЛ ► PC
MATERIAŁ ► PC

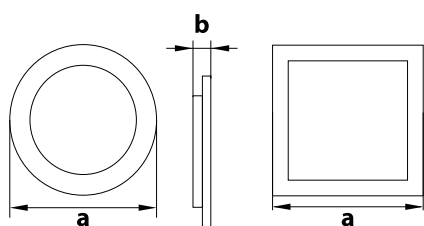

[mm]	a	b	[mm]	a	b
ALC-R-090: Ø 155	20		ALC-S-090:	155	20
ALC-R-120: Ø 175	20		ALC-S-120:	175	20
ALC-R-180: Ø 225	20		ALC-S-180:	225	20
ALC-R-240: Ø 300	20		ALC-S-240:	300	20



CCT - możliwość wyboru
barwy światła

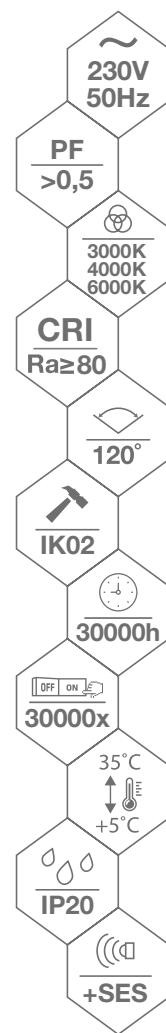

przełącznik zmiany
temperatury barwowej



możliwy montaż
natynkowy i podtynkowy



ALC-R
wnętrze oprawy



ALC-S
wnętrze oprawy




wbudowany
czujnik mikrofalowy
<2mW 5,8GHz

BEMKO	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	P _{ON} moc w trybie włączenia [W]	P _{sb} moc w trybie czuwania [W]	strumień świetlny [lm]
C39-ALC-S09-CCT-MS	5900280955371	1/60	3000 / 4000 / 6000	9	<0.5	594 / 630 / 675
C39-ALC-S12-CCT-MS	5900280955388	1/40	3000 / 4000 / 6000	12	<0.5	888 / 960 / 1044
C39-ALC-S18-CCT-MS	5900280955395	1/20	3000 / 4000 / 6000	18	<0.5	1584 / 1620 / 1836
C39-ALC-S24-CCT-MS	5900280955401	1/20	3000 / 4000 / 6000	24	<0.5	2064 / 2160 / 2472
C39-ALC-R09-CCT-MS	5900280955456	1/60	3000 / 4000 / 6000	9	<0.5	594 / 630 / 675
C39-ALC-R12-CCT-MS	5900280955463	1/40	3000 / 4000 / 6000	12	<0.5	888 / 960 / 1044
C39-ALC-R18-CCT-MS	5900280955470	1/20	3000 / 4000 / 6000	18	<0.5	1584 / 1620 / 1836
C39-ALC-R24-CCT-MS	5900280955487	1/20	3000 / 4000 / 6000	24	<0.5	2064 / 2160 / 2472

DLB BOLED

DOWNLIGHT FITTING
DOWNLIGHT-LED-LEUCHTEN
СВЕТИЛЬНИК
LED SVITIDLO DO PODHLEDU

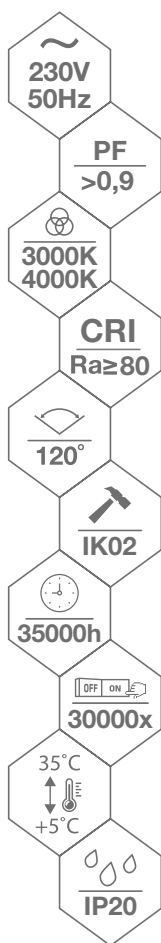

DLB-R



DLB-S

MATERIAŁ ► stop aluminium, klosz: PMMA


MATERIAL ► aluminum alloy, lamp cover: PMMA

MATERIAL ► aluminiumlegierung, schirm: PMMA

МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, колпак: PMMA

MATERIAL ► hliník, stínidlo: PMMA

	a	b
DLB-R-090: Ø 145mm	145mm	8mm
DLB-R-120: Ø 170mm	170mm	8mm
DLB-R-180: Ø 220mm	220mm	8mm
DLB-R-240: Ø 300mm	300mm	8mm

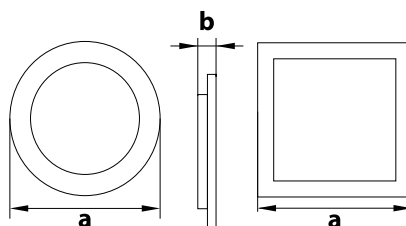

	a	b
DLB-S-090: 145mm	145mm	8mm
DLB-S-120: 170mm	170mm	8mm
DLB-S-180: 220mm	220mm	8mm
DLB-S-240: 300mm	300mm	8mm



ramka w kolorze białym



mocowanie podtynkowe za pomocą uchwytów



zewnętrzny zasilacz w komplecie



szybkoszłączka zasilacza ułatwiająca montaż



średnice otworów montażowych

DLB-R-090: ø135
DLB-R-120: ø155
DLB-R-180: ø205
DLB-R-240: ø285
DLB-S-090: 135x135
DLB-S-120: 155x155
DLB-S-180: 205x205
DLB-S-240: 285x285



kod



EAN



opakowanie



barwa światła [K]



moc w trybie włączenia [W]



strumień świetlny [lm]

C70-DLB-R-090-3K
C70-DLB-R-090-4K
C70-DLB-R-120-3K
C70-DLB-R-120-4K
C70-DLB-R-180-3K
C70-DLB-R-180-4K
C70-DLB-R-240-3K
C70-DLB-R-240-4K
C70-DLB-S-090-3K
C70-DLB-S-090-4K
C70-DLB-S-120-3K
C70-DLB-S-120-4K
C70-DLB-S-180-3K
C70-DLB-S-180-4K
C70-DLB-S-240-3K
C70-DLB-S-240-4K

5900280916655
5900280908117
5900280916679
5900280908124
5900280916693
5900280908131
5900280916716
5900280908148
5900280916730
5900280911377
5900280916754
5900280911384
5900280916778
5900280911391
5900280916792
5900280911407

1/30
1/30
1/30
1/30
1/20
1/20
1/10
1/10
1/30
1/30
1/30
1/30
1/20
1/20
1/10
1/10

3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000

9
9
12
12
18
18
24
24
9
9
12
12
18
18
24
24

520
540
690
720
1260
1300
1650
1700
520
540
690
720
1260
1300
1650
1700

OPRAWA DOWNLIGHT LED



DOWNLIGHT FITTING
DOWNLIGHT-LED-LEUCHTEN
СВЕТИЛЬНИК
LED SVITIDLO DO PODHLEDU

DLW WALED



DLW-R050



DLW-S185



MATERIAŁ ► tworzywo sztuczne

MATERIAL ► plastic

MATERIAL ► kunststof

МАТЕРИАЛ ► пластмасса

MATERIAL ► plast

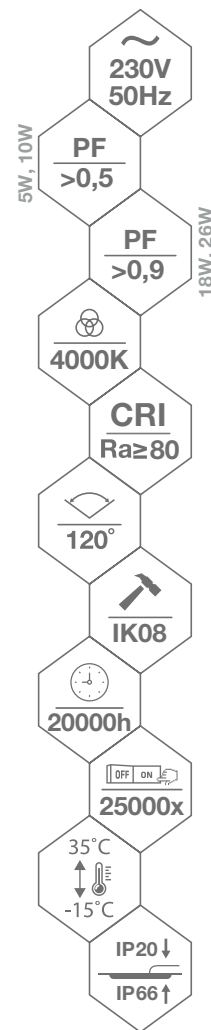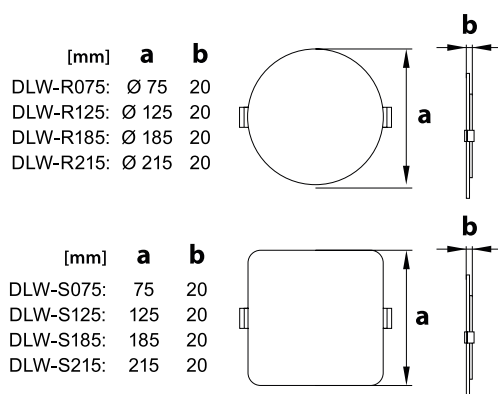


zewnętrzny zasilacz
w komplecie



mocowanie
podtynkowe
za pomocą uchwyty



radiator z tyłu obudowy



stopień szczelności



certyfikat PZH



średnice otworów
montażowych

DLW-R075/S075: ø55
DLW-R125/S125: ø105
DLW-R185/S185: ø165
DLW-R215/S215: ø195



kod



EAN



opakowanie



barwa światła [K]



moc w trybie włączenia [W]



strumień świetlny [lm]

C70-DLW-R075-050-4K-WH
C70-DLW-R125-100-4K-WH
C70-DLW-R185-180-4K-WH
C70-DLW-R215-260-4K-WH
C70-DLW-S075-050-4K-WH
C70-DLW-S125-100-4K-WH
C70-DLW-S185-180-4K-WH
C70-DLW-S215-260-4K-WH

5900280932143
5900280932150
5900280932167
5900280932174
5900280932181
5900280932198
5900280932204
5900280932211

1/40
1/40
1/20
1/20
1/40
1/40
1/20
1/20



4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000

5
10
18
26
5
10
18
26

420
860
1550
2220
420
860
1550
2220

DLF2 FALED 2

DOWNLIGHT FITTING
DOWNLIGHT-LED-LEUCHTEN
СВЕТИЛЬНИК
LED SVITIDLO DO PODHLEDU

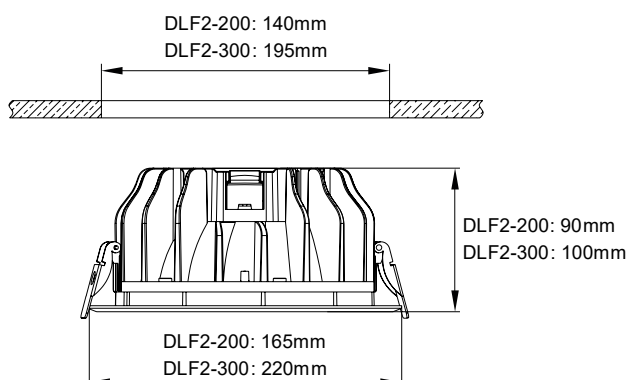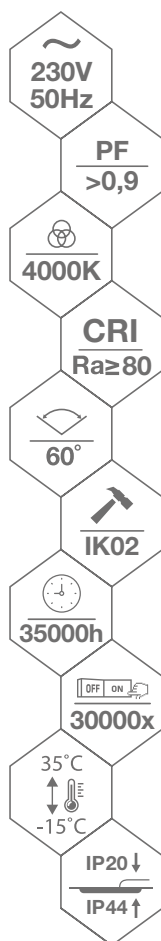

MATERIAŁ ► stop aluminium, tworzywo sztuczne
MATERIAL ► aluminum alloy, plastic
MATERIAL ► aluminiumlegierung, kunststoff
МАТЕРИАЛ ► алюминийевый сплав, пластмасса
MATERIÁL ► hliník, stínidlo: plast



mleczny klosz



złącze przyłączeniowe

mocowanie podtynkowe
za pomocą uchwytów

solidny radiator



zewnętrzny zasilacz

średnice otworów
montażowych

DLF2-200: 140
DLF2-300: 195



kod

C70-DLF2-200-4K

C70-DLF2-300-4K



EAN

5900280951052

5900280951069



opakowanie

1/20

1/10



barwa światła [K]

4000

4000



moc w trybie włączenia [W]

20

30



strumień świetlny [lm]

2200


3900

OPRAWA DOWNLIGHT LED




DOWNLIGHT FITTING
DOWNLIGHT-LED-LEUCHTEN
СВЕТИЛЬНИК
LED SVITIDLO DO PODHLEDU

DLM MAFED

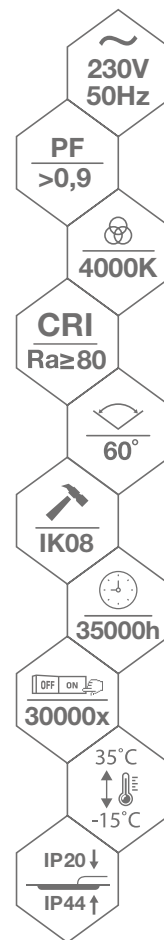

MATERIAŁ ► stop aluminium, tworzywo sztuczne
MATERIAL ► aluminum alloy, plastic
MATERIAL ► aluminiumlegierung, kunststof
МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, пластмасса
MATERIAL ► hliník, stínidlo: plast



wysokowydajna dioda
COB z mlecznym kloszem



nowoczesny wygląd,
solidna konstrukcja



prosty montaż
natynkowy



kod

C70-DLM-200-4K
C70-DLM-300-4K



EAN

5900280950574
5900280950581



opakowanie

1
1



barwa światła [K]

4000
4000

P_{ON}

moc w trybie włączenia [W]

20
30




strumień świetlny [lm]

1800
2820

DLO ORTAL

DOWNLIGHT FITTING
DOWNLIGHT-LEUCHTEN
СВЕТИЛЬНИК DOWNLIGHT
LED SVITIDLO DO PODHLEDU

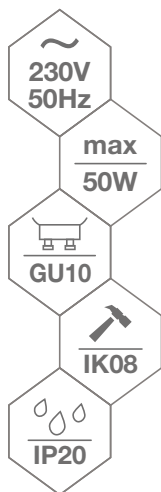

DLO-AR-GU10-150-WH



DLO-AR-GU10-150-BL



DLO-AS-GU10-150-WH



DLO-AS-GU10-150-BL




DLO-AS-GU10-250-WH




DLO-AS-GU10-250-BL


► DLO-AR-GU10-150




► DLO-AS-GU10-150



► DLO-AS-GU10-250



MATERIAŁ ► stop aluminium
MATERIAL ► aluminum alloy
MATERIAL ► aluminiumlegierung
МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав
MATERIÁL ► hliník



DLO-AS-GU10-150
gniazdo GU10



DLO-AS-GU10-250
gniazdo GU10



DLO-AR-GU10-150
złącze przyłączeniowe



DLO-AS-GU10-150
złącze przyłączeniowe



DLO-AS-GU10-250
złącze przyłączeniowe



możliwość regulacji
kierunku światła



kod

C23-DLO-AR-GU10-150-BL
C23-DLO-AR-GU10-150-WH
C23-DLO-AS-GU10-150-BL
C23-DLO-AS-GU10-150-WH
C23-DLO-AS-GU10-250-BL
C23-DLO-AS-GU10-250-WH



EAN

5900280944283
5900280944290
5900280944306
5900280944313
5900280944320
5900280944337



opakowanie

1/20
1/20
1/20
1/20
1/10
1/10



kolor

czarny
biały
czarny
biały
czarny
biały

P

max. moc źródła [W]*

1x 50W
1x 50W
1x 50W
1x 50W
2x 50W
2x 50W

* Brak źródła światła w zestawie

OPRAWA DOWNLIGHT



DOWNLIGHT FITTING
DOWNLIGHT-LEUCHTEN
СВЕТИЛЬНИК DOWNLIGHT
LED SVITIDLO DO PODHLEDU

DLU ULTER



DLU-R-GU10-150-WH



DLU-R-GU10-150-BL




DLU-AR-GU10-150-WH




DLU-AR-GU10-150-BL



MATERIAŁ ► stop aluminium
MATERIAL ► aluminum alloy
MATERIAL ► aluminiumlegierung
МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав
MATERIÁL ► hliník

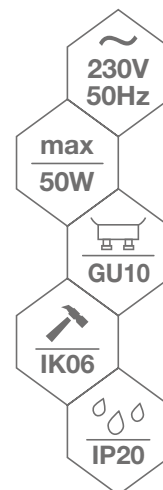

► DLU-R-GU10



► DLU-AR-GU10



nowoczesny wygląd



prosty montaż
natynkowy



gniazdo GU10



złącze przyłączeniowe



DLU-AR
możliwość regulacji
kierunku świecenia



kod

C23-DLU-R-GU10-150-BL
C23-DLU-R-GU10-150-WH
C23-DLU-AR-GU10-150-BL
C23-DLU-AR-GU10-150-WH



EAN

5900280944368
5900280944375
5900280944344
5900280944351



opakowanie

1/50
1/50
1/40
1/40



kolor

czarny
biały
czarny
biały

P

max. moc źródła [W]*


1x 50W
1x 50W
1x 50W
1x 50W

* Brak źródła światła w zestawie

www.bemko.eu

VRK VERKO 1F

SPOTLIGHT 1P
STRAHLER 1P
ПРОЖЕКТОР 1Ф
REFLEKTOR BODOVÝ 1F

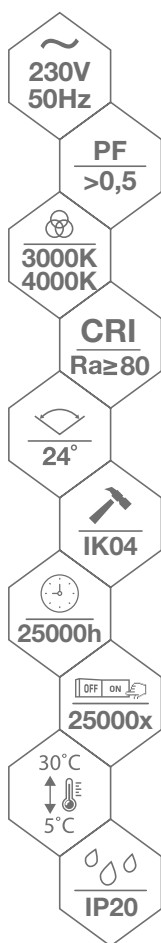


VRK-1F-012WH




VRK-1F-024BL

MATERIAL ► stop aluminium, klosz: PC
MATERIAL ► aluminum alloy, lamp cover: PC
MATERIAL ► aluminiumlegierung, schirm: PC
МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, колпак: PC
MATERIAL ► hliník, stínidlo: PC

► VRK-1F-012

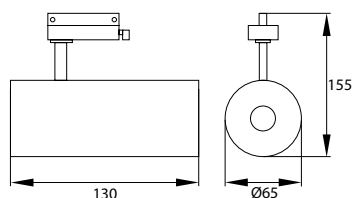

► VRK-1F-024

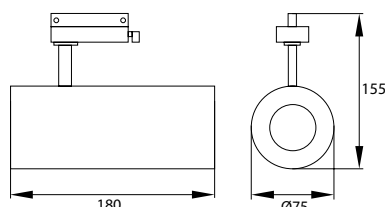


soczewka skupiająca
strumień światła



perforowany tył
obudowy



łącznik do montażu na
jednofazowej szynie



możliwość regulacji
w płaszczyźnie
pionowej i poziomej



kod



EAN



opakowanie



kolor



barwa światła
[K]



P_{ON}
moc w trybie włączenia
[W]




strumień świetlny
[lm]

C40-VRK-1F-012BL-3K	5900280944733	1/50	czarny	3000	12	900
C40-VRK-1F-012BL-4K	5900280944740	1/50	czarny	4000	12	960
C40-VRK-1F-012WH-3K	5900280944757	1/50	biały	3000	12	900
C40-VRK-1F-012WH-4K	5900280944764	1/50	biały	4000	12	960
C40-VRK-1F-024BL-3K	5900280944771	1/40	czarny	3000	24	1850
C40-VRK-1F-024BL-4K	5900280944788	1/40	czarny	4000	24	1920
C40-VRK-1F-024WH-3K	5900280944795	1/40	biały	3000	24	1850
C40-VRK-1F-024WH-4K	5900280944801	1/40	biały	4000	24	1920

SPOTLIGHT 1F - AKCESORIA



SPOTLIGHT 1P - ACCESSORIES
STRAHLER 1P - ZUBEHÖR
ПРОЖЕКТОР 1Ф - АКЦЕССУАРЫ
REFLEKTOR BODOVÝ 1F - PŘÍSLUŠENSTVÍ

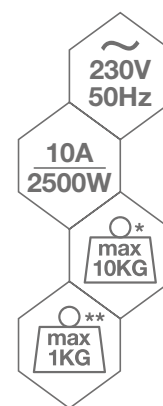

* Max. obciążenie szynoprzewodu: 10kg
** Max. obciążenie punktowe: 1kg



AS-1F-020BL



AS-1F



AS-1F-LW



AS1-ZML-B15



kod

C40-AS-1F-020BL
C40-AS-1F-020WH
C40-AS-1F-LWBL
C40-AS-1F-LWWH
C40-AS1-ZML-B15



EAN

5900280944856
5900280944863
5900280944900
5900280944894
5900280945198



opakowanie

1/20
1/20
1/100
1/100
1



kolor

czarny
biały
czarny
biały
biały




opis

szynoprzewód 2m z zasilaniem
szynoprzewód 2m z zasilaniem
łącznik wewnętrzny
łącznik wewnętrzny
zestaw montażowy - linka 1,5m

VRK VERKO 3F

SPOTLIGHT 3P
STRAHLER 3P
ПРОЖЕКТОР 3Ф
REFLEKTOR BODOVÝ 3F

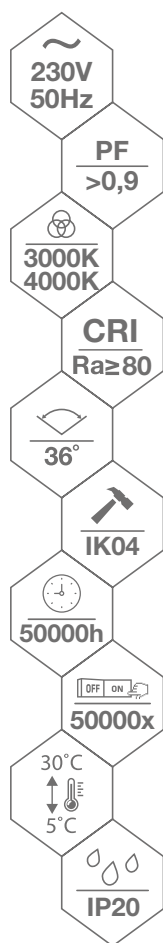


VRK-3F-030WH



VRK-3F-030BL

► VRK-3F-030

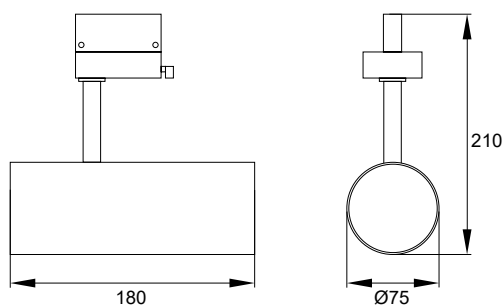

MATERIAL ► stop aluminium, klosz: PC
MATERIAL ► aluminum alloy, lamp cover: PC
MATERIAL ► aluminiumlegierung, schirm: PC
МАТЕРИАЛ ► алюминевый сплав, колпак: PC
MATERIAL ► hliník, stínidlo: PC



soczewka skupiająca
strumień światła



konektor pozwalający
na niezależną pracę
trzech grup urządzeń



blokada konektora



perforowany tył
obudowy



kod

EAN

opakowanie

kolor

barwa światła [K]

moc w trybie włączenia
[W]

strumień świetlny [lm]

C40-VRK-3F-030BL-3K

5900280944818

1/30

czarny

3000

30

2300

C40-VRK-3F-030BL-4K

5900280944825

1/30

czarny

4000

30

2400

C40-VRK-3F-030WH-3K

5900280944832

1/30

biały

3000

30

2300

C40-VRK-3F-030WH-4K

5900280944849

1/30

biały

4000

30

2400

SPOTLIGHT 3F - AKCESORIA



SPOTLIGHT 3P - ACCESSORIES

STRAHLER 3P - ZUBEHÖR

ПРОЖЕКТОР 3Ф - АКЦЕССУАРЫ

REFLEKTOR BODOVÝ 3F - PŘÍSLUŠENSTVÍ




AS3




AS3-DS



AS3-ZML-B15



* Max. obciążenie szynoprzewodu: 10kg
** Max. obciążenie punktowe: 1kg



AS3-LI



AS3-LO



AS3-LW



AS3-ZL



AS3-ZP



kod

C40-AS3-05W
C40-AS3-05B
C40-AS3-10W
C40-AS3-10B
C40-AS3-15W
C40-AS3-15B
C40-AS3-20W
C40-AS3-20B
C40-AS3-DSW
C40-AS3-DSB
C40-AS3-ZML-B15W
C40-AS3-ZML-B15B
C40-AS3-LIW
C40-AS3-LIB
C40-AS3-LOW
C40-AS3-LOB
C40-AS3-LWW
C40-AS3-LWB
C40-AS3-ZLW
C40-AS3-ZLB
C40-AS3-ZPW
C40-AS3-ZPB



EAN

5900280928337
5900280928306
5900280928344
5900280928313
5900280928351
5900280928320
5900280927903
5900280927804
5900280927941
5900280927859
5900280927897
5900280927880
5900280934741
5900280927828
5900280927927
5900280927835
5900280927934
5900280927842
5900280927910
5900280934727
5900280934734
5900280927811



kolor

biały
czarny
biały
czarny
biały
czarny
biały
czarny
biały
czarny
biały
czarny
biały
czarny
biały
czarny
biały
czarny
biały
czarny
biały
czarny




opis

szynoprzewód 0,5m
szynoprzewód 0,5m
szynoprzewód 1,0m
szynoprzewód 1,0m
szynoprzewód 1,5m
szynoprzewód 1,5m
szynoprzewód 2,0m
szynoprzewód 2,0m
zaślepka szyny
zaślepka szyny
zestaw montażowy - linka 1,5m
zestaw montażowy - linka 1,5m
łącznik 90° - inner
łącznik 90° - inner
łącznik 90° - outer
łącznik 90° - outer
łącznik wewnętrzny
łącznik wewnętrzny
zasilanie szyny - lewe
zasilanie szyny - lewe
zasilanie szyny - prawe
zasilanie szyny - prawe

OS1 STEPPER

LED STAIR LAMP
LED TREPPENBELEUCHTUNG
ПОДСВЕТКА ЛЕСТНИЦЫ
LED OSVĚTLENÍ SCHODIŠTĚ

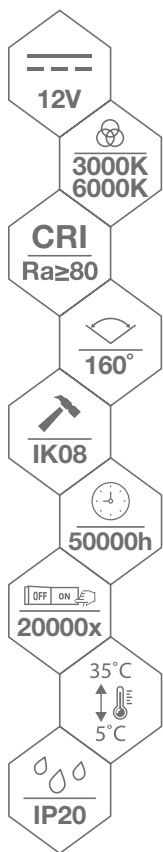

OS1-ST




OS1-GR



OS1-WH



OS1-CH



TR1-OS
zasilacz do opraw schodowych

MATERIAŁ ► stal, tworzywo sztuczne
MATERIAL ► steel, plastic
MATERIAL ► stahl, kunststoff
МАТЕРИАЛ ► сталь, пластмасса
MATERIÁL ► ocel, plast



wbudowane źródła
światła LED



szybkie łączenie oprawy
z zasilaczem



przewód przyłącze-
niowy oprawy



zaczep montażowy



montaż w puszcze
instalacyjnej Ø60



kod	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	P_{ON} moc w trybie włączenia [W]	strumień świetlny [lm]
C47-OS1-ST3K	5900280932020	1/50	3000	1.2	120
C47-OS1-ST6K	5900280933102	1/50	6000	1.2	120
C47-OS1-GR3K	5900280932051	1/50	3000	1.2	120
C47-OS1-GR6K	5900280932068	1/50	6000	1.2	120
C47-OS1-WH3K	5900280932037	1/50	3000	1.2	120
C47-OS1-WH6K	5900280932044	1/50	6000	1.2	120
C47-OS1-CH3K	5900280932075	1/50	3000	1.2	120
C47-OS1-CH6K	5900280932082	1/50	6000	1.2	120
C47-TR1-OS	5900280932105	1/50	-	1.2	-

OPRAWA NAJAZDOWA GU10



GROUND LAMP
BODENEINBAUSTRALER
ЛІХТАР НАЇЗДНИЙ
NÁJEZDOVÉ SVÍTIDLO

OG DORYT




OGR



OGS



OGN

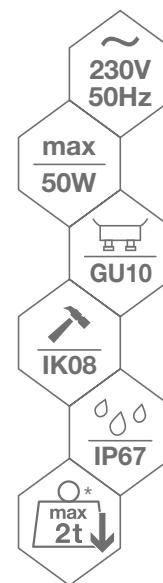

* Max. nacisk: 2 tony

MATERIAŁ ► tworzywo sztuczne, stal nierdzewna, szkło hartowane


MATERIAL ► plastic, stainless steel, tempered glass

MATERIAL ► kunststof, rostfreier stahl, gehärtetes glas


МАТЕРИАЛ ► пластмасса, нержавеющей сталь, закаленное стекло

MATERIÁL ► plast, nerezová ocel, tvrzené sklo





► OGS




► OGR



► OGN



CE ENEC



maksymalne obciążenie
2000kg



szczerkownikowa stal
nierdzewna



gniazdo GU10



dławnice pozwalające
na zasilanie przelotowe



nakładka przekierowująca
strumień światła na
teren wokół oprawy



kod

C42-OGS50

C42-OGS50

C42-OGN50



EAN

5908311364215

5908311364222

5900280945211



opakowanie

1/20

1/20

1/20

P

max. moc źródła [W] *


1x GU10 50W

1x GU10 50W

1x GU10 50W

* Brak źródła światła w zestawie

www.bemko.eu

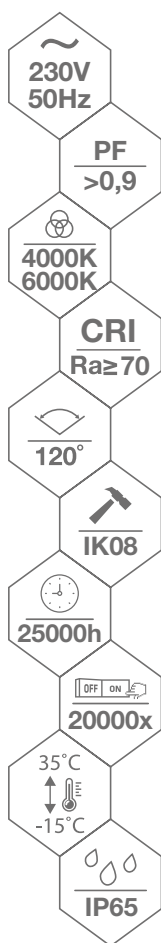



LFS-050



LFS-200

MATERIAŁ ► stop aluminium, szkło hartowane
MATERIAL ► aluminum alloy, tempered glass
MATERIAL ► aluminiumlegierung, gehärtetes glas
МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, закаленное стекло
MATERIAŁ ► hliník, tvrzené sklo

[mm]	a	b	c	d
LFS-010:	111	122	25	103
LFS-020:	161	168	28	133
LFS-030:	202	213	30	165
LFS-050:	242	255	32	195
LFS-100:	318	332	58	271
LFS-150:	361	378	59	290
LFS-200:	402	415	66	330



wbudowane diody LED



radiator odprowadzający ciepło



dławica z przewodem zasilającym



uchwyt montażowy



wytrzymałe szkło hartowane



kod

EAN

opakowanie

barwa światła [K]

moc w trybie włączenia [W]

strumień świetlny [lm]

C65-LFS-010BL-4K
C65-LFS-010BL-6K
C65-LFS-020BL-4K
C65-LFS-020BL-6K
C65-LFS-030BL-4K
C65-LFS-030BL-6K
C65-LFS-050BL-4K
C65-LFS-050BL-6K
C65-LFS-100BL-4K
C65-LFS-100BL-6K
C65-LFS-150BL-4K
C65-LFS-150BL-6K
C65-LFS-200BL-4K
C65-LFS-200BL-6K

5900280946867
5900280919892
5900280946874
5900280919908
5900280946881
5900280919915
5900280946898
5900280919922
5900280946904
5900280924254
5900280946911
5900280924261
5900280946928
5900280924278

1/50
1/50
1/20
1/20
1/20
1/20
1/10
1/10
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5

4000
6000
4000
6000
4000
6000
4000
6000
4000
6000
4000
6000
4000
6000

10
10
20
20
30
30
50
50
100
100
150
150
200
200

850
870
1750
1800
2500
2600
4200
4300
8000
8500
12000
12700
16000
17000

NAŚWIETLACZ LED Z CZUJNIKIEM RUCHU



LED FLOODLIGHT WITH MOTION SENSOR
LED LICHTFLUTER MIT BEWEGUNGSMELDER
ПРОЖЕКТОР LED С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ
PLOŠNÉ SVÍTIDLO LED S IR ČIDLEM

S-LFS LOFOT



S-LFS-010




S-LFS-020




S-LFS-050

MATERIAŁ ► stop aluminium, szkło hartowane
MATERIAL ► aluminum alloy, tempered glass
MATERIAL ► aluminiumlegierung, gehärtetes glas
МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, закаленное стекло
MATERIAŁ ► hliník, tvrzené sklo

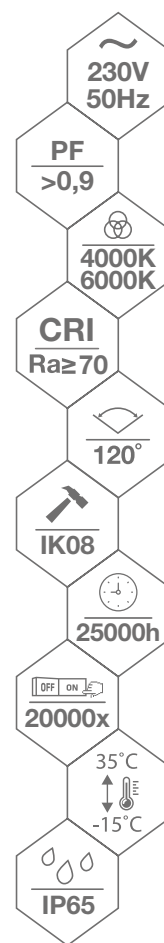

[mm]	a	b	c	d
S-LFS-010:	122	116	47	160
S-LFS-020:	168	162	46	188
S-LFS-030:	213	207	52	218
S-LFS-050:	255	241	52	248

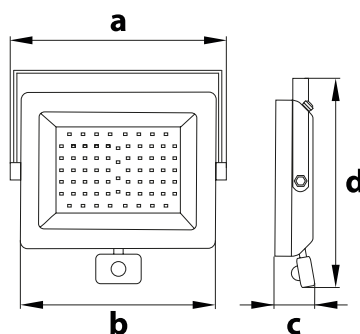

wbudowane diody LED



dławica z przewodem zasilającym



uchwyt montażowy



wytrzymałe szkło hartowane




zintegrowany czujnik na podczerwień




regulacja czujnika ruchu


BEMKO	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	P_{ON} moc w trybie włączenia [W]	P_{sb} moc w trybie czuwania [W]	strumień świetlny [lm]
kod	EAN					
C65-S-LFS-010BL-4K	5900280946935	1/40	4000	10	<0.5	850
C65-S-LFS-010BL-6K	5900280919939	1/40	6000	10	<0.5	870
C65-S-LFS-020BL-4K	5900280922618	1/20	6000	20	<0.5	1750
C65-S-LFS-020BL-6K	5900280919946	1/20	6000	20	<0.5	1800
C65-S-LFS-030BL-4K	5900280946959	1/20	4000	30	<0.5	2500
C65-S-LFS-030BL-6K	5900280919953	1/20	6000	30	<0.5	2600
C65-S-LFS-050BL-4K	5900280946966	1/10	4000	50	<0.5	4200
C65-S-LFS-050BL-6K	5900280919960	1/10	6000	50	<0.5	4300

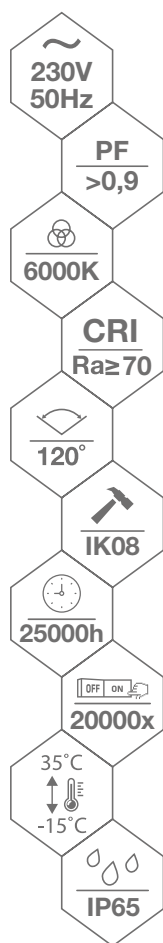

► R-LFS-030



► R-LFS-050

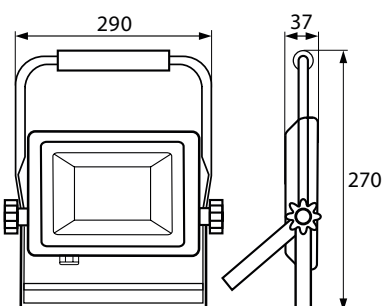

MATERIAŁ ► stop aluminium, szkło hartowane
MATERIAL ► aluminum alloy, tempered glass
MATERIAL ► aluminiumlegierung, gehärtetes glass
МАТЕРИАЛ ► алюминевый сплав, закаленное стекло
MATERIÁL ► hliník, tvrzené sklo



wtyczka sieciowa typu E
CEE 7/7 (1,5m)



wbudowane diody LED



radiator odprowadzający
ciepło



dławnica z przewodem
zasilającym



wygodny uchwyt



kod

C65-R-LFS-030BL-6K
C65-R-LFS-050BL-6K



EAN

5900280942593
5900280942609



opakowanie

1/20
1/10



barwa światła [K]

6000
6000



moc w trybie włączenia [W]

30
50



strumień świetlny [lm]

2600
4300

TRIPOD
STATIV
ШТАТИВ
STATIV

TRIPOD



TRIPOD-02



TRIPOD-01

MATERIAŁ ► stal, tworzywo sztuczne
MATERIAL ► steel, plastic
MATERIAL ► stahl, kunststof
МАТЕРІАЛ ► сталь, пластик
MATERIAŁ ► ocel, plast



regulowana wysokość



blokada rozstawu nóg



propozycja montażu naświetlaczy LFS-030
na tripodzie TRIPOD-02



kod

C52-TRIPOD-01
C52-TRIPOD-02



EAN

5900280921482
5900280909633



opakowanie

1/12
1/12



wysokość (min ÷ max)

620 ÷ 1550
640 ÷ 1570



ilość naświetlaczy do montażu

1
2




maksymalne obciążenie [kg]

12
2 x 6

LFK KASTEL


LED FLOODLIGHT
LED LICHTFLUTER
ПРОЖЕКТОР LED
PLOŠNÉ SVÍTIDLO LED

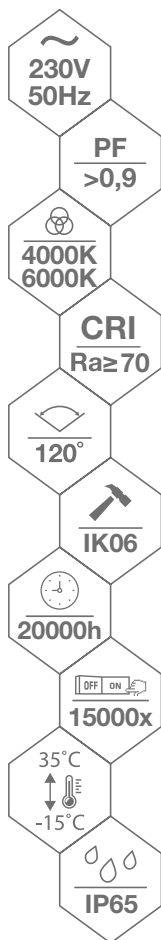

LFK-050

MATERIAŁ ► stop aluminium, szkło hartowane
MATERIAL ► aluminium alloy, tempered glass
MATERIAL ► aluminiumlegierung, gehärtetes glas
МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, закаленное стекло
MATERIÁL ► hliník, tvrzené sklo

[mm]	a	b	c
LFK-010:	106	78	28
LFK-020:	144	108	28
LFK-030:	178	135	28
LFK-050:	224	172	28

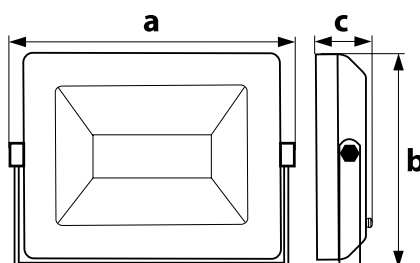

wbudowane diody LED



śruba uchwytu
montażowego



wytrzymałe szkło
hartowane



złącze przyłączeniowe

KAFLER

EAN



P_{ON}



kod	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	moc w trybie włączenia [W]	strumień świetlny [lm]
C64-LFK-010BL-4K	5900280941749	1/60	4000	10	800
C64-LFK-010BL-6K	5900280957122	1/60	6000	10	870
C64-LFK-020BL-4K	5900280941756	1/40	4000	20	1600
C64-LFK-020BL-6K	5900280957139	1/40	6000	20	1650
C64-LFK-030BL-4K	5900280941763	1/30	4000	30	2400
C64-LFK-030BL-6K	5900280957146	1/30	6000	30	2500
C64-LFK-050BL-4K	5900280941770	1/20	4000	50	4000
C64-LFK-050BL-6K	5900280957153	1/20	6000	50	4200

NAŚWIETLACZ LED Z CZUJNIKIEM RUCHU



LED FLOODLIGHT WITH MOTION SENSOR
LED LICHTFLUTER MIT BEWEGUNGSMELDER
ПРОЖЕКТОР LED С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ
PLOŠNÉ SVÍTIDLO LED S IR ČIDLEM

S-LFK KASTEL



S-LFK-010

S-LFK-020

S-LFK-050



MATERIAŁ ► stop aluminium, szkło hartowane

MATERIAL ► aluminum alloy, tempered glass

MATERIAL ► aluminiumlegierung, gehärtetes glas

МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, закаленное стекло

MATERIAL ► hliník, tvrzené sklo

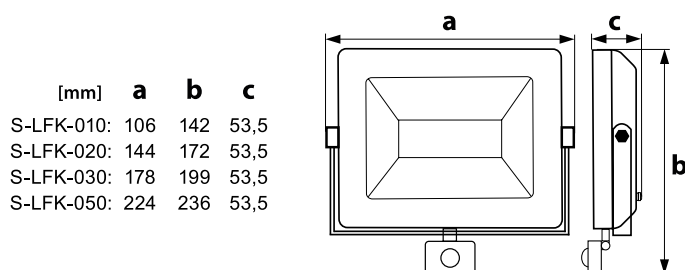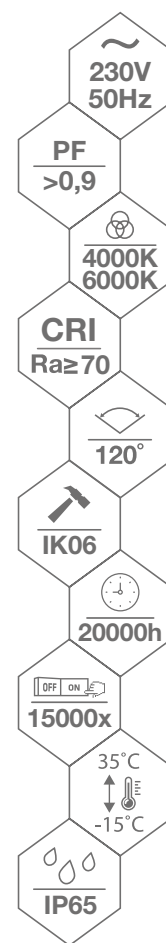

wbudowane diody LED



śruba uchwytu
montażowego



wytrzymałe szkło
hartowane



złącze przyłączeniowe



zintegrowany czujnik
na podczerwień

KAFLER

EAN



opakowanie



barwa światła [K]

P_{ON}

moc w trybie
włączenia [W]

P_{sb}

moc w trybie
czuwania [W]




strumień świetlny [lm]

kod	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	P _{ON} moc w trybie włączenia [W]	P _{sb} moc w trybie czuwania [W]	strumień świetlny [lm]
C64-S-LFK-010BL-4K	5900280941787	1/60	4000	10	<0.5	800
C64-S-LFK-010BL-6K	5900280957160	1/60	6000	10	<0.5	870
C64-S-LFK-020BL-4K	5900280941794	1/40	4000	20	<0.5	1600
C64-S-LFK-020BL-6K	5900280957177	1/40	6000	20	<0.5	1650
C64-S-LFK-030BL-4K	5900280941800	1/30	4000	30	<0.5	2400
C64-S-LFK-030BL-6K	5900280957184	1/30	6000	30	<0.5	2500
C64-S-LFK-050BL-4K	5900280941817	1/20	4000	50	<0.5	4000
C64-S-LFK-050BL-6K	5900280957191	1/20	6000	50	<0.5	4200

EL1 VALANT

LED WALL LUMINARE
LED FASSADENLEUCHTEN
ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LED
LED NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO

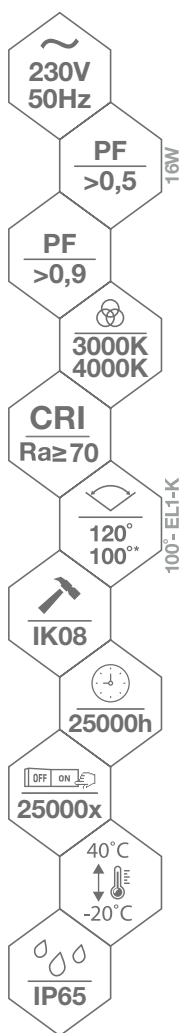

EL1-R-016GR



EL1-N-011GR



EL1-P-020GR




EL1-O-010GR



EL1-N-013GR



EL1-K-007GR

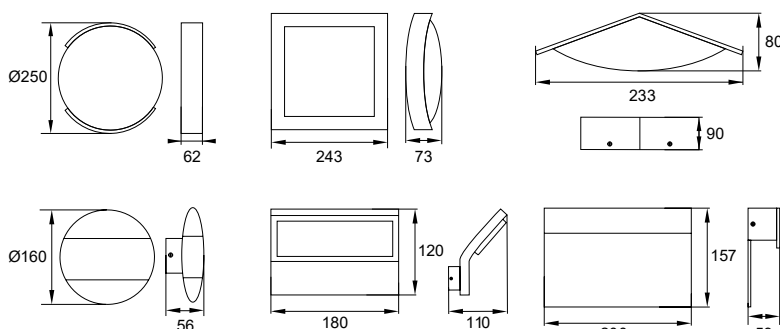

MATERIAL ► stop aluminium, klosz: PC
MATERIAL ► aluminum alloy, lamp cover: PC
MATERIAL ► aluminiumlegierung, schirm: PC
МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, колпак: PC
MATERIAL ► hliník, stínidlo: PC



źródło światła LED



EL1-R-016GR
diody LED z soczewkami



dzielnica przewodowa



kompaktowe rozmiary



EL1-N-011GR
numeracja w zestawie



kod



EAN



opakowanie



barwa światła [K]



moc w trybie włączenia [W]



strumień świetlny [lm]

C25-EL1-K-007GR-3K	5900280936288
C25-EL1-K-007GR-4K	5900280936271
C25-EL1-O-010GR-3K	5900280936264
C25-EL1-O-010GR-4K	5900280936257
C25-EL1-N-011GR-3K	5900280936868
C25-EL1-N-011GR-4K	5900280936875
C25-EL1-N-013GR-3K	5900280936882
C25-EL1-N-013GR-4K	5900280936899
C25-EL1-R-016GR-3K	5900280936240
C25-EL1-R-016GR-4K	5900280936233
C25-EL1-P-020GR-3K	5900280936844
C25-EL1-P-020GR-4K	5900280936851

1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/10
1/10
1/10
1/10

3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000

8
8
10
10
11
11
13
13
16
16
20
20

560
600
800
850
880
940
1040
1100
1120
1180
1400
1470

OPRAWA ELEWACYJNA LED



LED WALL LUMINARE
LED FASSADENLEUCHTEN
ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LED
LED NÁSTĚNNÉ SVÍTLIDLO

EL1 VALIT



EL2-R-010GR



EL2-O-010GR



EL2-S-010GR





EL2-Q-008GR



EL2-K-2GU10-GR

MATERIAŁ ► stop aluminium, klosz: PC
MATERIAL ► aluminum alloy, lamp cover: PC
MATERIAL ► aluminiumlegierung, schirm: PC
МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, колпак: PC
MATERIÁL ► hliník, stínidlo: PC

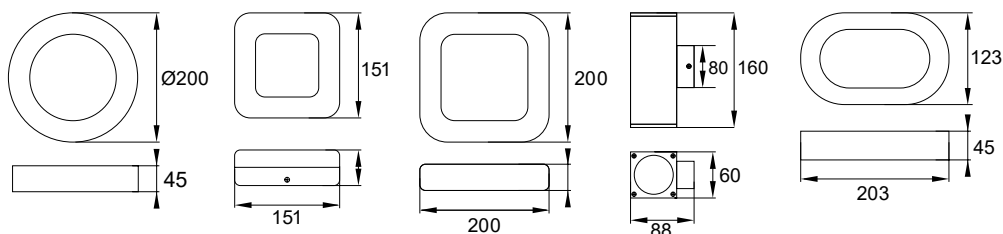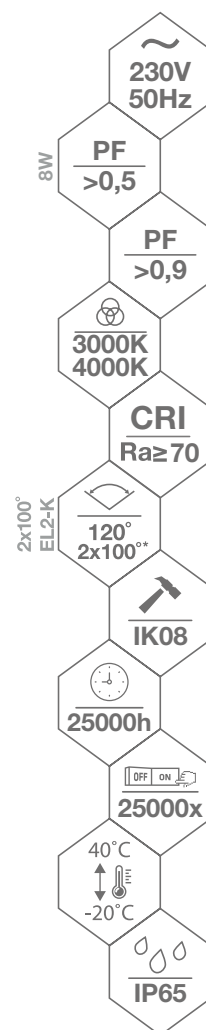

źródło światła LED



dławnice przewodowe



nowoczesny wygląd



EL2-Q-008GR
poprzączka montażowa




EL2-K-2GU10-GR
dwa gniazda GU10
(brak źródła w zestawie)




kod	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	moc w trybie włączenia [W] max. 2x GU10 50W	strumień świetlny [lm]
C25-EL2-K-2GU10-GR	5900280936219	1/20	-	8	640
C25-EL2-Q-008GR-3K	5900280934963	1/10	3000	8	680
C25-EL2-Q-008GR-4K	5900280934956	1/10	4000	8	680
C25-EL2-O-010GR-3K	5900280936202	1/10	3000	10	800
C25-EL2-O-010GR-4K	5900280936196	1/10	4000	10	850
C25-EL2-R-010GR-3K	5900280935007	1/10	3000	10	800
C25-EL2-R-010GR-4K	5900280934994	1/10	4000	10	850
C25-EL2-S-010GR-3K	5900280934987	1/10	3000	10	800
C25-EL2-S-010GR-4K	5900280934970	1/10	4000	10	850

JAS1 JASPER

STREET LED LIGHT
LED-STRASSENLEUCHTEN
УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LED
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

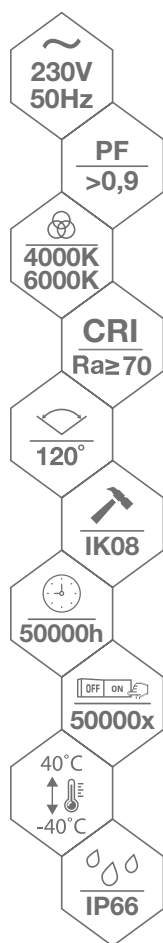


możliwość regulacji
kąta pochylenia:



MATERIAL ► stop aluminium, szkło hartowane
MATERIAL ► aluminum alloy, tempered glass
MATERIAL ► aluminiumlegierung, gehärtetes glas
МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, закаленное стекло
MATERIAL ► hliník, tvrzené sklo

[mm]	a	b	c	d
JAS1-030: 506	209	144	Ø50	
JAS1-050: 506	209	144	Ø50	
JAS1-080: 617	259	186	Ø60	
JAS1-100: 677	304	183	Ø60	
JAS1-120: 677	304	183	Ø60	

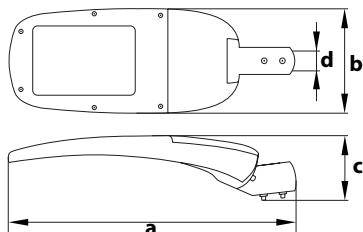

INVENTRONICS



diody LED PHILIPS
z soczewkami



radiator odprowadzający
ciepło



montaż na słupach
Ø50 i Ø60



możliwość regulacji
kąta pochylenia



niezawodny zasilacz
INVENTRONICS



adaptery dostępne
na stronie 61



kod



EAN



opakowanie



barwa światła [K]



moc w trybie włączenia [W]



strumień świetlny [lm]

C82-JAS1-030DG-4K
C82-JAS1-030DG-6K
C82-JAS1-050DG-4K
C82-JAS1-050DG-6K
C82-JAS1-080DG-4K
C82-JAS1-080DG-6K
C82-JAS1-100DG-4K
C82-JAS1-100DG-6K
C82-JAS1-120DG-4K
C82-JAS1-120DG-6K

5900280929327
5900280929341
5900280921208
5900280918628
5900280929365
5900280929389
5900280922779
5900280918635
5900280921222
5900280920706

1/2
1/2
1/2
1/2
1
1
1
1
1
1

4000
6000
4000
6000
4000
6000
4000
6000
4000
6000

30
30
50
50
80
80
100
100
120
120

3500
3600
5800
6000
9700
10000
12500
13000
14800
15600

OPRAWA ULICZNA LED





STREET LED LIGHT
LED-STRASSENLEUCHTEN
УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LED
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ


JAG JAGER



możliwość regulacji
kąta pochylenia:

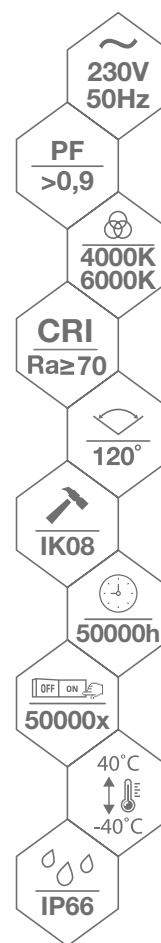

MATERIAŁ ► stop aluminium, szkło hartowane
MATERIAL ► aluminum alloy, tempered glass
MATERIAL ► aluminiumlegierung, gehärtetes glas
МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, закаленное стекло
MATERIÁL ► hliník, tvrzené sklo

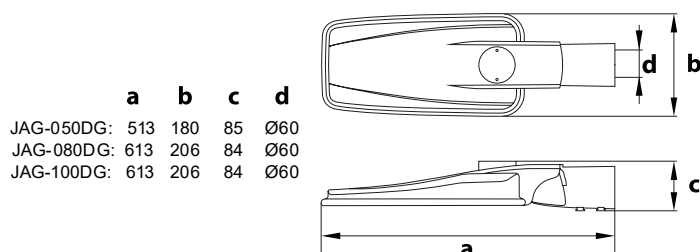

INVENTRONICS



diody LED PHILIPS
z soczewkami



montaż na słupach Ø60



możliwość regulacji
kąta pochylenia



niezawodny zasilacz
INVETRONICS



adaptery dostępne
na stronie 61




kod	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	P_{ON} moc w trybie włączenia [W]	strumień świetlny [lm]
C82-JAG-050DG-4K	5900280959225	1	4000	50	6500
C82-JAG-050DG-6K	5900280959256	1	6000	50	6600
C82-JAG-080DG-4K	5900280959232	1	4000	80	10400
C82-JAG-080DG-6K	5900280959263	1	6000	80	10600
C82-JAG-100DG-4K	5900280959249	1	4000	100	13000
C82-JAG-100DG-6K	5900280959270	1	6000	100	13200

LOP2 LOPER 2

LED PARKING LOT LIGHTING
LED-PARKPLATZBELEUCHTUNG
ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПАРКИНГОВ
SILNIČNÍ SVÍTIDLA



MATERIAŁ ► stop aluminium, szkło hartowane
MATERIAL ► aluminum alloy, tempered glass
MATERIAL ► aluminiumlegierung, gehärtetes glas
МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, закаленное стекло
MATERIÁL ► hliník, tvrzené sklo

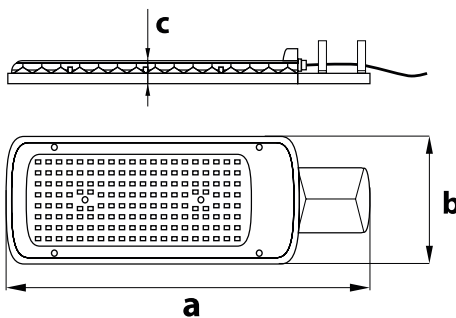

[mm]	a	b	c
LOP2-050:	347	136	22
LOP2-100:	455	170	26
LOP2-150:	550	200	26



źródło światła LED



zintegrowany zasilacz



radiator odprowadzający ciepło



uchwyt montażowy



dostępny adapter*



kod



EAN



opakowanie



barwa światła
[K]



moc w trybie włączenia
[W]



strumień świetlny
[lm]



max. średnica słupa
[mm]

C81-LOP2-050BL-4K
C81-LOP2-100BL-4K
C81-LOP2-150BL-4K

5900280951557
5900280951564
5900280951571

1
1
1

4000
4000
4000

50
100
150

5000
10000
15000

Ø60
Ø60
Ø60

*Tylko do LOP2-050 i LOP2-100, po zmianie śrub montażowych

AKCESORIA DO OPRAW ULICZNYCH LED



STREET LED LIGHT ACCESSORIES

LED-STRASSENLEUCHTEN - ZUBEHÖR

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LED - АКЦЕССУАРЫ


VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ




KUL1-5060-AD



UOL-UR



KUL1-50-UR



KUL1-60-UR

MATERIAŁ ► stop aluminium

MATERIAL ► aluminum alloy

MATERIAL ► aluminiumlegierung

МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав

MATERIÁL ► hliník



KUL1-GR
dostępne wersje w
kolorze szarym



kod

EAN

opakowanie

kolor

opis

C81-UOL-UR1

5900280927019

1/30

czarny

uchwyt regulowany dla opraw: LOP1-030, JAS1-030, JAS1-050 / adapter do montażu opraw Ø50 na słupie Ø60

C81-UOL-UR2

5900280959898

1/30

czarny

uchwyt regulowany dla opraw z uchwytem Ø60 na słupie Ø60 (LOP2, SOL)

C82-KUL1-5060-AD

5900280920010

1/25

czarny

adapter do montażu JAS1-030, JAS1-050, KUL1-050 na słupie Ø60

C82-KUL1-5060-AD-GR

5900280960481

1/25

szary

adapter do montażu JAS1-030, JAS1-050, KUL1-050 na słupie Ø60

C82-KUL1-50-UR

5900280920003

1

czarny

uchwyt regulowany dla oprawy KUL1-050

C82-KUL1-50-UR-GR

5900280960467

1

szary

uchwyt regulowany dla oprawy KUL1-050

C82-KUL1-60-UR

5900280919991

1

czarny

uchwyt regulowany na słup Ø60 dla oprawy KUL1-100

C82-KUL1-60-UR-GR

5900280960474


1

szary

uchwyt regulowany na słup Ø60 dla oprawy KUL1-100

SOL SOLER, LGH LIGHTER

SOLAR LED LUMINAIRE
SOLARLEUCHTE
СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
SOLÁRNÍ LED SVÍTIDLO


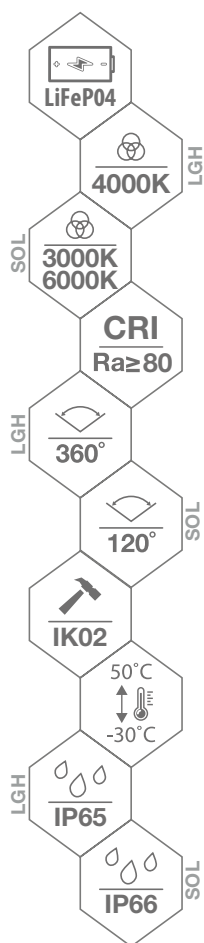


LGH-025DG



SOL-S


MATERIAŁ OBUDOWY ► stop aluminium
MATERIAL ► aluminum alloy
MATERIAL ► aluminiumlegierung
МАТЕРИАЛ ► алюминий сплав
MATERIAŁ ► hliník

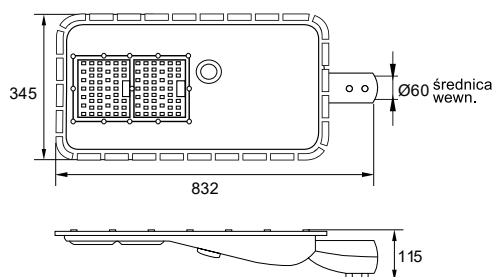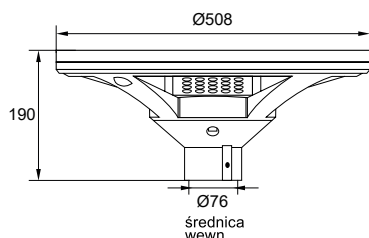

diody LED PHILIPS z soczewkami



panele fotowoltaiczne



LGH - panel solarny z monokrystalicznego krzemu



SOL - czujnik ruchu



LGH - czujnik ruchu



LGH - zasięg działania pilota w terenie otwartym do 10m



kod	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	moc w trybie włączenia [W]	strumień świetlny [lm]	typ zasilania
C82-SOL-020BL-4K-MS	5900280954831	1	4000	20	3000	solarne / sieciowe
C82-SOL-040BL-4K-MS	5900280954848	1	4000	40	6000	solarne / sieciowe
C82-SOL-020DG-4K-MS	5900280954855	1	4000	20	3000	solarne / sieciowe
C82-SOL-040DG-4K-MS	5900280954862	1	4000	40	6000	solarne / sieciowe
C80-LGH-025DG-3K-MS	5900280957979	1	3000	25	2000	solarne
C80-LGH-025DG-6K-MS	5900280954879	1	6000	25	2000	solarne

*Oznaczenie koloru w kodzie: BL - czarny; DG - ciemno szary

OPRAWA PARKOWA LED



LED PARK LUMINAIRE

PARKLEUCHTEN

ПАРКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

LED PARKOVÉ SVÍTIDLO

PRK IBERIS



PRK-01A-040



PRK-01A-060



MATERIAŁ ► stop aluminium, szkło hartowane

MATERIAL ► aluminum alloy, tempered glass

MATERIAL ► aluminiumlegierung, gehärtetes glas

МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, закаленное стекло

MATERIÁL ► hliník, tvrzené sklo

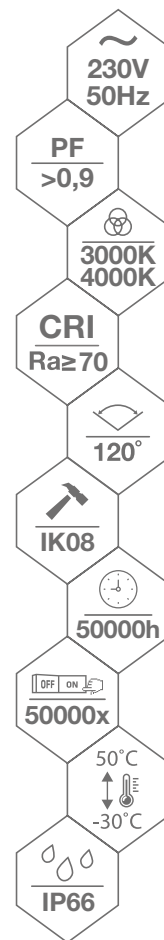

INVENTRONICS



diody LED PHILIPS
z soczewkami



alumiiniowa obudowa



montaż na słupach
Ø60-76mm



kolor dark grey



śruby ze stali nierdzewnej



niezawodny zasilacz
INVENTRONIC



kod

EAN

opakowanie

barwa światła
[K]

moc w trybie włączenia
[W]

strumień świetlny
[lm]

max. średnica słupa
[mm]

C80-PRK-01A-040-3K

5900280951892

1

3000

40

4900

Ø60 ÷ Ø76

C80-PRK-01A-040-4K

5900280949127

1

4000

40

5100

Ø60 ÷ Ø76

C80-PRK-01A-060-3K

5900280951908

1

3000

60

7400

Ø60 ÷ Ø76

C80-PRK-01A-060-4K

5900280949134

1

4000


60

7700

Ø60 ÷ Ø76


HBU2 ULTRAS 2

HIGH BAY LED
HIGH BAY LIGHT LED
ОСВЕЩЕНИЕ СКЛАДА
LED PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO

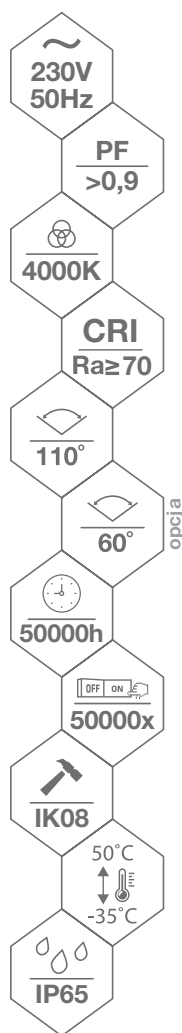

MATERIAŁ ► stop aluminium, PC
MATERIAL ► aluminum alloy, PC
MATERIAL ► aluminiumlegierung, PC
МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, PC
MATERIAL ► hliník, PC

[mm]	a	b
HBU2-100:	Ø240	320
HBU2-150:	Ø240	320
HBU2-200:	Ø280	400



źródło światła LED
3030 LUMILEDS



radiator odprowadzający ciepło



wymienne soczewki
110°/60°



uchwyt montażowy



zasilacz PHILIPS Xitanium
z możliwością sterowania 1-10V




kod	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	moc w trybie włączenia [W]	strumień świetlny (wydajność)
C85-HBU2-100V-740P-60BL	5900280944467	1	4000	100	15000lm (150lm/W)
C85-HBU2-100V-740P-120BL	5900280940155	1	4000	100	15000lm (150lm/W)
C85-HBU2-150V-740P-60BL	5900280944474	1	4000	150	22500lm (150lm/W)
C85-HBU2-150V-740P-120BL	5900280940162	1	4000	150	22500lm (150lm/W)
C85-HBU2-200V-740P-60BL	5900280944481	1	4000	200	30000lm (150lm/W)
C85-HBU2-200V-740P-120BL	5900280940179	1	4000	200	30000lm (150lm/W)

OPRAWA HIGH-BAY LED




HIGH BAY LED
HIGH BAY LICHT LED
ОСВЕЩЕНИЕ СКЛАДА
LED PRŮMYŠLOVÉ SVÍTIDLO

HBP2 PARIT 2

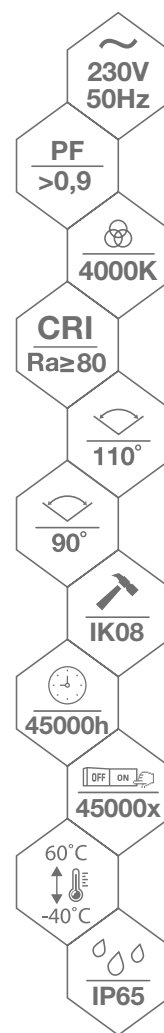

MATERIAŁ ► stop aluminium, PC
MATERIAL ► aluminum alloy, PC
MATERIAL ► aluminiumlegierung, PC
МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, PC
MATERIÁL ► hliník, PC

[mm]	a	b
HBP2-100:	Ø260	160
HBP2-150:	Ø300	175
HBP2-200:	Ø345	175
HBP2-250:	Ø340	162

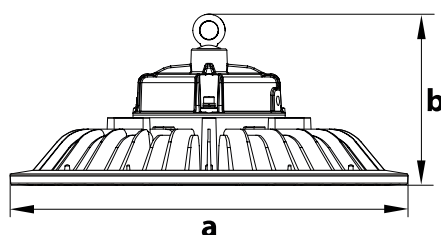

LiFud®



źródło światła LED




radiator odprowadzający ciepło



uchwyt montażowy



wymienne soczewki 110°/90°



wbudowany zasilacz LiFUD



certyfikat PZH



kod

C85-HBP2-100A-840H-110BL
C85-HBP2-150A-840H-90BL
C85-HBP2-200A-840H-90BL
C85-HBP2-250A-840H-90BL



EAN

5900280944085
5900280944092
5900280944108
5900280944115



opakowanie

1
1
1
1



barwa światła [K]

4000
4000
4000
4000



moc w trybie włączenia [W]

100
150
200
250




strumień świetlny (wydajność)

13 000lm (130lm/W)
19 500lm (130lm/W)
26 000lm (130lm/W)
37 000lm (148lm/W)


HBV VOYAGER

HIGH BAY LED
HIGH BAY LICHT LED
ОСВЕЩЕНИЕ СКЛАДА
LED PRŮMYŠLOVÉ SVÍTIDLO

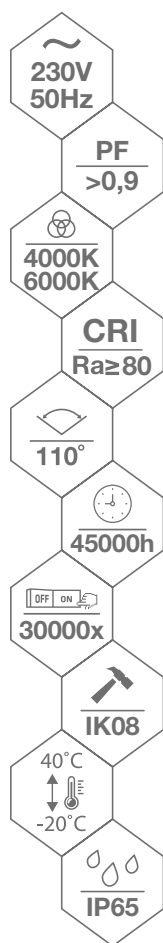

MATERIAL ► stop aluminium, szkło hartowane
MATERIAL ► aluminum alloy, tempered glass
MATERIAL ► aluminiumlegierung, gehärtetes glass
МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, закаленное стекло
MATERIAL ► hliník, tvrzené sklo

[mm]	a	b	c
HBV-100:	Ø276	134	76
HBV-150:	Ø325	145	86
HBV-200:	Ø370	148	88

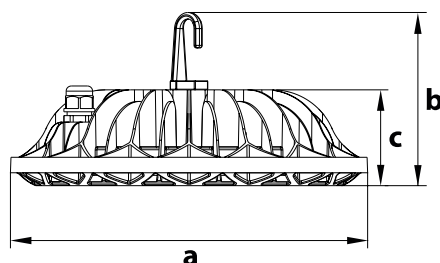

wbudowane źródło światła LED



radiator odprowadzający ciepło



uchwyt montażowy z zabezpieczeniem



dławnica IP65



nowoczesny design



kod

C85-HBV-100-4K
C85-HBV-100-6K
C85-HBV-150-4K
C85-HBV-150-6K
C85-HBV-200-4K
C85-HBV-200-6K



EAN

5900280923608
5900280922274
5900280923615
5900280922281
5900280923622
5900280922298



opakowanie

1
1
1
1
1
1



barwa światła [K]

4000
6000
4000
6000
4000
6000

P_{ON}

moc w trybie włączenia [W]

100
100
150
150
200
200



strumień świetlny [lm]
(wydajność)

9800 (98lm/W)
10000 (100lm/W)
14800 (99lm/W)
15000 (100lm/W)
19800 (99lm/W)
20000 (100lm/W)




OPRAWY AWARYJNE

EMERGENCY LUMINAIRES
NOTLEUCHTEN
АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
NOUZOVÁ SVÍTIDLA

SKL SKALER

EMERGENCY LUMINAIRE
NOTLEUCHTE
СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ
NOUZOVÉ SVÍTLIDLO

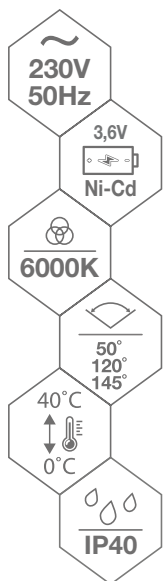


SKL-S




SKL-R



► SKL-R



► SKL-S



MATERIAŁ ► PC
MATERIAL ► PC
MATERIAL ► PC
МАТЕРИАЛ ► PC
MATERIÁL ► PC

SYSTEM AUTOTESTU



145°/55° SC - soczewka korytarzowa



50° SO - soczewka skupiająca



120° SX - bez soczewki



obudowa wykonana z poliwęglanu



świadectwo dopuszczenia nr 3856/2019



kod

EAN

opakowanie

typ soczewki

moc w trybie włączenia [W]

pojemność akumulatora [mAh]

C91-SKL-R-3SC-AT3H-CNBOP

5900280939579

1

SC

3

2500

C91-SKL-R-3SO-AT3H-CNBOP

5900280939586

1

SO

3

2500

C91-SKL-R-3SX-AT3H-CNBOP

5900280939593

1

SX

3

2500

C91-SKL-S-3SC-AT3H-CNBOP

5900280939548

1

SC

3

2500

C91-SKL-S-3SO-AT3H-CNBOP

5900280939555

1

SO

3

2500

C91-SKL-S-3SX-AT3H-CNBOP

5900280939562

1

SX

3


2500

OPRAWA AWARYJNA PODTYNKOWA





EMERGENCY LUMINAIRE
NOTLEUCHTE
СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ
NOUZOVÉ SVÍTIDLO

TLR TOLER

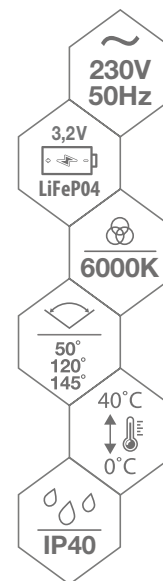

MATERIAŁ ► stop aluminium, PC
MATERIAL ► aluminum alloy, PC
MATERIAL ► aluminiumlegierung, PC
МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, PC
MATERIAAL ► hliník, PC



SYSTEM AUTOTESTU



145°/55° SC - soczewka korytarzowa



50° SO - soczewka skupiająca



120° SX - bez soczewki



wbudowany zasilacz



obudowa wykonana z poliwęglanu i aluminium




świadectwo dopuszczenia nr 4064/2020



kod	EAN	opakowanie	typ soczewki	P_{ON} moc w trybie włączenia [W]	strumień świetlny [lm]	pojemność akumulatora [mAh]
C91-TLR-3SC-AT2H-CNBOP	5900280952721	1	SC	3	180	1500
C91-TLR-3SO-AT2H-CNBOP	5900280952745	1	SO	3	216	1500
C91-TLR-3SX-AT2H-CNBOP	5900280952769	1	SX	3	225	1500
C91-TLR-3SC-AT3H-CNBOP	5900280952738	1	SC	3	180	3000
C91-TLR-3SO-AT3H-CNBOP	5900280952752	1	SO	3	216	3000
C91-TLR-3SX-AT3H-CNBOP	5900280952776	1	SX	3	225	3000

MLR MALER

EMERGENCY LUMINAIRE
NOTLEUCHTE
СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ
NOUZOVÉ SVÍTIDLO

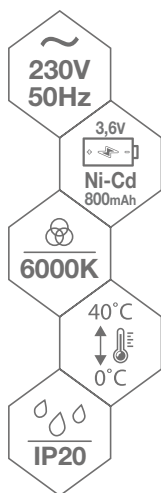

POLSKI
PRODUKT
GWARANCJA
JAKOŚCI



DOSTĘPNE PIKTOGRAMY:



MLR-PKT-HILL



MLR-PKT-VDL



MLR-PKT-HRR



MLR-PKT-OUR



MLR-PKT-VDR



MLR-PKT-OUL



MLR-PKT-ODL



MLR-PKT-VUL



MLR-PKT-ODR



MLR-PKT-VUR



MLR-PKT-WEW



MONTAŻ PODTYNKOWY
MLR-ZMP-A



MONTAŻ FLAGOWY
MLR-ZMS-F



MONTAŻ NA LINKACH
MLR-ZML-B05



MONTAŻ NAŚCIENNY
MLR-ZMS-N

MATERIAŁ ► PC, AKRYL
MATERIAL ► PC, ACRYLIC
MATERIAL ► PC, ACRYL
МАТЕРИАЛ ► ПК, АКРИЛОВЫЙ
MATERIÁL ► PC, AKRYL

SYSTEM AUTOTESTU



funkcja autotestu



praca w trybie:
A – awaryjnym
SA – sieciowo-awaryjnym



akumulator: 3.6V
Ni-Cd 800 mAh



świadectwo dopuszczenia
nr 3938/2020



kod

C91-MLR-2NT-AT3H-CNBOP



EAN

5900280945716

C91-MLR-ZMP-A

5900280953919

C91-MLR-ZMS-F

5900280953896

C91-MLR-ZML-B05

5900280953926

C91-MLR-ZMS-N

5900280953902



opakowanie

1/100

1

1

1

1



czas pracy awaryjnej [h]

3

ZESTAW MONTAŻOWY - PODTYNKOWY

ZESTAW MONTAŻOWY - FLAGOWY

ZESTAW MONTAŻOWY - LINKA STANDARD

ZESTAW MONTAŻOWY - NAŚCIENNY



moc w trybie włączenia [W]

2



wymiary

375 x 305 x 65mm

-

-

0.5m

-



ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

LIGHT SOURCES

LICHTQUELLE

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

SVETELNE ZDROJE


HL-T8-LED

LED TUBE HIGH LUMEN

LED-TUBE HOCH LUMEN

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ЛАМПЫ ПОВЫШЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

TRUBICE LED S VYŠŠÍ ÚČINNOSTÍ

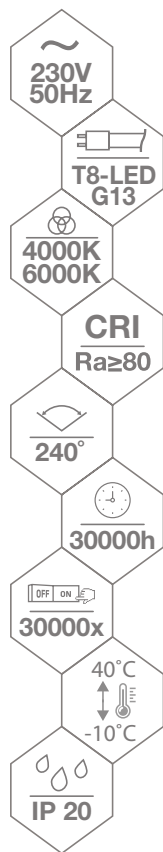zasilanie
jednostronne

CE ENEC

A⁺

trzonek G13

szkło w kolorze
mlecznym

brak efektu migotania

diody LED o zwiększonej
wydajności

kod



EAN



opakowanie

barwa światła
[K]P_{ON}moc w trybie włączenia
[W]strumień świetlny
[lm]długość
[mm]

D89-HL-T8-LED060-ZJM-4K	5900280918543	25	4000	10	1200	600
D89-HL-T8-LED060-ZJM-6K	5900280929167	25	6000	10	1240	600
D89-HL-T8-LED120-ZJM-4K	5900280929174	25	4000	18	2400	1200
D89-HL-T8-LED120-ZJM-6K	5900280929181	25	6000	18	2450	1200
D89-HL-T8-LED150-ZJM-4K	5900280932013	25	4000	22	3100	1500
D89-HL-T8-LED150-ZJM-6K	5900280912886	25	6000	22	3150	1500

5900280918543	5900280929167	5900280929174	5900280929181	5900280932013	5900280912886
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

25	25	25	25	25	25
----	----	----	----	----	----

4000	6000	4000	6000	4000	6000
------	------	------	------	------	------

10	10	18	18	22	22
----	----	----	----	----	----

1200	1240	2400	2450	3100	3150
------	------	------	------	------	------


600	600	1200	1200	1500	1500
-----	-----	------	------	------	------

TUBA LED


LED TUBE
LED-TUBE
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ЛАМПЫ
TRUBICE LED



T8-LED

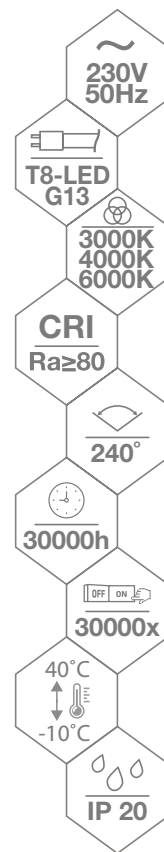

zasilanie
jednostronne



CE ENEC



trzonek G13



szkło w kolorze
mlecznym



bezpieczny sposób
pakowania



brak efektu migotania



kod



EAN



opakowanie



barwa światła
[K]

P_{ON}

moc w trybie włączenia
[W]




strumień świetlny
[lm]



długość
[mm]

kod	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	P _{ON} moc w trybie włączenia [W]	strumień świetlny [lm]	długość [mm]
D89-T8-LED060-ZJM-3K-25	5900280930965	25	3000	10	840	600
D89-T8-LED060-ZJM-4K-25	5900280904935	25	4000	10	860	600
D89-T8-LED060-ZJM-6K-25	5900280914071	25	6000	10	900	600
D89-T8-LED120-ZJM-3K-25	5900280930989	25	3000	18	1680	1200
D89-T8-LED120-ZJM-4K-25	5900280904942	25	4000	18	1700	1200
D89-T8-LED120-ZJM-6K-25	5900280914095	25	6000	18	1750	1200
D89-T8-LED150-ZJM-3K-25	5900280931009	25	3000	22	1920	1500
D89-T8-LED150-ZJM-4K-25	5900280913319	25	4000	22	1950	1500
D89-T8-LED150-ZJM-6K-25	5900280914118	25	6000	22	2000	1500

SLB-E14

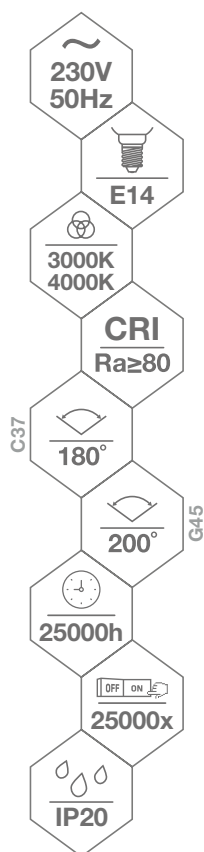LED LAMPS
LED-BIRNE
ΛΑΜΠΤΑ LED
SVĚTLNÉ ZDROJE LED


SLB-E14-G45



SLB-E14-C37

► E14-G45

► E14-C37

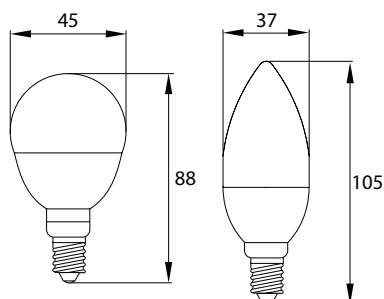**SAMSUNG LED inside**

CE ENEC

A⁺

trzonek E14

korpus i klosz
z tworzywa sztucznego

klosz mleczny



kod

D84-SLB-E14-C37-075-3K
D84-SLB-E14-C37-075-4K
D84-SLB-E14-G45-075-3K
D84-SLB-E14-G45-075-4K



EAN

5900280949479
5900280949486
5900280949493
5900280949509



opakowanie

1/10/100
1/10/100
1/10/100
1/10/100



barwa światła [K]

3000
4000
3000
4000

P_{ON}

moc w trybie włączenia [W]

7.5
7.5
7.5
7.5



strumień świetlny [lm]

720
740
720
740

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA SAMSUNG LED INSIDE



LED LAMP
LED-BIRNE
ΛΑΜΠΑ LED
SVĚTELNÉ ZDROJE LED



SLB-E27



SLB-E27-G45

SLB-E27-A60-095

SLB-E27-A60-110

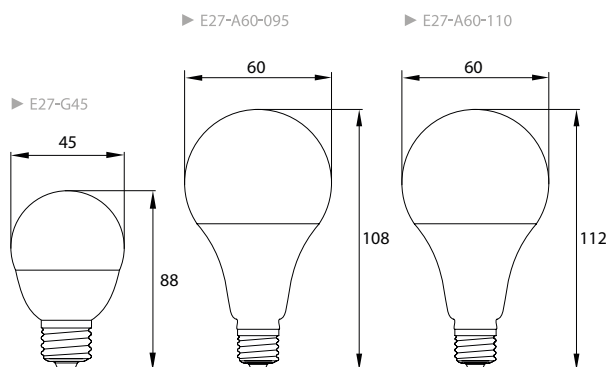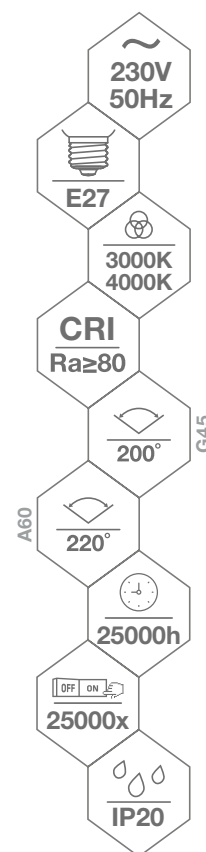

SAMSUNG LED inside

CE ENEC

A⁺



trzonek E27



korpus i klosz
z tworzywa sztucznego



klosz mleczny



kod

D84-SLB-E27-G45-075-3K
D84-SLB-E27-G45-075-4K
D84-SLB-E27-A60-095-3K
D84-SLB-E27-A60-095-4K
D84-SLB-E27-A60-110-3K
D84-SLB-E27-A60-110-4K



EAN

5900280949554
5900280949561
5900280949516
5900280949523
5900280949530
5900280949547



opakowanie

1/10/100
1/10/100
1/10/100
1/10/100
1/10/100
1/10/100



barwa światła [K]

3000
4000
3000
4000
3000
4000



moc w trybie włączenia [W]



7.5
7.5
9.5
9.5
11
11



strumień świetlny [lm]

720
740
880
900
1055
1090

SLB-GU10

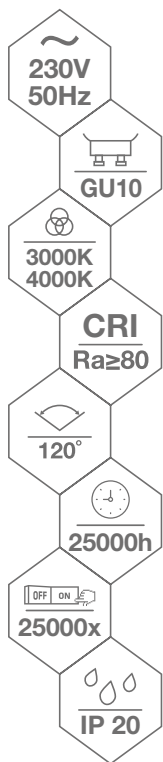LED LAMP
LED-BIRNE
ΛΑΜΠΑ LED
SVĚTLNÉ ZDROJE LED**SAMSUNG LED inside**

CE ENEC

A⁺

trzonek GU10



mleczny klosz



obudowa z tworzywa sztucznego



kod

D84-SLB-GU10-APM-080-3K

D84-SLB-GU10-APM-080-4K



EAN

5900280949578

5900280949585



opakowanie

1/10/100

1/10/100

barwa światła
[K]

3000

4000

moc w trybie włączenia
[W]

8.0

8.0



strumień świetlny
[lm]

720

740

LED STRIP
LED-STREIFEN
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ
LED PÁSKY

LS IP20, IP65

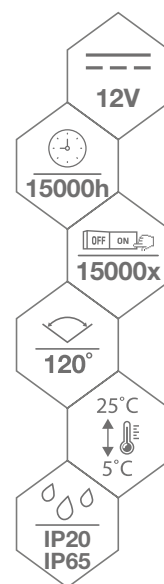

W ofercie dostępne również modele w poszczególnych kolorach:



barwa czerwona
D87-LS-3528-xxx-IPyy-RED



barwa niebieska
D87-LS-3528-xxx-IPyy-BLU



barwa zielona
D87-LS-3528-xxx-IPyy-GRE



barwa żółta
D87-LS-3528-xxx-IPyy-YEL

xxx - 300 / 600 - ilość diod na 5m
yy - IP20 / IP65 - klasa szczelności



różnorodność modeli



możliwość cięcia co 5cm




silikon zapewniający
szczelność



intensywne kolory


			P_{ON}		
kod	EAN	barwa światła	pobór mocy [W / 1m]	długość [m]	ilość i typ diod / 1m
D87-LS-2835-3000-IP20-ACW	5900280940940	biała zimna	4.8W / 1m	50	60x SMD2835
D87-LS-2835-3000-IP20-ANW	5900280940933	biała neutralna	4.8W / 1m	50	60x SMD2835
D87-LS-2835-3000-IP20-AWW	5900280940322	biała ciepła	4.8W / 1m	50	60x SMD2835
D87-LS-2835-300-IP20-ACW	5900280930279	biała zimna	4.8W / 1m	5	60x SMD2835
D87-LS-2835-300-IP20-ANW	5900280940544	biała neutralna	4.8W / 1m	5	60x SMD2835
D87-LS-2835-300-IP20-AWW	5900280930286	biała ciepła	4.8W / 1m	5	60x SMD2835
D87-LS-2835-300-IP65-ACW	5900280930293	biała zimna	4.8W / 1m	5	60x SMD2835
D87-LS-2835-300-IP65-ANW	5900280944443	biała neutralna	4.8W / 1m	5	60x SMD2835
D87-LS-2835-300-IP65-AWW	5900280930309	biała ciepła	4.8W / 1m	5	60x SMD2835
D87-LS-2835-6000-IP20-ACW	5900280934000	biała zimna	9.6W / 1m	50	120x SMD2835
D87-LS-2835-6000-IP20-ANW	5900280940926	biała neutralna	9.6W / 1m	50	120x SMD2835
D87-LS-2835-6000-IP20-AWW	5900280936530	biała ciepła	9.6W / 1m	50	120x SMD2835
D87-LS-2835-600-IP20-ACW	5900280944382	biała zimna	9.6W / 1m	5	120x SMD2835
D87-LS-2835-600-IP20-ANW	5900280944399	biała neutralna	9.6W / 1m	5	120x SMD2835
D87-LS-2835-600-IP20-AWW	5900280944405	biała ciepła	9.6W / 1m	5	120x SMD2835
D87-LS-2835-600-IP65-ACW	5900280944412	biała zimna	9.6W / 1m	5	120x SMD2835
D87-LS-2835-600-IP65-ANW	5900280944429	biała neutralna	9.6W / 1m	5	120x SMD2835
D87-LS-2835-600-IP65-AWW	5900280944436	barwa ciepła	9.6W / 1m	5	120x SMD2835
D87-LS-5050-300-IP20-ZRGB	5900280930187	multikolor	14.4W / 1m	5	60x SMD5050
D87-LS-5050-300-IP65-ZRGB	5900280930262	multikolor	14.4W / 1m	5	60x SMD5050

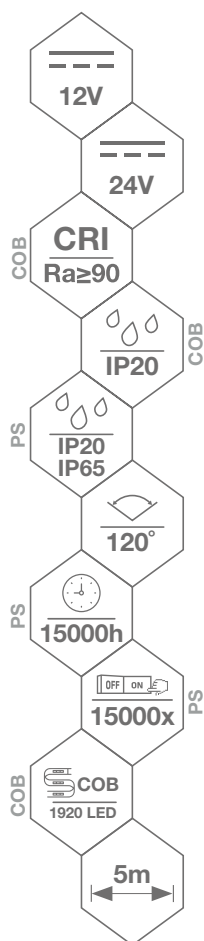

LS-COB



PS-2835



możliwość cięcia



przewody
przyłączeniowe



mocne, równomierne
światło 384 led/m



3 barwy światła



kod

D87-LS-COB-1920-IP20-AWW-12V
D87-LS-COB-1920-IP20-ANW-12V
D87-LS-COB-1920-IP20-ACW-12V
D87-LS-COB-1920-IP20-AWW-24V
D87-LS-COB-1920-IP20-ANW-24V
D87-LS-COB-1920-IP20-ACW-24V
D87-LS-COB-2100-IP20-ANW-24V
D87-PS-2835-300-IP20-ACW
D87-PS-2835-300-IP20-ANW
D87-PS-2835-300-IP20-AWW
D87-PS-2835-300-IP65-ACW
D87-PS-2835-300-IP65-ANW
D87-PS-2835-300-IP65-AWW
D87-PS-2835-600-IP20-ACW-24V
D87-PS-2835-600-IP20-ANW-24V
D87-PS-2835-600-IP20-AWW-24V



EAN

5900280955869
5900280955876
5900280955883
5900280955863
5900280955845
590028095587
5900280955845
5900280931085
5900280931092
5900280931108
5900280931115
5900280931122
5900280931139
5900280950659
5900280948731
5900280948724



barwa światła [K]

biała ciepła
biała neutralna
biała zimna
biała ciepła
biała neutralna
biała zimna
biała neutralna
biała zimna
biała neutralna
biała ciepła
biała zimna
biała neutralna
biała ciepła
biała zimna
biała neutralna
biała ciepła



pobór mocy [W]

50
50
50
50
50
50
50
30
30
30
30
30
30
60
60
60



ilość i typ diod / 1m

384 COB / 1m
384 COB / 1m
384 COB / 1m
384 COB / 1m
384 COB / 1m
384 COB / 1m
384 COB / 1m
60x SMD2835
60x SMD2835
60x SMD2835
60x SMD2835
60x SMD2835
60x SMD2835
120x SMD2835
120x SMD2835
120x SMD2835

TAŚMA LED

LED STRIP
LED-STREIFEN
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ
LED PÁSKY



ZESTAW Z ZASILACZEM



różnorodność modeli



możliwość cięcia co 5cm



silikon zapewniający szczelność



intensywne kolory



kod

D87-ZW-2835-300-IP20-ACW
D87-ZW-2835-300-IP20-ANW
D87-ZW-2835-300-IP20-AWW
D87-ZW-2835-300-IP65-ACW
D87-ZW-2835-300-IP65-ANW
D87-ZW-2835-300-IP65-AWW
D87-ZW-5050-300-IP20-RGB
D87-ZW-5050-300-IP65-RGB



EAN

5900280934260
5900280942203
5900280934284
5908311370001
5900280942210
5900280934291
5900280934246
5900280934253



barwa światła

biała zimna
biała neutralna
biała ciepła
biała zimna
biała neutralna
biała ciepła
multicolor
multicolor



moc w trybie włączenia [W]

24
24
24
24
24
24
72
72



opis

ZESTAW TAŚMA LED + ZASILACZ 12V
ZESTAW TAŚMA LED + ZASILACZ 12V
ZESTAW TAŚMA LED + ZASILACZ 12V
ZESTAW TAŚMA LED + ZASILACZ 12V
ZESTAW TAŚMA LED + ZASILACZ 12V
ZESTAW TAŚMA LED + ZASILACZ 12V
ZESTAW TAŚMA LED + ZASILACZ 12V + STEROWNIK
ZESTAW TAŚMA LED + ZASILACZ 12V + STEROWNIK

Z, WDC

LED STRIP CONNECTOR
CONNECTION LED-STREIFEN
СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ЛЕНТ LED
SPOJKA PRO LED PÁSKY



WDC-Z1




Z0-10-5050




Z0-10-5050-RGB



Z1

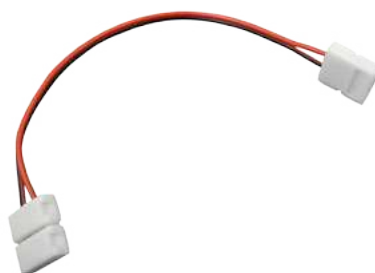

Z2

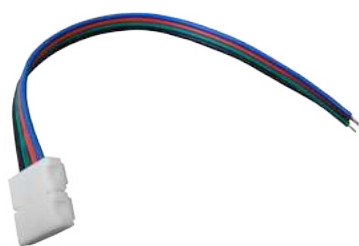


Z1-RGB



Z2-RGB



napięcie pracy:
od 12 do 24V



złączki z przewodami
o długości ok. 14cm



dwa typy gniazd do taśm:
SMD3528 = 8mm
SMD5050 = 10mm



łącze zatrzaskowe



kod

B46-WDC-Z1
B46-Z0-08-3528
B46-Z0-10-5050
B46-Z0-10-5050-RGB
B46-Z1-08-3528
B46-Z1-10-5050
B46-Z1-10-5050-RGB
B46-Z2-08-3528
B46-Z2-10-5050
B46-Z2-10-5050-RGB



EAN

5900280933683
5900280933553
5900280933560
5900280933577
5900280933584
5900280933690
5900280933607
5900280933614
5900280933621
5900280933638



typ złączki

wtyk żeński z przewodem
samozaciskowa
samozaciskowa
samozaciskowa
1-stronna z przewodem
1-stronna z przewodem
1-stronna z przewodem
2-stronna z przewodem
2-stronna z przewodem
2-stronna z przewodem




typ kompatybilnej taśmy LED

SMD3528/5050 - 8/10mm - mono
SMD3528 - 8mm - mono
SMD5050 - 10mm - mono
SMD5050 - 10mm - RGB
SMD3528 - 8mm - mono
SMD5050 - 10mm - mono
SMD5050 - 10mm - RGB
SMD3528 - 8mm - mono
SMD5050 - 10mm - mono
SMD5050 - 10mm - RGB



AKCESORIA I PODZESPOŁY

ACCESSORIES & COMPONENTS
ZUBEHÖR & KOMPONENTEN
PRISLUSEN & KOMNOHEHTBI
AKCECCY APBI & KOMPONENTY

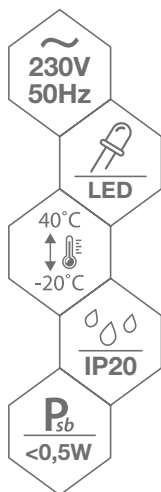

SES02WH



SES02WH-G



SES03WH




SES65WH




SES65WH-G




► SES02WH




► SES02WH-G





► SES03WH



► SES65WH



► SES65WH-G



SES02/03
przełącznik trybu pracy



złącze przyłączeniowe



sposób mocowania za
pomocą „pazurków”



SES02/03
soczewka czujnika



szklana ramka w
czujnikach WH-G



kod



EAN



opakowanie



sposób regulacji



typ czujnika



zakres detekcji



moc [W]
(żarowe / CFL lub LED)

B50-SES02WH
B50-SES02WH-G
B50-SES03WH
B52-SES65WH
B52-SES65WH-G

5900280901262
5900280929556
5900280904140
5900280914729
5900280929594

1/100
1/100
1/100
1/100
1/100

time / lux
time / lux
time / lux
time / lux / sens
time / lux / sens

PIR (podczerwień)
PIR (podczerwień)
PIR (podczerwień)
mikrofalowy
mikrofalowy

160° max. 9m
160° max. 9m
160° max. 9m
180° max. 15m
180° max. 15m

1200 / 300
500 / 200
500 / 200
1200 / 300
1200 / 300

CZUJNIK RUCHU

MOTION SENSOR
BEWEGUNGSMELDER
ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ
POHYBOVÉ ČIDLO



SES




SES05WH



SES05BL-A



SES05BL-B

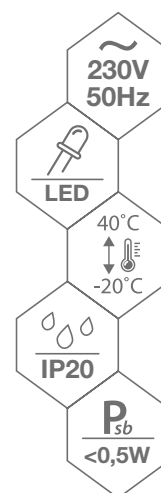


SES08WH




SES07WH
z funkcją obecności


Pole detekcji czujnika SES08WH

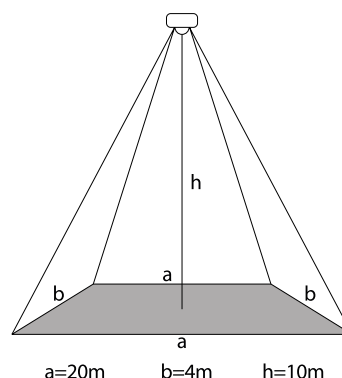


► SES05WH




► SES05BL-A/05WH-A




► SES05BL-B/05WH-B



► SES08WH



► SES07WH



regulacja czujnika



złącze przyłączeniowe



soczewka czujnika




dostęp do pokręteł
regulacyjnych



SES08WH - budowa soczewki
zapewnia prostokątny
kształt pola detekcji



kod	EAN	opakowanie	kolor	sposób regulacji	typ czujnika	zakres detekcji	moc [W] (żarówce / CFL lub LED)
B50-SES05WH	5908311364192	1/50	biały	time / lux	PIR (podczerwień)	360° max. Ø6m	1200 / 300
B50-SES05WH-A	5900280914361	1/50	biały	time / lux	PIR (podczerwień)	360° max. Ø6m	800 / 400
B50-SES05BL-A	5900280933409	1/50	czarny	time / lux	PIR (podczerwień)	360° max. Ø6m	800 / 400
B50-SES05BL-B	5900280943286	1/50	czarny	time / lux	PIR (podczerwień)	360° max. Ø8m	400 / 200
B50-SES05WH-B	5900280943293	1/50	biały	time / lux	PIR (podczerwień)	360° max. Ø8m	400 / 200
B50-SES07WH	5900280911322	1/50	biały	time / lux	PIR (podczerwień)	360° max. Ø20m	2000 / 1000
B50-SES08WH	5900280918574	1/50	biały	time / lux	PIR (podczerwień)	360° 4m x 20m	2000 / 1000

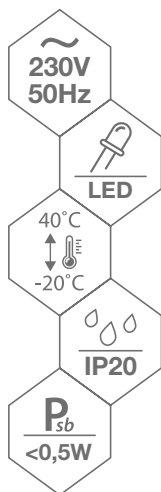

SES60WH



SES68WH



SES60WH-A




SES60BL-A




Pole detekcji czujnika SES68WH



► SES60WH



► SES68WH



► SES60BL-A/60WH-A



SES60WH: złącze przyłączeniowe



SES60WH: regulacja czujnika po zdjęciu pokrywy



SES68WH: dławnica montażowa



SES68WH: regulacja czujnika



SES60WH: przepust przewodu przyłączeniowego



kod

B52-SES60WH
B52-SES60WH-A
B52-SES60BL-A
B62-SES68WH



EAN

5900280908674
5900280915764
5900280934208
5900280918598



opakowanie

1/100
1/50
1/50
1/50



kolor

biały
biały
czarny
biały



sposób regulacji

time / lux / sens
time / lux / sens
time / lux / sens
time / lux / sens



typ czujnika

mikrofalowy
mikrofalowy
mikrofalowy
mikrofalowy



zakres detekcji

360° max. 8m
360° max. 8m
360° max. 8m
360° max. 10m

moc [W]
(żarowe / CFL lub LED)


1200 / 300
800 / 300
800 / 300
1200 / 300

CZUJNIK RUCHU

MOTION SENSOR
BEWEGUNGSMELDER
ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ
POHYBOVÉ ČIDLO



SES

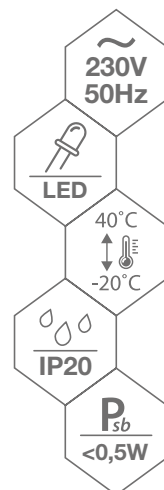

SES04WH-A




SES04WH




SES64WH


► SES04WH



► SES04WH-A



► SES64WH



SES04WH-A
regulacja czujnika



złącze przyłączeniowe



sprężyny montażowe



sprężyny montażowe



kod

B50-SES04WH
B50-SES04WH-A
B52-SES64WH



EAN

5900280901460
5900280914385
5900280921109



opakowanie

1/50
1/50
1/50



kolor

biały
biały
biały



sposób regulacji

time / lux
time / lux
time / lux / sens



typ czujnika

PIR (podczerwień)
PIR (podczerwień)
mikrofalowy




zakres detekcji

360° max. 6m
360° max. 6m
360° max. 8m



moc [W]
(żarowe / CFL lub LED)

1200 / 300
800 / 400
1200 / 300

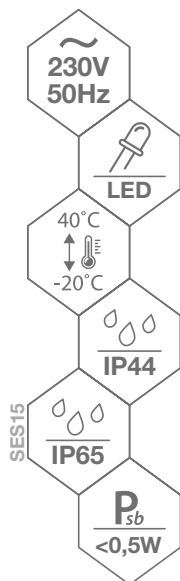

SES09WH



SES10WH






SES15BL





SES12BL-A

► SES09





Regulacja:
Pionowa: 180°

► SES10





Regulacja:
Pozioma: 180°
Pionowa: 180°

► SES12-A



Regulacja:
Pozioma: 180°

► SES15



Regulacja:
Pionowa: 180°
Pozioma: 60°



SES09
regulacja czujnika



SES10
regulacja czujnika



SES12
regulacja czujnika



SES15
regulacja czujnika



kod	EAN	opakowanie	kolor	sposób regulacji	typ czujnika	zakres detekcji	moc [W] (żarowe / CFL lub LED)
B50-SES09BL	5908311361276	1/50	czarny	time / lux	PIR (podczerwień)	180°x 90°; max. 12m	1200 / 300
B50-SES09WH	5908311361269	1/50	biały	time / lux	PIR (podczerwień)	180°x 90°; max. 12m	1200 / 300
B50-SES10BL	5908311361283	1/50	czarny	time / lux / sens	PIR (podczerwień)	180°x 90°; max. 12m	1200 / 300
B50-SES10WH	5908311361290	1/50	biały	time / lux / sens	PIR (podczerwień)	180°x 90°; max. 12m	1200/300
B50-SES12BL-A	5900280914347	1/50	czarny	time / lux	PIR (podczerwień)	180°x120°; max. 12m	800 / 400
B50-SES12WH-A	5900280914323	1/50	biały	time / lux	PIR (podczerwień)	180°x120°; max. 12m	800 / 400
B50-SES15BL	5900280908650	1/50	czarny	time / lux	PIR (podczerwień)	180°x120°; max. 12m	1200 / 300
B50-SES15WH	5900280908667	1/50	biały	time / lux	PIR (podczerwień)	180°x120°; max. 12m	1200 / 300

CZUJNIK RUCHU

MOTION SENSOR
BEWEGUNGSMELDER
ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ
POHYBOVÉ ČIDLO




SES



SES71WH



SES72WH

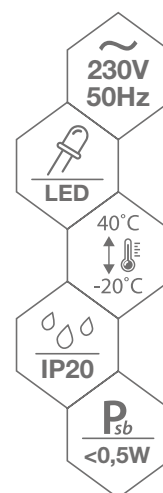

SES73WH





SES74WH





SES76WH



► SES71WH





► SES72WH





► SES73WH



► SES74WH



► SES76WH



SES71WH
regulacja potencjometrami
(czas od 10s do 12min)



SES72WH
regulacja potencjometrami
(czas od 10s do 12min)



SES73WH
regulacja potencjometrami
(czas od 10s do 12min)



SES74WH
regulacja skokowa



złącze przyłączeniowe



kod

B52-SES71WH
B52-SES72WH
B52-SES73WH
B52-SES74WH
B52-SES76WH



EAN

5900280902542
5900280908681
5900280908698
5900280908704
5900280913616



opakowanie

1/50
1/50
1/50
1/50
1/50



kolor

biały
biały
biały
biały
biały



sposób regulacji

time / lux / sens
time / lux / sens
time / lux / sens
time / lux / sens
time / lux / sens



typ czujnika

mikrofalowy
mikrofalowy
mikrofalowy
mikrofalowy
mikrofalowy



zakres detekcji

360° max. 8m
360° max. 6m
360° max. 15m
360° max. 15m
360° max. 15m




moc [W]
(żarów / CFL lub LED)

1200 / 300
1200 / 300
500 / 200
500 / 200
wyłącznie ściemniające
źródła LED max. 600W

SES, KZQ

MOTION SENSOR
BEWEGUNGSMELDER
ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ
POHYBOVÉ ČIDLO

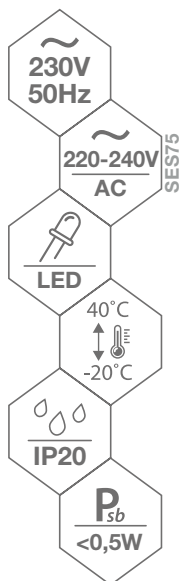

SES24WH



SES25WH




KZQ-500




SES75WH


► SES24




► SES25



► KZQ



► SES75WH



SES24WH
regulacja skokowa



SES24WH
sonda z przewodem (23cm)



SES25WH
regulacja TIME (10s÷15min)
i LUX (3÷2000lux)



SES75WH
regulacja TIME (10s÷12min)
i LUX (3÷2000lux)



KZQ-500
sonda z przewodem (1.5m)



kod

EAN

opakowanie

kolor

sposób regulacji

typ czujnika

zakres detekcji

moc [W]
(żarowe / CFL lub LED)

B51-SES24WH

5900280907226

1/100

biały

time / lux / sens

PIR (podczerwień)

360° max. Ø6m

800 / 200

B51-SES25WH

5900280940261

1/100

biały

time / lux

PIR (podczerwień)

360° max. Ø8m

800 / 500

B51-SES75WH

5900280960122

1/100

biały

time / lux / sens

mikrofalowy

360° max. 15m

1200 / 300

B53-KZQ-500

5900280905819

1/100

biały

-

zblizeniowy

5cm ÷ 6cm

500 / 200

B53-KZQ-500-A

5900280916358

1/50

biały

-

zblizeniowy

5cm ÷ 6cm

500 / 200

CZUJNIK ZMIERZCHOWY



TWILIGHT SENSOR
DÄMMERUNGSSENSOR
ФОТОЭЛЕМЕНТ
SOUMLAKOVÝ SENZOR


WZ, ST-CZ




WZ20





ST-CZ10

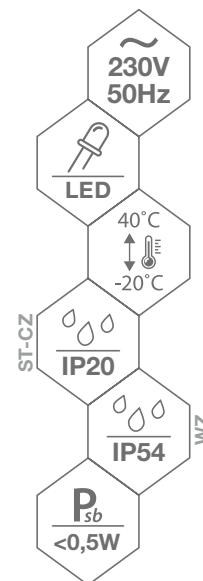

► WZ20



► ST-CZ10

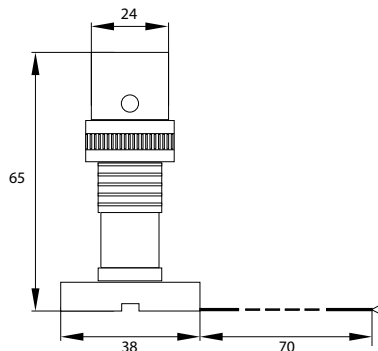

WZ20
podłączenie
3-przewodowe



WZ20
fotorezystor



ST-CZ
regulacja LUX



ST-CZ10 możliwość
montażu natynkowego
i podtynkowego (ø18)



kod

B55-CO-WZ20

B55-ST-CZ10



EAN

5900280902436

5900280915368



opakowanie

1/100

1/100



kolor

biały

biały



typ czujnika

zmierzchowy

zmierzchowy



zakres działania

<10 lux

3 ÷ 2000 lux




moc max
(żarowe/CFL lub LED) [W]

2000/300

-

TS



TIMER
ZEITSCHALTUHR
ТАЙМЕРЫ
ČASOVÝ SPÍNAČ



TSMF3



TSMF20




TSWF1




TSEF1



► TSMF3



► TSWF1



► TSEF1



gniazdo typu E (CEE 7/3)



obrotowa tarcza z
96 zapadkami



przełącznik:
praca programatora
/ praca ciągła



TSMF20
tarcza programatora
na obwodzie gniazda



kod
B60-TSMF20
B60-TSMF3
B60-TSWF1
B60-TSEF1



EAN
5908311362174
5908311362150
5908311362198
5908311362211



opakowanie
1/12/48
1/12/48
1/12/48
1/12/48



typ
manualny dobowy
manualny dobowy
manualny tygodniowy
elektroniczny tygodniowy




czas załączenia [min ÷ max]
15min ÷ 24h
15min ÷ 24h
105min ÷ 7 dni
8 programów na dobę

PROGRAMATOR SCHUKO



TIMER - SCHUKO
ZEITSCHALTUHR SCHUKO
ТАЙМЕРЫ - SCHUKO
ČASOVÝ SPÍNAČ – SCHUKO

TS

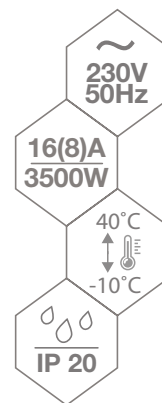

TSMD20



TSMD3




TSWD1




TSED1


► TSMD3



► TSWD1



► TSED1



gniazdo typu F (CEE 7/3)



obrotowa tarcza z 96 zapadkami



przełącznik:
praca programatora
/ praca ciągła



TSMD20
tarcza programatora
na obwodzie gniazda



kod
B62-TSMD20
B62-TSMD3
B62-TSWD1
B60-TSED1



EAN
5908311362181
5908311362167
5908311362204
5908311362228



opakowanie
1/12/48
1/12/48
1/12/48
1/12/48




typ
manualny dobowy
manualny dobowy
manualny tygodniowy
elektroniczny tygodniowy



czas załączenia [min ÷ max]
15min ÷ 24h
15min ÷ 24h
105min ÷ 7 dni
8 programów na dobę

NA GB



EXTENSION CORD WITHOUT GROUNDING
VERLÄNGERUNGSSCHNUR OHNE ERDUNG
УДЛИНИТЕЛЬ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
PRODLUŽOVACÍ KABEL



N3GB

N4GB

N5GB

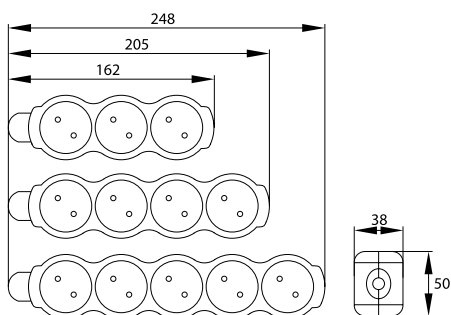

przewód o izolacji polwinitowej (H05VV-F) 2x1.0mm²



wtyczka sieciowa CEE 7/2



w zestawie zawieszka do montażu



gniazda sieciowe (System Child Protection)



nowoczesny design



kod

B04-NA3GB1M
B04-NA3GB3M
B04-NA3GB5M
B04-NA4GB1M
B04-NA4GB3M
B04-NA4GB5M
B04-NA5GB1M
B04-NA5GB3M
B04-NA5GB5M



EAN

5900280932563
5900280932570
5900280932587
5900280932594
5900280932600
5900280932617
5900280932624
5900280932631
5900280932648



opakowanie

1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20



ilość gniazd - typ C (CEE 7/1)

3
3
3
4
4
4
5
5
5



długość przewodu [m]

1.5
3
5
1.5
3
5
1.5
3
5



wyłącznik

nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

PRZEDŁUŻACZ Z UZIEMIENIEM SCHUKO



SCHUKO GROUNDED EXTENSION CORD
SCHUKO VERLÄNGERUNGSSCHNUR MIT ERDUNG
SCHUKO УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ
SCHUKO PRODLUŽOVACÍ KABEL S OCHRANNÝM VODIČEM



NB GS



NB3GS

NB3GSW

NB5GS

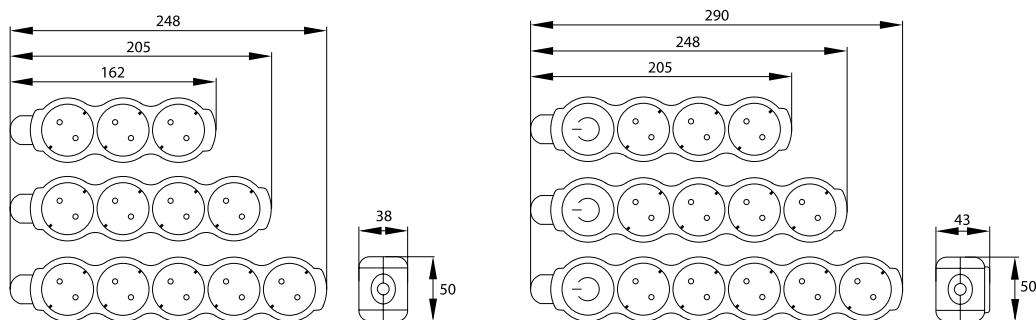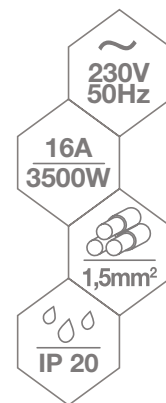

przewód o izolacji polwinitowej (H05VV-F) 3x1.5mm²



wtyczka sieciowa CEE 7/7



w zestawie zawieszka do montażu



gniazda sieciowe (System Child Protection)




duży wyłącznik w modelach GW



nowoczesny design






kod	EAN	opakowanie	ilość gniazd - typ F (CEE 7/3)	długość przewodu [m]	wyłącznik
B06-NB3GS1M	5900280937643	1/10/20	3	1.5	nie
B06-NB3GS3M	5900280937650	1/10/20	3	3	nie
B06-NB3GS5M	5900280937667	1/10/20	3	5	nie
B06-NB3GSW1M	5900280937674	1/10/20	3	1.5	tak
B06-NB3GSW3M	5900280937681	1/10/20	3	3	tak
B06-NB3GSW5M	5900280937698	1/10/20	3	5	tak
B06-NB5GS1M	5900280937704	1/10/20	5	1.5	nie
B06-NB5GS3M	5900280937711	1/10/20	5	3	nie
B06-NB5GS5M	5900280937728	1/10/20	5	5	nie
B06-NB5GSW1M	5900280937735	1/10/20	5	1.5	tak
B06-NB5GSW3M	5900280937742	1/10/20	5	3	tak
B06-NB5GSW5M	5900280937759	1/10/20	5	5	tak



NA4GW

NA4GU

NA3GW

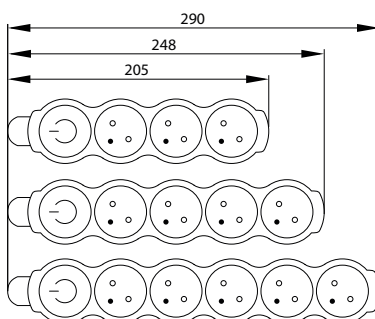

przewód o izolacji polwinylowej (H05VV-F)
3x1.0mm²



wtyczka sieciowa CEE 7/7



w zestawie zawieszka do montażu



gniazda sieciowe (System Child Protection)



duży wyłącznik w modelach GW



nowoczesny design



kod

EAN

opakowanie

ilość gniazd - typ C (CEE 7/5)

długość przewodu [m]

wyłącznik

B04-NA3GU1M
B04-NA3GU3M
B04-NA3GU5M
B04-NA3GW1M
B04-NA3GW3M
B04-NA3GW5M
B04-NA4GU1M
B04-NA4GU3M
B04-NA4GU5M
B04-NA4GW1M
B04-NA4GW3M
B04-NA4GW5M
B04-NA5GU1M
B04-NA5GU3M
B04-NA5GU5M
B04-NA5GW1M
B04-NA5GW3M
B04-NA5GW5M

5900280932389
5900280932396
5900280932402
5900280932471
5900280932488
5900280932495
5900280932419
5900280932426
5900280932433
5900280932501
5900280932518
5900280932525
5900280932440
5900280932457
5900280932464
5900280932532
5900280932549
5900280932556

1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20

3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5

1.5
3
5
1.5
3
5
1.5
3
5
1.5
3
5
1.5
3
5
1.5
3
5

nie
nie
nie
tak
tak
tak
nie
nie
nie
tak
tak
tak
nie
nie
nie
tak
tak
tak
tak

PRZEDŁUŻACZ Z UZIEMIENIEM I WYŁĄCZNIKIEM



GROUNDING EXTENSION CORD AND SWITCH
VERLÄNGERUNGSSCHNUR MIT ERDUNG UND SCHALTER
УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
PRODLUŽOVACÍ KABEL S OCHRANNÝM VODIČEM A VYPÍNAČEM





NB GU/GW



NB3GU

NB4GW

NB5GU

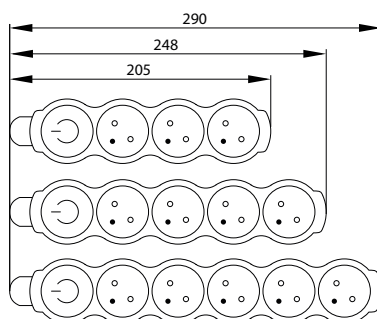

przewód o izolacji polwinylowej (H05VV-F)
3x1.5mm²



wtyczka sieciowa CEE 7/7



w zestawie zawieszka do montażu



gniazda sieciowe (System Child Protection)



duży wyłącznik w modelach GW



nowoczesny design



kod

EAN

opakowanie

ilość gniazd - typ C (CEE 7/5)

długość przewodu [m]

wyłącznik

B05-NB3GU1M	5900280932655	1/10/20	3	1.5	nie
B05-NB3GU3M	5900280932662	1/10/20	3	3	nie
B05-NB3GU5M	5900280932679	1/10/20	3	5	nie
B05-NB3GW1M	5900280932747	1/10/20	3	1.5	tak
B05-NB3GW3M	5900280932754	1/10/20	3	3	tak
B05-NB3GW5M	5900280932761	1/10/20	3	5	tak
B05-NB4GU1M	5900280932686	1/10/20	4	1.5	nie
B05-NB4GU3M	5900280932693	1/10/20	4	3	nie
B05-NB4GU5M	5900280932709	1/10/20	4	5	nie
B05-NB4GW1M	5900280932778	1/10/20	4	1.5	tak
B05-NB4GW3M	5900280932785	1/10/20	4	3	tak
B05-NB4GW5M	5900280932792	1/10/20	4	5	tak
B05-NB5GU1M	5900280932716	1/10/20	5	1.5	nie
B05-NB5GU3M	5900280932723	1/10/20	5	3	nie
B05-NB5GU5M	5900280932730	1/10/20	5	5	nie
B05-NB5GW1M	5900280932808	1/10/20	5	1.5	tak
B05-NB5GW3M	5900280932815	1/10/20	5	3	tak
B05-NB5GW5M	5900280932822	1/10/20	5	5	tak


4ZRF, 4ZRS

EXTENSION CORD REEL

KABELTROMMEL

БАРАБАННЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

PRODLUŽOVACÍ KABEL NA BUBNU

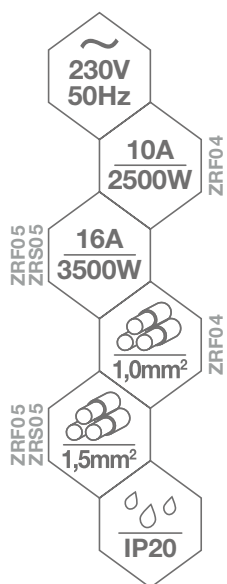

4ZRF



4ZRS


PRZEWÓD ► OMY (izolacja PVC, H05VV-F)

CONDUCTOR ► type OMY (PVC insulation, H05VV-F)

LEITER ► OMY (PVCisoliert, H05VV-F)

ПРОВОД ► OMY (ПВХ изоляция, H05VV-F)

VODIČ ► OMY (PVC izolace, H05VV-F)

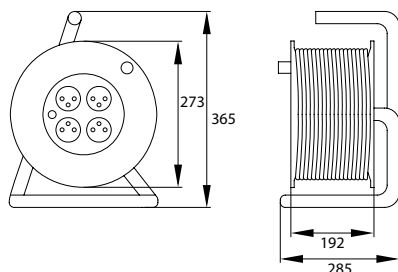

Przewód rozwinięty

1.0mm² - max. 2500W (10A)

1.5mm² - max. 3500W (16A)



Przewód zwinięty


1.0mm² - max. 1000W (4A)

1.5mm² - max. 1200W (4.8A)

CE ENEC



4ZRF - 4 gniazda typ E (CEE 7/5)



4ZRS - 4 gniazda typ F (CEE 7/3)



wtyczka sieciowa (CEE 7/7)



zabezpieczenie termiczne



uchwyt prowadzący



ergonomiczny uchwyt



kod

B15-DG-4ZRF04-20
B15-DG-4ZRF04-30
B15-DG-4ZRF04-40
B15-DG-4ZRF05-15
B15-DG-4ZRF05-25
B15-DG-4ZRF05-50
B16-DG-4ZRS05-15
B16-DG-4ZRS05-25
B16-DG-4ZRS05-50



EAN

5908311363065
5908311363072
5908311363089
5908311363096
5908311363102
5908311363119
5900280904515
5900280904522
5900280904539



opakowanie

1
1
1
1
1
1
1
1
1



przekrój przewodu

3x 1mm²
3x 1mm²
3x 1mm²
3x 1.5mm²
3x 1.5mm²
3x 1.5mm²
3x 1.5mm²
3x 1.5mm²
3x 1.5mm²



długość przewodu [m]


20
30
40
15
25
50
15
25
50

ROZGAŁĘŹNIK, GNIAZDO, WTYCZKA



CLUSTER, ELECTRIC SOCKETS, ELECTRIC PLUGS
KABELLOSE MEHRFACHSTECKDOSE, STECKDOSE, NETZSTECKER
РАЗДЕЛИТЕЛЬ, ГНЕЗДО, ЭЛЕКТРО ВИЛКА
ROZDVOJKA, ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY, ELEKTRICKÉ PLUGY

DG



DG-ZF01/02



DG-ZF01/03A



DG-ZF01/03



DG-ZF01/02-1A



HS-ZF01/03-2U



HS-ZF01/02A-W






HS-ZF01/03

► DG-ZF01/03 ► DG-ZF01/02-1A

► DG-ZF01/03A

► HS-ZF01/03







► HS-ZF01/02A-W

► HS-ZF01/03-2U

► DG-FCR2

► DG-YF01-C



DG-YF01-C



DG-FCR2



produkt wykonany
z wysokiej jakości
materiałów



DG-ZF01/03A
gniazdo z uziemieniem



DG-ZF01/02-1A
dodatkowe gniazdo typu
europlug (CEE 7/16)



DG-YF01-C
gniazdo CEE 7/5



DG-FCR2
wtyczka CEE 7/7



HS-ZF01/03-2U
2x gniazdo USB
max 2.4A



kod

B25-DG-ZF01/02
B25-DG-ZF01/03A
B25-DG-ZF01/03
B25-DG-ZF01/02-1A
B22-DG-YF01-C
B22-DG-FCR2
B25-HS-ZF01/03-2U
B25-HS-ZF01/03
B25-HS-ZF01/03A
B25-HS-ZF01/02A-W



EAN

5908311363003
5908311363409
5908311363393
5908311363386
5908311362990
5908311363041
5900280960382
5900280960399
5900280960405
5900280960412



opakowanie

1/10/80
1/10/100
1/10/50
1/10/80
1/10/50
1/10/50
1/4/40
1/4/40
1/8/80
1/8/80



ilość gniazd
typ E (CEE 7/5)

2
3
3
2
1
-
3
3
3
2



opis

rozgałęźnik
rozgałęźnik
rozgałęźnik
rozgałęźnik
gniazdo
wtyczka
rozgałęźnik z USB
rozgałęźnik
rozgałęźnik
rozgałęźnik z wyłącznikiem



RF-SR1-MN



RF-PR4-MN



RF-SR1-RGBW



RF-PR4-RGBW



RF-SRP1-096-MN



IR-SRP-072-24-RGB



RF-PR4-MN - pokrętko
ściemniania MONO



RF-PR4-RGBW - pokrętko
wyboru koloru
(16mln kolorów)



RF-PR4-RGBW -
pokrętko ściemniania



RF-SRP1-096-MN -
brelok z opcją ON/OFF
i sterowania jasnością



IR-SRP-072-24-RGB -
gniazdo podłączenia taśmy
i odbiornik IR



kod

B44-RF-PR4-MN
B44-RF-PR4-RGBW
B44-RF-SR1-MN
B44-RF-SR1-RGBW
B44-RF-SRP1-096-MN
B44-RF-SRP1-216-RGB
B44-IR-SRP1-072-24-RGB



EAN

5900280933850
5900280933836
5900280933843
5900280933881
5900280933829
5900280933515
5900280933522



opis

pilot 4-strefowy mono
pilot 4-strefowy RGBW
sterownik mono
sterownik RGBW
sterownik mono z pilotem
sterownik RGBW z pilotem
sterownik RGB z pilotem



łącność

RF 2.4GHz
RF 2.4GHz
RF 2.4GHz
RF 2.4GHz
RF 2.4GHz
RF 2.4GHz
IR (podczerwień)



max. obciążenie sterownika [A]

-
-
10
10
8
10
6

U

napięcie pracy


DC 3V (3x AAA)
DC 3V (3x AAA)
DC 12 ÷ 24V
DC 12 ÷ 24V
DC 12 ÷ 24V
DC 12 ÷ 24V
DC 12V

ZASILACZ STAŁONAPIĘCIOWY 12V DC



POWER LED SUPPLY DC
ELEKTRONISCHER NETZTEIL LED DC
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ LED DC
NAPÁJECÍ TRANSFORMÁTORY PRO LED DC

LD, LDP

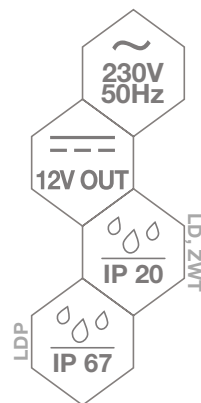


LD005



LDP010
LDP015



ZWT

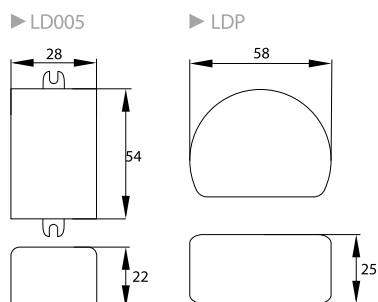

CE ENE SELV ZWT LD




LDP
montaż dopuszkowy




LD005
uchwyt montażowy



LDP, LD005
montaż w puszcze
instalacyjnej Ø60



stabilizacja napięcia



zabezpieczenie:
- zwarciovie
- przeciążeniowe



kod
B42-LD005
B42-LDP010
B42-LDP015



EAN
5900280912435
5900280920560
5900280920577



opakowanie
1/500
1/100
1/100

P_{max}

moc [W]
5
10
15


U

napięcie [V]
12V DC
12V DC
12V DC

I_{max}

prąd [A]
0.41
0.83
1.25

LDS

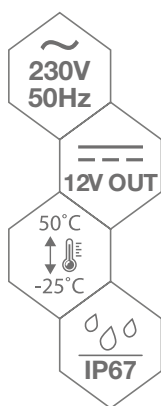

POWER LED SUPPLY DC
ELEKTRONISCHER NETZTEIL LED DC
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ LED DC
NAPÁJECÍ TRANSFORMÁTORY PRO LED DC



LDS020



LDS036



LDS060




LDS075



LDS100

[mm]	a	b	c
LDS020:	143	30	23
LDS036:	150	42	23
LDS060:	166	43	32
LDS075:	166	43	32
LDS100:	192	53	37

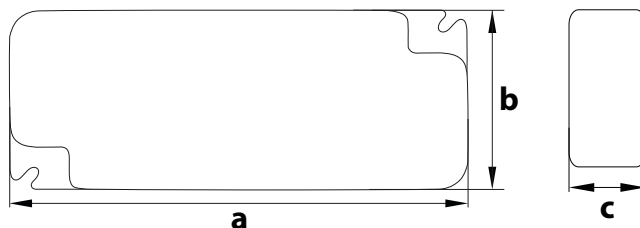

CE ENEC SELV



przewody wejściowe
230V AC




przewody wyjściowe
12V DC




uchwyt montażowy



hermetyczna obudowa



stabilizacja napięcia



zabezpieczenie:
- zwarcie
- przeciążeniowe



kod

B42-LDS020
B42-LDS036
B42-LDS060
B42-LDS075
B42-LDS100



EAN

5900280920485
5900280920492
5900280920508
5900280920607
5900280920515



opakowanie

1/100
1/50
1/50
1/50
1/25

 P_{max}

moc [W]

20
36
60
75
100

U

napięcie [V]

12V DC
12V DC
12V DC
12V DC
12V DC

 I_{max}

prąd [A]


1.6
3.0
5.0
6.2
8.3

ZASILACZ STAŁONAPIĘCIOWY 12V DC




POWER LED SUPPLY DC
ELEKTRONISCHER NETZTEIL LED DC
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ LED DC
NAPÁJECÍ TRANSFORMÁTORY PRO LED DC


LDW




► LDW020




► LDW030




► LDW060



► LDW100

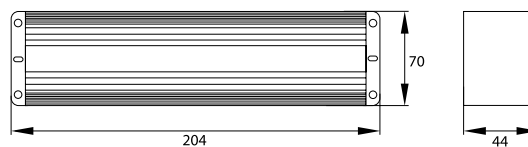

► LDW150/200

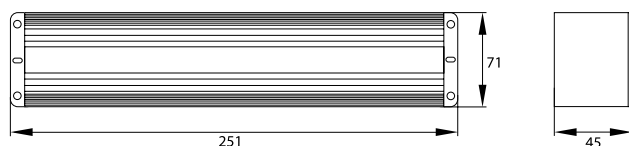

przewód wejściowy
230V AC




LDW060/LDW100
dwa wyjścia 12V DC



hermetyczna,
alumiuniowa obudowa



stabilizacja napięcia



zabezpieczenie:
- zwarciove
- przeciążeniowe



P_{max}

U

I_{max}

kod

EAN

opakowanie

moc [W]

napięcie [V]

prąd [A]

B42-LDW020

5900280902719

1/100

20

12V DC

1.6

B42-LDW030

5900280902726

1/100

30

12V DC

2.5

B42-LDW060

5900280902733

1/25

60

12V DC

5.0

B42-LDW100

5900280902740

1/15

100

12V DC

8.3

B42-LDW150

5900280933423

1

150

12V DC

12.5

B42-LDW200


5900280933430

1


200

12V DC

16.6




[mm]	a	b	c
LD015:	38	70	30
LD025:	59	85	39
LD040:	97	134	40
LD050:	97	134	40
LD100:	98	198	42
LD120:	99	198	38
LD150/ 200:	98	200	40
LD240/ 360:	115	215	50



zacziski przyłączeniowe
z klapką




dioda sygnalizująca
pracę




perforowana obudowa



obudowa wykonana
z twardej stali



stabilizacja napięcia



zabezpieczenie:
- zwarciove
- przeciążeniowe



kod

B42-LD015
B42-LD025
B42-LD040
B42-LD050
B42-LD100
B42-LD120
B42-LD150
B42-LD200
B42-LD240
B42-LD360



EAN

5900280902597
5900280902580
5900280901804
5900280902573
5900280902566
5908311363188
5900280933447
5900280933454
5900280933461
5900280933478



opakowanie

1/250
1/100
1/50
1/50
1/28
1/28
1
1
1
1

P

moc [W]


15
25
40
50
100
120
150
200
240
360

STARTER, STATECZNIK ELEKTRONICZNY



IGNITOR, ELECTRONIC BALLAST
STARTER, ELEKTRONISCHES VORSCHALTGERÄT
СТАРТЕРЫ, ЭЛЕКТРОННЫЙ БАЛЛАСТ
STARTÉRY, ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY

S, SH02



S02



S10




S12



S15



SH02-258A

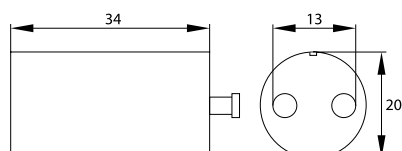

kod
E50-S02
E50-S10
E50-S12
E50-S15
E70-SH02-136KB
E70-SH02-218KB
E70-SH02-118A
E70-SH02-136A
E70-SH02-158A
E70-SH02-236A
E70-SH02-258A
E70-SH02-118C
E70-SH02-136C
E70-SH02-158C
E70-SH02-218C
E70-SH02-236C
E70-SH02-258C



EAN
5908311361061
5908311361078
5908311361085
5900280926746
5900280915702
5900280921499
5900280913593
5900280903976
5900280913609
5900280914255
5900280904003
5900280916204
5900280914231
5900280915719
5900280911865
5900280914262
5900280921635



opakowanie
25/1000
25/1000
25/1000
25/1000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



opis
starter (zapłonnik) świetłówkowy
starter (zapłonnik) świetłówkowy
starter (zapłonnik) świetłówkowy
starter do tub LED
statecznik elektroniczny z przewodami
statecznik elektroniczny z przewodami
statecznik elektroniczny
statecznik elektroniczny
statecznik elektroniczny
statecznik elektroniczny
statecznik elektroniczny
statecznik elektroniczny
statecznik elektroniczny
statecznik elektroniczny
statecznik elektroniczny
statecznik elektroniczny
statecznik elektroniczny

P

moc [W]
4 ÷ 22
4 ÷ 80
80 ÷ 140
max. 50W T8-LED
1x 36W
2x 18W
1x 18W
1x 36W
1x 58W
2x 36W
2x 58W
1x 18W
1x 36W
1x 58W
2x 18W
2x 36W
2x 58W


PM2 24A

QUICK CONNECTOR

DOSENKLEMMEN

КЛЕММЫ БЫСТРОГО МОНТАЖА

BEZŠROBOVÁ KRABICOVÁ SVORKA



PM22



PM23



PM24




PM25



PM28


MATERIAŁ ► PC
MATERIAL ► PC
MATERIAL ► PC
МАТЕРІАЛ ► PC
MATERIAL ► PC

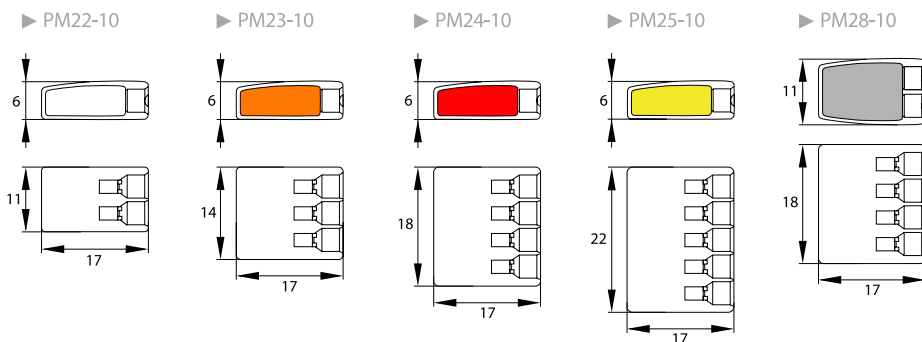

CE ENEC



obudowa wykonana z wysokiej jakości poliwęglanu




łatwe w użyciu



kolorystyka ułatwiająca identyfikację modelu



okienko testowe



klasa palności: UL94-V2



kod

E00-PM22-100
E00-PM23-50
E00-PM24-50
E00-PM25-25
E00-PM28-10



EAN

5900280941503
5900280941510
5900280941565
5900280941527
5900280921352



opakowanie

100
50
50
25
10



ilość otworów

2
3
4
5
8



przekrój przewodu

0,5 ÷ 2,5mm²
0,5 ÷ 2,5mm²
0,5 ÷ 2,5mm²
0,5 ÷ 2,5mm²
0,5 ÷ 2,5mm²

I_{max}

max. obciążenie [A]

24
24
24
24
24

SZYBKOSŁĄCZKA




QUICK CONNECTOR

DOSENKLEMMEN

КЛЕММЫ БЫСТРОГО МОНТАЖА

BEZŠROUBOVÁ KRABICOVÁ SVORKA

P05 32A



P052




P053




P055

MATERIAŁ ► PC
MATERIAL ► PC
MATERIAL ► PC
МАТЕРИАЛ ► PC
MATERIÁL ► PC


► P052



► P053



► P055

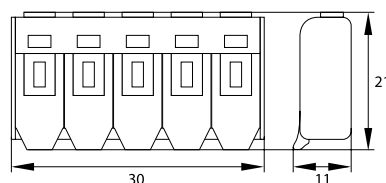

obudowa wykonana
z wysokiej jakości
poliwęglanu



łatwe w użyciu



okienko testowe



pewny ścisk przewodu
poprzez system dźwigni



kod

E03-P052-100
E03-P053-50
E03-P055-25



EAN

5900280933171
5900280941480
5900280941497



opakowanie

100
50
25



ilość otworów

2
3
5



przekrój przewodu

0.2 ÷ 4mm²
0.2 ÷ 4mm²
0.2 ÷ 4mm²

I_{max}

max. obciążenie [A]

32
32
32


CS

CONNECTOR STRIP

LÜSTERKLEMME

ЗАЖИМЫ КОНТАКТНЫЕ ВИНТОВЫЕ

SVORKOVNICE

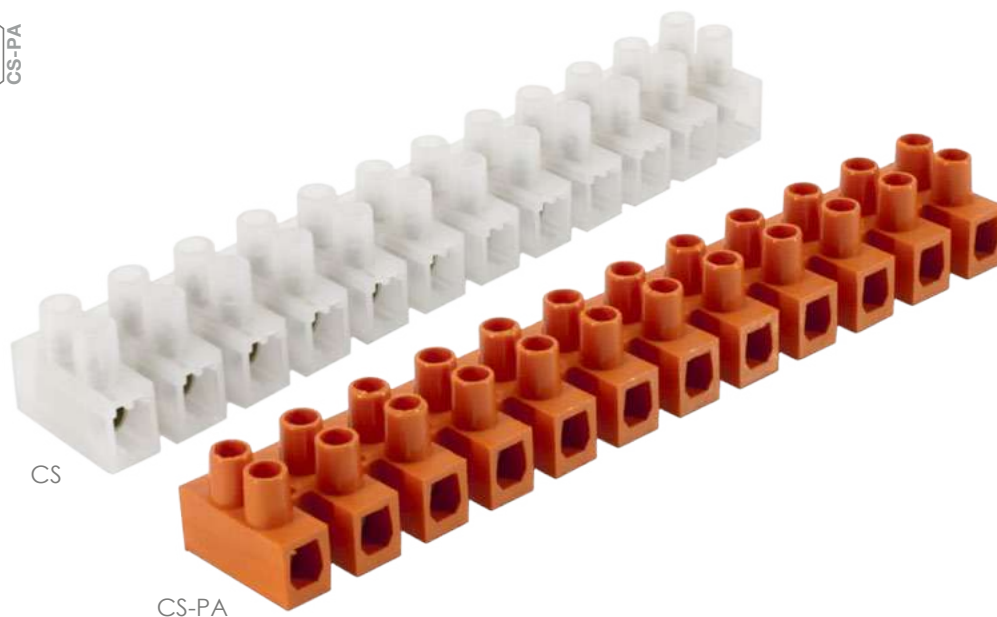



CS

CS-PA

► CS

Ø	a	b	c	d	e	f
4	8	18	7	14	12	7
6	11	20	9	17	14	8
10	12	14	11	19	16	9


wartości w mm / values in mm / werte in mm / значения в мм



► CS-PA

Ø	a	b	c	d
2,5	12,2	93,5	17,8	8
4	12,2	93,5	17,8	8
6	14	116,5	20	10
10	16,3	139,5	23,4	12
16	20,9	169,5	28	14,5

wartości w mm / values in mm / werte in mm / значения в мм



CE ENE

złączki z niepalnego
materiału PA66
(klasa UL94V-2)opakowania zbiorcze
po 10szt torów

łatwa separacja torów



śruby zaciskowe



kod

E05-CS025
E05-CS040
E05-CS060
E05-CS100
E05-CS160
E05-CS250
E07-CS025-PA
E07-CS040-PA
E07-CS060-PA
E07-CS100-PA
E07-CS160-PA



EAN

5908311360866
5908311360873
5908311360880
5908311360897
5908311360903
5908311360910
5900280907875
5900280907882
5900280907899
5900280907905
5900280907912



opakowanie

10/1200
10/1000
10/800
10/480
10/300
10/200
10/1000
10/1000
10/800
10/500
10/250



twardość

miękka
miękka
miękka
miękka
miękka
miękka
twarda
twarda
twarda
twarda
twarda



max. przekrój przewodu

2.5mm²
4mm²
6mm²
10mm²
16mm²
25mm²
2.5mm²
4mm²
6mm²
10mm²
16mm²

I_{max}

max. obciążenie [A]

3
6
10
15
30
60
3
6
10
15
30

GNIAZDO, OPRAWA, ADAPTER CERAMICZNY




CERAMIC SOCKETS AND ADAPTERS

KERAMISCHE FASSUNGEN

КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЕРЖАТЕЛИ И АДАПТЕРЫ ДЛЯ ЛАМП

KERAMICKÉ OBJÍMKY A PATICOVÉ REDUKCE

E, G

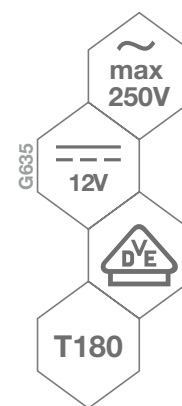

G635



G9



GU10



E14-F524



E27-F519



E27-EF510C



E14-GU10



E27-F519U



E27-F519L



E27-GU10



kod

E10-G635
E10-G900
E10-GU10
E15-E14-F524
E15-E27-EF510C
E15-E27-F519
E15-E27-F519L
E15-E27-F519U
E17-E27-HT27
E12-E14-GU10
E12-E27-GU10



EAN

5908311360927
5908311360934
5908311360941
5908311361306
5908311362440
5908311361313
5900280905826
5900280905833
5908311362259
5900280901200
5900280901217



opakowanie

50/2000
50/1000
50/1000
1/100/400
1/10/120
1/10/200
1/10/200
1/10/200
1/20/320
12/250
12/250



rodzaj oprawki

G6,35
G9
GU10
E14
E27
E27
E27
E27
E27
E14 -> GU10
E27 -> GU10

I_{max}

max. obciążenie [A]

4
2
2
4
4
4
4
4
4
2
2

TSW, PVC



SELF-AMALGAMATING TAPE, INSULATION TAPE
 SELBSTVERSCHWEISSENDES BAND, ISOLIERBAND
 ИЗОЛЕНТА САМОВУЛКАНИЗИРУЮЩАЯСЯ, ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ
 SAMOVULKANIZAČNÍ PÁSKA, SAMOLEPÍCÍ IZOLAČNÍ PÁSKA



PVC19

PVC15



TSW

MATERIAŁ ► PVC, PIB
 MATERIAL ► PVC, PIB
 MATERIAL ► PVC, PIB
 МАТЕРІАЛ ► PVC, PIB
 MATERIÁL ► PVC, PIB



kod

EAN

opakowanie

kolor

wymiary
(szerokość / długość)

E30-TSW190S

5908311364352

1/100

czarny

19mm / 5m

E30-PVC1510BL

5908311362457

10/500

czarny

15mm / 10m

E30-PVC1510BU

5908311364277

10/500

niebieski

15mm / 10m

E30-PVC1510RE

5908311364284

10/500

czerwony

15mm / 10m

E30-PVC1510WH

5908311364291

10/500

biały

15mm / 10m

E30-PVC1510YG

5908311364307

10/500

zielono-żółty

15mm / 10m

E30-PVC1510YE

5908311364680

10/500

żółty

15mm / 10m

E30-PVC1510GR

5908311364673

10/500

zielony

15mm / 10m

E30-PVC1510ZC

5908311362464

10/500

multikolor

15mm / 10m

E30-PVC1920YE

5908311364680

10/250

żółty

19mm / 20m

E30-PVC1920GR

5908311364697

10/250

zielony

19mm / 20m

E30-PVC1920BL

5908311362471

10/250

czarny

19mm / 20m

E30-PVC1920BU

5908311364314

10/250

niebieski

19mm / 20m

E30-PVC1920RE

5908311364321

10/250

czerwony

19mm / 20m

E30-PVC1920WH

5908311364338

10/250

biały

19mm / 20m

E30-PVC1920YG

5908311364345

10/250

zielono-żółty

19mm / 20m

E30-PVC1920ZC

5908311362488

10/250

multikolor


19mm / 20m

OPASKA ZACISKOWA



CABLE TIE
KABELBINDER
КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ
STANOVAČÍ PÁSKA

CT

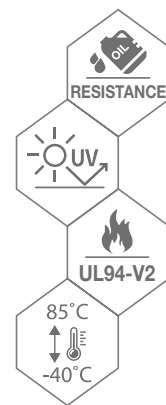

MATERIAŁ ► poliamid PA66

MATERIAL ► polyamide PA66

MATERIAL ► polyamid PA66

МАТЕРИАЛ ► полиамид PA66

MATERIAL ► polyamid PA66



kod

E40-CTB25100-100
E40-CTB25100-25
E40-CTB36140-100
E40-CTB36140-25
E40-CTB48200-100
E40-CTB48200-25
E40-CTB48300-100
E40-CTB48300-25
E40-CTB48370-100
E40-CTB48370-25
E40-CTW36140-100
E40-CTW48200-100
E40-CTW48300-100
E40-CTW48300-25
E40-CTW48370-100
E40-CTW48370-25
E40-CTM-100



EAN

5900280903808
5900280903815
5900280903822
5900280903839
5900280903846
5900280903853
5900280903860
5900280903877
5900280903884
5900280903891
5900280903723
5900280903747
5900280903761
5900280903778
5900280903785
5900280903792
5900280903907



opakowanie

100
25
100
25
100
25
100
25
100
25
100
100
100
25
100
25
100



kolor

czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
biały
biały
biały
biały
biały
biały
mix kolorów



wymiary (długość / szerokość)

100/2.5
100/2.5
140/3.6
140/3.6
200/4.8
200/4.8
300/4.8
300/4.8
370/4.8
370/4.8
140/3.6
200/4.8
300/4.8
300/4.8
370/4.8
370/4.8

mix 100 ÷ 300 / 2.5 ÷ 4.8


 230V 50Hz	Napięcie zasilania: 230V, prąd przemienny Rated voltage: 230V AC Nennspannung: 230V AC Jmenovité napětí: 230V AC Номинальное напряжение: 230V AC
 12V	Napicie zasilania: 12V, prd stały Rated voltage: 12V DC Nennspannung: 12V DC Jmenovité napětí: 12V DC Номинальное напряжение: 12V DC
 16A 3500W	Maksymalne obciążenie Maximum load Maximalbelastung Maximální zatížení Максимальная нагрузка
 max 50W	Maksymalna moc źródła światła Maximum light power Maximale Leistung der Lichtquelle Maximální příkon světelného zdroje Максимальная мощность источника света
 PF >0,9	Współczynnik mocy Power factor Leistungsfaktor Koefficient výkonu коэффициент мощности
 12V OUT	Napicie wyjściowe zasilacza Driver output voltage Ausgangsspannung des Einspeisers Výstupní napětí napájecího zdroje Выходное напряжение блока питания
 4000K	Barwa światła Color temperature Farbtemperatur Barvová teplota Цвет свечения
 CRI Ra≥80	Współczynnik oddawania barw Colour rendering index Farbwiedergabeindex Index podání barev Коэффициент пульсации света
 120°	Kąt rozsyłu światła Beam angle Beleuchtungswinkel Úhel osvětlení Угол рассеивания света
 UGR <19	Wskaźnik olśnienia Glare index UGR-Wert Index oslnění Индикатор бликов
 IK08	Stopień wytrzymałości mechanicznej Protection against mechanical impacts Mechanische Festigkeitsklasse Stupeň mechanické pevnosti Степень механической прочности
 50000h	Żywotność Rated voltage Nennbetriebsspannung Jmenovité provozní napětí номинальное рабочее напряжение
 30000x	Liczba cykli ON/OFF ON/OFF cycles Anzahl der EIN/AUS-Zyklen Počet cyklů ZAP / VYP Количество циклов ON/OFF
 IP 20	Stopień ochrony International Protection Rating Schutzart Stupeň ochrany Степень защиты
 50°C -30°C	Zakres temperatury pracy urządzenia Working temperature Betriebstemperaturb Pracovní teplota Рабочая температура
 1,0mm²	Przekrój przewodu 1mm² Cable cross section 1mm² Leitungsquerschnitt 1mm² Průřez kabelu 1mm² Сечение кабеля 1mm²

Moc w trybie włączenia

Power on mode | Einschaltmodus | Režim zapnutí | Режим включения

**Moc w trybie czuwania**

Standby power | Standby-Leistung | Pohotovostní režim | Резервная мощность

**Brak możliwości ściemniania**

Non dimmable | Helligkeit nicht regelbar | Nelze stmívat | Без затемнения

**Prąd maksymalny**

Maximum current | Maximaler Strom | Maximální proud | Максимальный ток

**Certyfikat TÜV**

TÜV Certificate | TÜV-Zertifikat | Certifikát TÜV | Сертификат TÜV

**Certyfikat ENEC**

ENEC Certificate | ENEC-Zertifikat | Certifikát ENEC | Сертификат ENEC

**Dyrektywa VDE**

VDE Directive | VDE-Richtlinie | Směrnice VDE | Директива VDE

**Brak efektu migotania**

Flicker-free | Kein flackernder Effekt | Bez blikání | Нет эффекта мерцания

**Odporność na działanie promieniowania UV**

Resistance to UV radiation | Widerstand zu UV-Strahlung | Odpor UV záření | Сопротивление к УФ-излучению

**Odporność na działanie olejów**

Resistance for oils | Widerstand für Öle | Odpor působení olejů | Сопротивление к действию масел

**Klasa palności tworzyw sztucznych**

Standard for Flammability of Plastic Materials | Kunststoff Brennbarkeitsklasse | Třída hořlavosti plastů | Класс воспламеняемости пластмасс

**Wytrzymałość elektryczna taśmy**

Electric strength of the tape | Elektrische Stärke des Bandes | Elektrická pevnost pásky | Электрическая прочность ленты



Z uwagi na stały rozwój asortymentu produktów, firma BEMKO zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych bez uprzedzenia. Parametry techniczne opraw przedstawione w niniejszym katalogu podane zostały według naszej najlepszej wiedzy, możliwe są jednak przypadkowe błędy i pomyłki drukarskie. Ze względu na czytelność i objętość katalogu prezentowane rysunki i wymiary są jedynie poglądowe. Przed przygotowaniem do montażu opraw oświetleniowych prosimy Państwa o kontakt z nami w celu uzyskania aktualnych i dokładnych parametrów technicznych. Katalog ani jego poszczególne strony nie są częścią oferty lub kontraktu w myśl rozumienia prawa. Deklarowane wartości mocy i strumienia świetlnego są podawane z dokładnością +/- 10%.

Considering continuous development of products assortment, the BEMKO company reserves the possibility to introduce technical changes without prior notice. Technical parameters of lighting fittings, presented in this catalogue, are mentioned according to our best knowledge; however, accidental errors and misprints are possible. In consideration of readability and volume of the catalogue, presented drawings and dimensions are only demonstrative, before starting to assembly lighting fittings, please contact us in order to obtain current and exact technical parameters. Either the catalogue nor its individual pages are a part of an offer or contract within the meaning of law. Power and lumen output tolerance: +/- 10%.

Ugrund ständiger Entwicklung des Produktsortimentes behält sich die BEMKO das Recht, das echt technische Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung einzuführen. Die in diesem Katalog enthaltenen technischen Leuchtenparameter werden nach unseren besten Erkenntnissen angegeben; dabei sind jedoch zufällige Irrtümer bzw. Druckfehler möglich. Im Hinblick auf guten Überblick und Katalogvolumen sind die dargestellten Bildungen bzw. Abmessungen lediglich als anschaulich anzusehen. Wir bitten Sie, sich jeweils vor der Montagevorbereitung mit uns in Verbindung zu setzen, um sich die aktuellen und genauen technischen Parameter verschaffen zu können. Der Katalog kann weder gänzlich noch auszugsweise als ein Angebots- bzw. Ertragsteil im Sinne des Gesetzes betrachtet werden. Leistung und Lichtstromtoleranz: +/- 10%.

Учитывая, что ассортимент продуктов постоянно расширяется, BEMKO оставляет за собой право вводить технические изменения без предупреждения. Технические параметры светильников, представленные в данном каталоге, указаны с учётом наших лучших знаний, но тем не менее возможны случайные и типографские ошибки. Принимая во внимание читабельность и объём каталога, представленные в нём рисунки и размеры имеют лишь наглядный характер. Перед подготовкой к установке светильников просим связаться с нами, чтобы получить актуальные и точные технические параметры. Ни каталог, ни его отдельные страницы не являются частью предложения или контракта в понимании права. Допуск по мощности и выходному свету: +/- 10%.

RODZAJE CZUJNIKÓW



PIR CZUJNIK RUCHU NA PODCZERWIEŃ

Uruchamia podłączone komponenty, gdy wykryje dużą różnicę temperatur, np. pomiędzy temperaturą ciała a powietrza.



MS/MD MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU

Układ generuje mikrofale, które odbijają się od przedmiotów i wracają do czujnika. Jeśli wykryje poruszający się obiekt uruchomi podłączone komponenty.



MS - oznaczenie mikrofalowego czujnika ruchu
MD - oznaczenie mikrofalowego czujnika ruchu z funkcją półcienia



WZ WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY

Urządzenie posiada światłoczuły fotorezystor, który uruchamia podłączone komponenty, gdy zapadnie zmierzch.



REGULACJA CZUJNIKÓW



SENS - regulacja czułości sensora mikrofalowego (zasięg detekcji czujnika)



TIME - regulacja czasu podtrzymania oświetlenia



LUX - regulacja progu natężenia światła zewnętrznego (po przekroczeniu progu natężenia czujnik załączy podłączone odbiorniki)

REGULACJA PŁYNNA (POTENCJOMETR)




REGULACJA SKOKOWA 0/1 (DIP - switch)




KOMPATYBILNOŚĆ GNIAZD I WTYCZEK

TYP C
gniazdo
nieziemione




CEE 7/1

TYP C
europlug - gniazdo
nieziemione




CEE 7/16

TYP E
francuski - gniazdo
uziemione




CEE 7/5


TYP F
schuko - gniazdo
uziemione




CEE 7/3




CEE 7/2
wtyczka
nieziemiona




CEE 7/16
europlug - wtyczka
nieziemiona



CEE 7/6
francuski - wtyczka
uziemiona




CEE 7/7
hybrid - wtyczka
uziemiona



CEE 7/4
schuko - wtyczka
uziemiona

TEMPERATURY BARWOWE

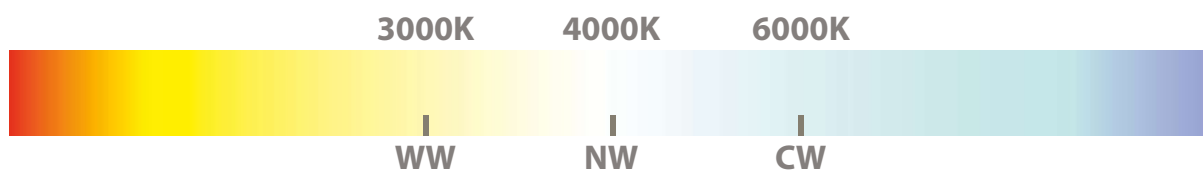

Barwa ciepła (WW)



Barwa neutralna (NW)



Barwa zimna (CW)



KOMPATYBILNOŚĆ CZUJNIKÓW Z OPRAWAMI


	PLD	PLD-E27	PHR / PHS	LHR / LHS	KAN
SES24	TAK	TAK	-	-	-
SES71	-	-	-	TAK	-
SES72	TAK	TAK	TAK	TAK	-
SES73	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
SES74	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
SES75	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

STOPIEŃ SZCZELNOŚCI IP

Stopień ochrony przed wodą i ciałami obcymi zapewnianej przez obudowę urządzenia. Pierwsza cyfra po indeksie IP informuje o ochronie przeciw wnikaniu ciał obcych do wnętrza, a druga - o wodoodporności.

IP0X brak ochrony
IP1X ochrona przed ciałami o wielkości ponad 50 mm (dotyk dłonią)
IP2X ochrona przed ciałami o wielkości ponad 12,5 mm (dotyk palcem)
IP3X ochrona przed ciałami o wielkości ponad 2,5 mm (dotyk wkrętkiem)
IP4X ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm (cienki przewód)
IP5X ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach nie zakłócających pracy urządzenia
IP6X całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu

IPX0 brak ochrony
IPX1 ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo (z kondensacji)
IPX2 ochrona przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 15°
IPX3 ochrona przed kroplami padającymi pod kątem 60° od pionu
IPX4 ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (deszcz)
IPX5 ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku
IPX6 ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku
IPX7 ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu w czasie 30 min
IPX8 ochrona przed zalaniem przy ciągłym zanurzeniu i zwiększonym ciśnieniu wody (1 m głębokości)
IPX9 ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem (80-100 barów, o temperaturze do +80 °C)

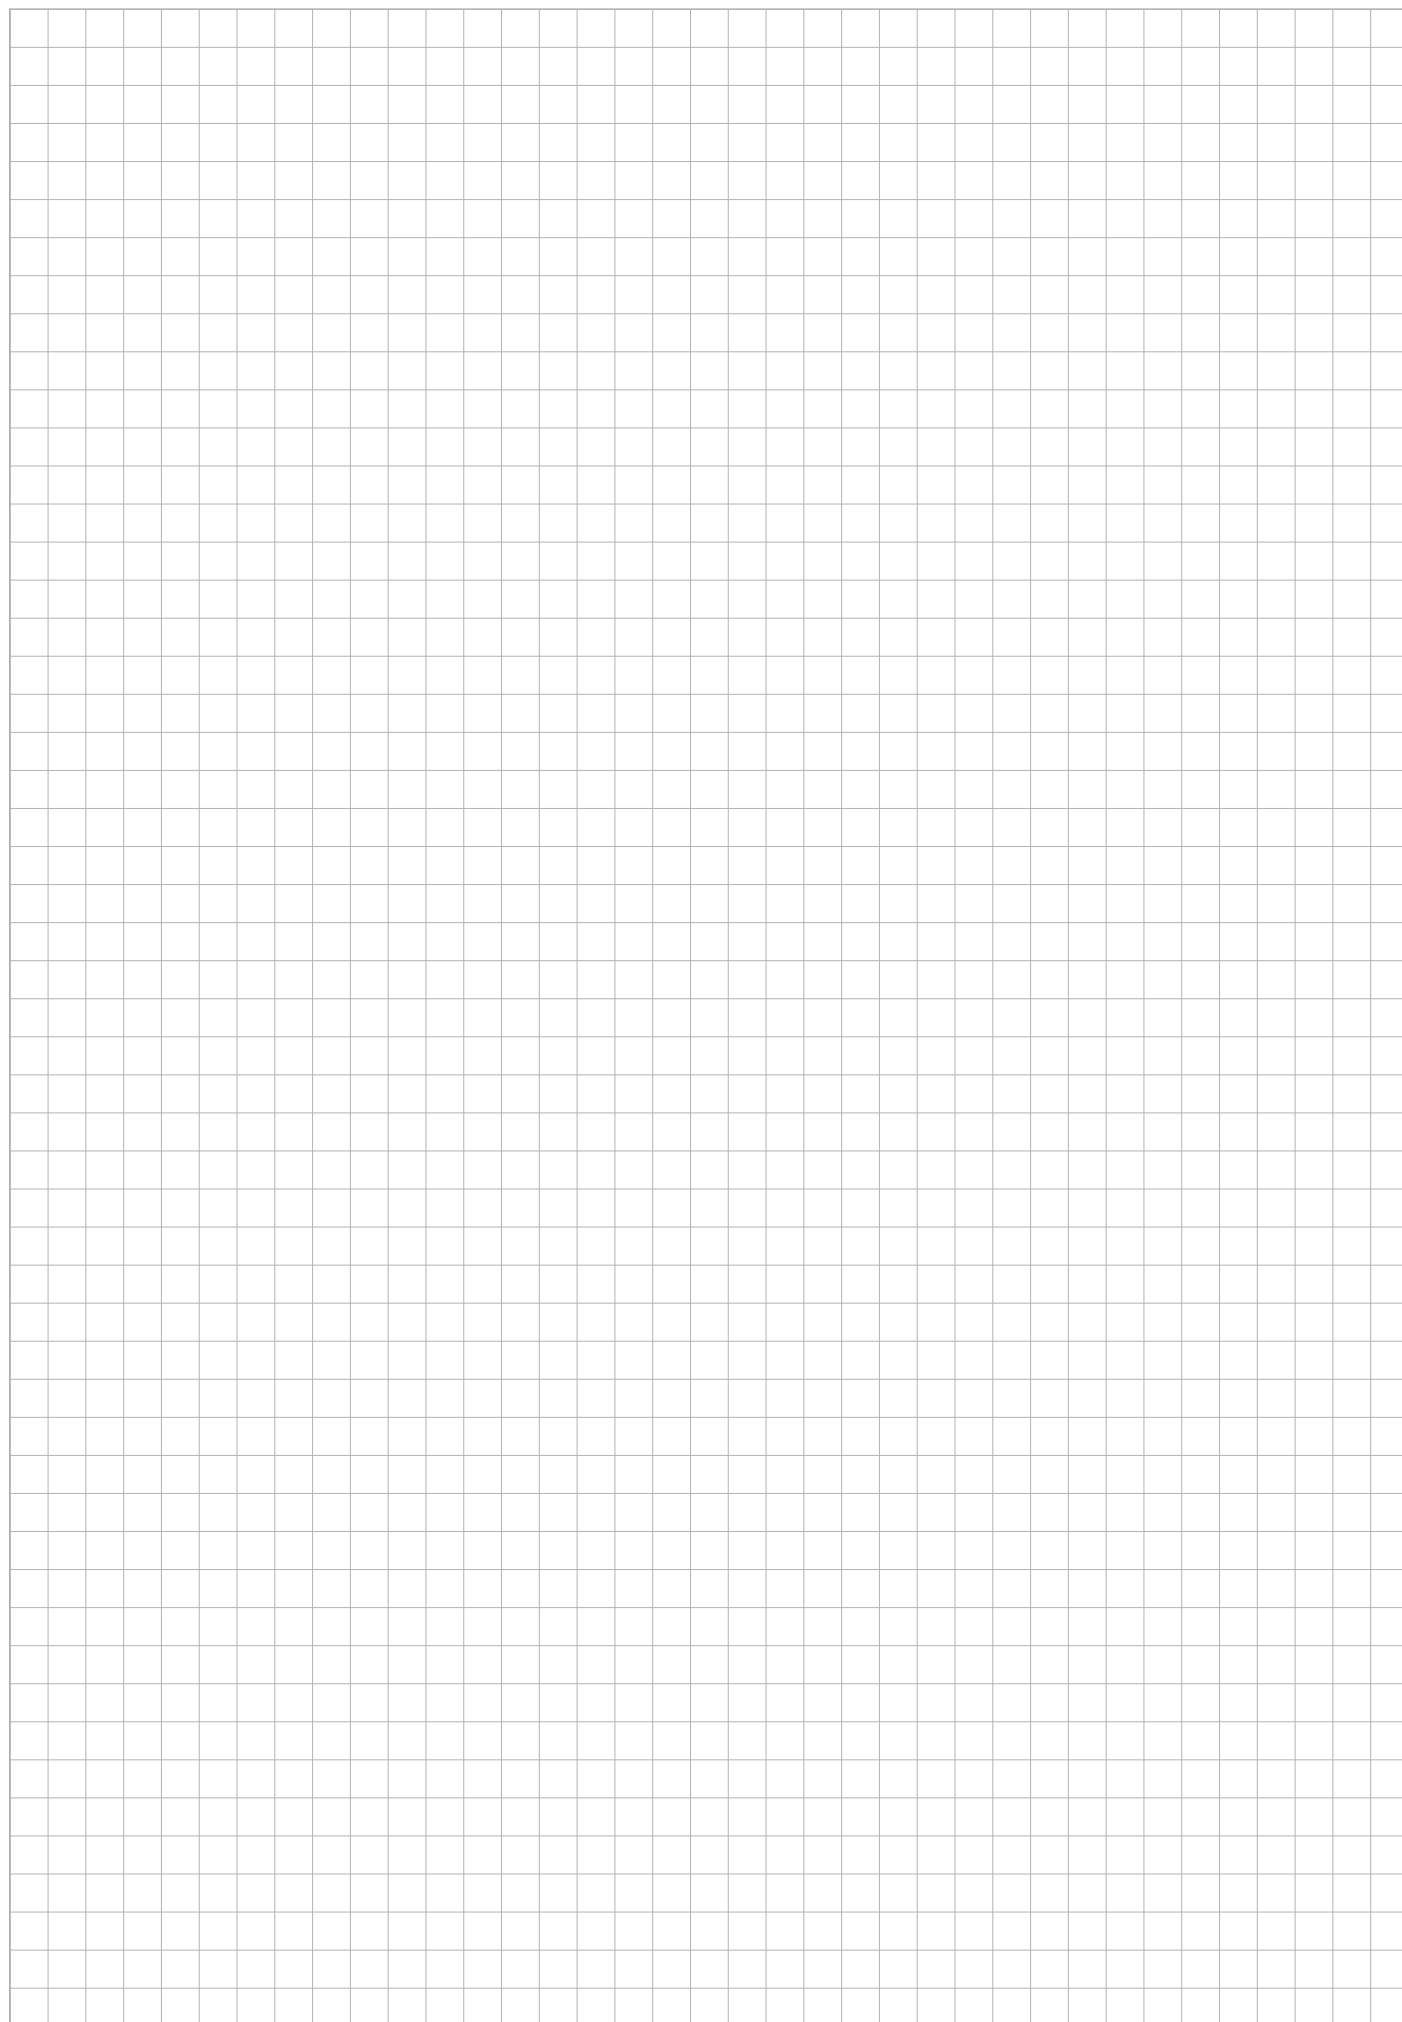



Schelinger

 LUXMENA

KAFLER



(022) 732 11 85



ul. Bocznicowa 13
05-850 Jawczyce



www.bemko.pl



bemko@bemko.pl